

Sistemas & Productos

Fachadas ■ Suelos ■ Revestimientos

Tarifa online

Navegación rápida

Información ampliada

Características adicionales



Precios de venta recomendados, no vinculantes. Válidos desde el 2 de marzo de 2026.

Baumit. Ideas con futuro.

ÍNDICE ALFABÉTICO



A	
Anclaje Dardo	101
Arandela STR U EPS 035 blanco	93
Arandela STR U EPS 032 gris	93
Arandela STR U Espuma Resol	93
Arandela STR U Lana Mineral	93
Armatest	95

B	
Baumacol FlexTop White	120
Baumacol FlexTop	121
Baumacol FlexUni	121
Baumacol Protect	122
Baumacol Silikon	123
Baumacol Strap Plus	123
Beschichtungsmasse DKF 75	107
BituFix 2K	84
Bomba de soplado	103
Broca de repuesto Herramienta S	93

C	
Caja eléctrica empotrable	105
Cepillo de limpieza	103
Ceramic F	85
CeramicFix	85
Ceramic S	85
CeramicTex	95
Cinta Selladora	101
Classico SEP (ScheibenPutz SEP)	77
CreativTop	75
CrystalActivator	68
CrystalTop	69

D	
DispoFix	84

E	
Elemento de Montaje	102
EPS S 035 Zócalo	87
Espiga de golpeo N	92
Espiga de rotación S	92
Espiga especial para madera STR H	92
Espiral de anclaje (SpiralDübel)	101
Espuma de Relleno de Poliuretano ...	105

F	
FillPrimer	80
Finish	65
FlexProtect	84
FungoFluid	80

G	
Glitter	65
GranoporColor	63
GranoporTop	74
Grund	124/129

H	
Herramienta de Montaje S	93

I	
IonitColor	118
IonitFinish	118
IonitFino	119
IsoBar	104
IsoBar ECO cable redondo	104
IsoBar ECO cruz de cable ajustable A4 ...	104
Iso Corner	100
Iso Corner Light	102
Iso Corner Set Delta P	102
Iso Corner Set Kit BA	102
Iso Corner Set Kit Injection	102
Iso Corner Set T Fast	103

L	
Lasur	64
Listón con armadura para perfil de arranque ...	97

M	
Malla de refuerzo especial para entrecalles	95
Metallic	64
MineralTherm Lamela	89
MineralTherm Pro	88
MineralTherm Star	88
Molduras y Perfiles de Fachadas	106
Mortero de inyección MultiFix USF ...	104
MosaikTop	76
Multicontact MC 55W	84/114
MultiPrimer (TiefenGrund)	74/105
MultiWhite	113/114

N	
NatureTherm	89
Nivello 50	128
Nivello Quattro	128
NivoFix	83

O	
open air 031	86
openContact	82

P	
Peldaño de escalada IsoBar ECO plástico ..	104
Perfil anti-goteo	99
Perfil anti goteo del Sistema SATE curvo ..	100
Perfil clip para cajas de persianas	100
Perfil de arranque de aluminio	96
Perfil de arranque Therm (SockelProfil therm)	96
Perfil de conexión con elemento rígido de cubierta	100
Perfil de conexión guía de persiana ..	100
Perfil de Conexión para ventana flexible	98
(RAL 7016)	98
Perfil de Conexión para ventana Básico ..	97
Perfil de Conexión para ventana Plus ..	97
Perfil de Conexión para ventana PURFIX ...	98
Perfil de esquina	98
Perfil de esquina flexible	98
Perfil de esquina rígido con arista	99
Perfil de inserción therm	97
Perfil de fin de línea	100
Perfil para juntas de dilatación en esquina ..	99
Perfil para juntas de dilatación recto ...	99
Perfil para juntas de dilatación vertical ..	100
Pistola de instalación AP 300	103
Plantilla imitación ladrillo	105
Plato de fijación SBL 140 plus	94
Plato de fijación VT90	94
Plato de fijación VT 2G	94
Perfil de transición sistema cerámico ...	101
PowerFlex	84
ProContact	83
Protector de esquinas curvas (Rolleck) ..	99
ProTherm 037	87
PuraColor	62
PuraTop	71
PU StoßfugenKleber	109

R	
Resolution 022	88

S	
SanovaPrimer	81/114
Set de Montaje para perfil de arranque ..	97
SilikatColor	63
SilikatTop	73
SilikonColor	63
SilikonTop	72
SpeedTop	81
SperrGrund	81
StarColor	62
StarContact	82
StarContact Light & White	83
StarTex 145	94
StarTex 160	95
StarTop	70
StarTherm 032	86
StarTrack Blue	91
StarTrack Duplex	91
StarTrack Orange	90
StarTrack Red	91
StarTrack X1	90
SupraFix	83
SuperPrimer	81

T	
Tapón de andamio	101
Tapón de cable IsoBar ECO	104
Tapón de cierre S	94
Toma eléctrica empotrable	105

U	
UniPrimer	80

V	
Varilla de ajuste S	93

X	
XPS	87

open System

StarSystem EPS

StarSystem Mineral

StarSystem Resolution

StarSystem Nature

PowerSystem

CeramicSystem

ProSystem EPS

Baumit Revestimientos Cerámicos

Interior y exterior

Interior

Rehabilitación

Cocina

Piedra natural

Baño

Terraza y balcón

Para suelos radiantes

Necesidades adicionales

Previene eflorescencias

Sistemas y productos 2026

Conoce nuestro catálogo - tarifa con el nuevo apartado dedicado a las Soluciones de Fachada para obtener una visión rápida de nuestros sistemas y todos los componentes.

Tarifa online



Queridas/os colaboradoras/es:

Dando continuidad a nuestra estrategia para una edificación más sostenible, nuestro foco principal se centra en los Sistemas SATE, con nuestro portfolio de revestimientos minerales innovadores como Baumit CrystalSet, junto con soluciones completas para la fachada, como zócalo y terrazas.

En relación con la instalación de los Sistemas SATE, promoveremos tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia en los procesos de aplicación (SpeedMaster) y, además, introduciremos un paquete de sistemas de revitalización de la fachada que reforzará la durabilidad de las soluciones.

La promoción de la rehabilitación de edificios y barrios, así como la colaboración con agentes rehabilitadores, seguirá formando parte de nuestras acciones en 2026. La nueva tarifa comienza con un cuaderno de Soluciones para la Fachada, donde podrá encontrar de un vistazo la relación de productos para SATE, sistemas sin aislamiento y soluciones para terrazas. Esperamos que os resulte muy útil para asesorar a sus clientes.

Fernando Arrabé
Director General Baumit España

Oficinas centrales y distribución

Edificio Baumit – P. I. Las Nieves C/ Puerto de Cotos, 16 28935 Móstoles (Madrid) Tel.: +34 916 407 227 Contacto General: info@baumit.es Contacto Pedidos: pedidos@baumit.es	Recepción de Pedidos Lunes a jueves: De 8:30h a 16:30h Viernes: 8:30h a 13:00h Horario de Carga: Lunes a viernes de 15:00h a 17:00h	Soporte técnico Tel.: +34 916 407 227
---	---	---

Delegaciones comerciales

Centro	Este	Noroeste	Norte	Sur/Suroeste
+34 608 917 336 +34 690 365 393 +34 690 294 551	+34 616 614 712	+34 648 658 500	+34 609 080 764 +34 611 041 781 +34 616 427 177	+34 682 770 237

Necesitas un socio de confianza.
Tenemos el producto adecuado para cada necesidad.

Soluciones Baumit

Baumit ofrece los productos adecuados para cada necesidad. A continuación, se presenta un breve resumen del contenido de cada categoría.

Soluciones de fachada

Sistemas SATE	18
Tabla sinóptica	22
open System	24
StarSystem EPS	26
StarSystem Mineral	28
StarSystem Resolution	30
StarSystem Nature	32
PowerSystem	34
CeramicSystem	36
ProSystem	38
Otros sistemas	40
Zócalo	42
Sistemas sin aislamiento	44
Sistemas de terraza	46

Colores Life

Tabla Life Color System	50
-------------------------	----

Revestimientos finales

Pinturas Color	60
Revocos Top	66
Imprimaciones Primer	78

Componentes SATE

Adhesivos y morteros de refuerzo	82
Paneles aislantes	86
Fijaciones y mallas	90
Accesorios	96
Molduras y perfiles	106



Rehabilitación de fachadas

Soluciones para la revitalización y rehabilitación	110
---	-----

Soluciones para interior

Sistema de Revestimientos Ionit	116
--	-----

Soluciones para revestimientos

Adhesivos Baumacol	120
Otros productos	124

Soluciones para pavimentos

Morteros Nivello	126
-------------------------	-----

Servicios

Servicio al cliente	130
Información importante	132
Condiciones de venta y suministro	134
Baumit en el mundo	136

Abre y descubre



la llave del éxito conjunto.

Buscas un conocimiento probado.

Aportamos décadas de experiencia.

Baumit comenzó en 1988 como una marca de materiales de construcción. Desde entonces, nos hemos convertido en una de las marcas más fiables en fachadas y aislamiento en Europa.

- **experiencia real en obra**
- **responsabilidad sobre lo que fabricamos**
- **fiabilidad con la que puedes contar**



Quieres el mejor producto.

Nos aseguramos de que funcione.

Nuestra gama está diseñada para las necesidades reales de la obra. Probamos cada solución para garantizar que dure, resista y sea fácil de aplicar, tanto en trabajos pequeños como en grandes proyectos.

- **mejor disponibilidad de producto**
- **diseñado para cada aplicación**
- **rápido y fácil de aplicar**



Mejor

Tú y Nosotros

Descubre el mundo de Baumit, donde los materiales de construcción innovadores y el compromiso con la sostenibilidad impulsan el progreso en la edificación para un mañana mejor.



¡La visión de Baumit a un clic!



Quieres un trabajo bien hecho.

Nosotros te ayudamos a pie de obra.

Incluso los mejores materiales necesitan una instalación adecuada en la obra. Por eso no solo nos limitamos a vender. Nuestro personal trabaja directamente con los contratistas y los equipos para garantizar que todo funcione a la perfección.

- **siempre cerca de tí**
- **asesoramiento con el más alto nivel de experiencia**
- **cooperación basada en valores y orientada a la colaboración**



Apuestas por el éxito futuro.

Nosotros construimos los cimientos.

Sabemos qué es lo que mantiene a los profesionales de la construcción en el camino del éxito: productos de calidad que perduran, plazos definidos y un socio que está presente cuando se le necesita.

- **porque cumplimos los plazos**
- **porque fomentamos el conocimiento**
- **porque triunfamos juntos**

Apuestas por la sostenibilidad. Nosotros vamos un paso más allá.

GO2morrow

GO2morrow representa nuestro compromiso con la sostenibilidad: asegurar el mañana mediante una responsabilidad constante con la ecología, la economía y la sociedad. Cada acción que emprendemos refleja esta visión de futuro.

Nuestro objetivo más importante hasta 2030

Nuestros objetivos ecológicos hasta 2030

Reducción de un 20% de CO2. Este es nuestro mayor objetivo ecológico GO2tomorrow. A ello contribuirán la optimización de fórmulas para nuestros productos, el empleo de ligantes que protejan el medio ambiente y el embalaje reciclado.

Ahorro de un 10% de energía en la producción de material

Más paneles solares, el empleo más eficiente de la energía y las mejores tecnologías disponibles son pasos importantes en este camino.

10% de prácticas de economía circular en Baumit.

Lo estamos consiguiendo con nuestro hormigón reciclado, nuestro producto estrella para GO2morrow y el desarrollo de tecnologías innovadoras.

Nuestros objetivos sociales hasta 2030

Igualdad de oportunidades. Nuestro objetivo es aumentar la inclusión en el entorno laboral, promover la diversidad, conseguir la paridad en puestos directivos y poder ofrecer las mejores posibilidades para el desarrollo.

Apoyo a proyectos locales. Queremos comprometernos con objetivos sociales y patrocinios locales, ayudar a personas desfavorecidas y contribuir con recursos económicos, materiales Baumit o trabajo de voluntariado.

Lugares de trabajo seguros. Nuestras normas de seguridad, procesos e higiene, salud laboral, así como medidas de prevención nos apoyan en este ámbito.



Nuestros objetivos económicos hasta 2030

Crecimiento seguro. Pensar a largo plazo para mantener y aumentar nuestro liderazgo. Esto asegura puestos de trabajo. La calidad y prudencia son nuestras prioridades.

Ahorro de materia prima y protección del medio ambiente.

Ahorraremos en kilómetros, daremos uso a edificios antiguos para ahorrar materias primas y emplearemos las más avanzadas tecnologías, invirtiendo en la producción de materiales reciclables y duraderos.

Cadenas de suministro locales Los estándares más altos de calidad y la proximidad de nuestros socios son fundamentales. Asumimos la responsabilidad para el completo ciclo de vida de nuestros productos.

Hitos go2tomorrow que ya hemos conseguido juntos

45 millones de m2 anuales de SATE instalados en Europa. Esto supone un ahorro de 1 millón de toneladas de CO2 por año (comparable a la cantidad aproximada de oxígeno producido por 90 millones de árboles anuales).

Hasta hoy, ahorro de 800 millones de toneladas de CO2 con Baumit SATE. Esto equivale a la cantidad de CO2 producido por 10 millones de coches en 15 años o 300.000 viajes a la luna.



La vida saludable es el eje de la investigación. Baumit VIVA Research Park.

Resultados de VIVA Research Park

Las bases para una vivienda saludable son analizadas científicamente, probadas y confirmadas en el parque de investigación comparativo más grande de Europa. La habitabilidad se simula en 13 módulos de ensayo de diferentes tipos de construcción.

¿Qué se analiza?


Humedad, consumo de energía, temperatura de las paredes, perfiles de temperatura a diferentes temperaturas exteriores, compuestos orgánicos volátiles (COV) fácilmente solubles, o parámetros acústicos: se recopilan millones de conjuntos de datos que se envían a instituciones científicas externas para su análisis. Esto significa que situaciones como un corte de energía pueden ser recreadas de manera realista y se pueden derivar medidas ideales para reducir la energía y, por lo tanto, el CO2.



CO2 de vuelta al ciclo

Junto con el proveedor Celanese, Baumit ha logrado, como primer y único proveedor de materiales de construcción en Europa, implementar un nuevo proceso, el proceso CCU (captura y utilización de carbono), en la producción de aglutinantes. En este proceso, el CO2 generado durante la producción se reintroduce en el ciclo de producción y se reutiliza siguiendo los principios de la economía circular.

- **Uso del proceso CCU al 100 %**
- **Ahorro de 5000 toneladas de CO2 al año**
- **Sin emisiones de CO2 a la atmósfera**

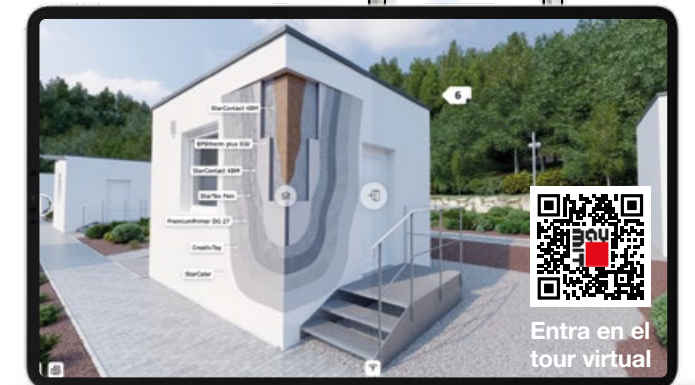

Con un solo clic: Sostenibilidad en Baumit

Entrevista a Robert Schmid
Director General Baumit Group



¿Cómo manejaban las generaciones anteriores la energía y qué podemos aprender de ellos? Descubre por qué Baumit está en una posición ideal para promover los tres pilares de la sostenibilidad.



Embalaje reciclable sostenible

El nuevo cubo de reciclaje está fabricado con un 50 % de plástico reciclado y reduce el consumo de materias primas y las emisiones de CO2 en torno a un 30 %. Gracias a su gran durabilidad, cumple todos los requisitos de los embalajes modernos, desde la estabilidad y la resistencia a los impactos hasta el calor y el frío.

- **50% de contenido reciclado**
- **30% menos de emisiones CO2**
- **alta durabilidad**



Tú aprecias el pasado. Nosotros lo hacemos brillar de nuevo.



Sistemas de Revitalización Baumit la manera rápida y efectiva de renovar cualquier fachada.

Nueva vida para las fachadas antiguas: seguras y sostenibles. Nuestras soluciones inteligentes de renovación restauran y protegen los exteriores envejecidos, siendo a la vez seguras y respetuosas con el medio ambiente.

Diseñadas para revitalizar el carácter de las fachadas antiguas, aportan una belleza duradera con un aspecto moderno.

Baumit. Ideas con futuro.

Rehabilitación de fachadas envejecidas. Sistemas de Revitalización Baumit.

Revitalización - una oportunidad creciente

A medida que la construcción de edificios de obra nueva disminuye, cada vez más personas optan por modernizar las viviendas existentes. Pero no siempre es necesaria una renovación térmica: a menudo basta con una actualización estética. El impacto del clima y el envejecimiento de las fachadas están aumentando la demanda de soluciones sencillas y rentables. Baumit lo pone fácil: sistemas y productos fáciles de aplicar, acompañados de un asesoramiento fiable.

Hechos y datos

El 85 % de los edificios de la UE se construyeron antes del año 2000. El 75 % de ellos tienen una eficiencia energética deficiente. Los edificios construidos después del año 2000 y una parte de los edificios construidos en los años 90 tienen una eficiencia energética suficiente. Por lo tanto, no requieren una renovación térmica, pero es necesario llevar a cabo una revitalización para garantizar su buen estado en el futuro.

Los Sistemas de Revitalización de Baumit ofrecen la solución ideal para recuperar el aspecto original de cualquier fachada que haya perdido su brillo. Ya sea por suciedad, decoloración, presencia de algas o pequeñas fisuras en el revoco, los sistemas de revitalización de Baumit permiten de manera sencilla y en poco tiempo y un resultado que vuelve a lucir como nuevo.

Baumit ofrece visibilidad, oportunidades comerciales y un valor añadido real. Nuestros sistemas de revitalización resuelven los problemas habituales de las fachadas de forma rápida, fiable y sencilla. **Menos esfuerzo, mejores resultados.**

Baumit Revitalisation es una solución rentable para dar nueva fuerza a su fachada. Ahora es el momento de renovarla/repairarla, con Baumit a tu lado en cada proyecto.

Sistema Pintura



Una fachada protege y embellece; un mantenimiento periódico preserva esta función. Sin grietas ni desconchones, se puede revitalizar de forma rápida y rentable con el Sistema Pintura de Baumit: dos capas son suficientes para devolverle su estado original. Para grietas finas, recomendamos combinarlo con la imprimación Baumit FillPrimer como parte del Sistema Pintura de Baumit.

Más información en pág. 106



Sistema Antifisuras Fisuras > 0.5mm



Las grietas en las fachadas se producen por las condiciones meteorológicas, los cambios de temperatura o el envejecimiento. A partir de 0,5 mm, pueden repararse de forma permanente con el sistema Baumit Antifisuras. Los morteros Baumit MultiWhite o MultiContact MC 55 W cierran de forma fiable las grietas, son resistentes al agua, flexibles y, en combinación con StarTex, ideales para el refuerzo. La superficie blanca puede fratasarse o alisarse. Dado que las grietas más grandes favorecen los daños por agua, se debe comprobar su anchura regularmente.



Sistema Rehabilitación



En fachadas muy dañadas es necesario acometer una rehabilitación rigurosa. Para tratar el sustrato, se aplica primero la imprimación Baumit SanovaPrimer (para superficies arenosas) o Baumit SuperPrimer (para bases no absorbentes). A continuación, se utiliza un Sistema de Rehabilitación Baumit compuesto por Baumit MultiWhite o MultiContact MC 55 W, la imprimación Baumit FillPrimer, la malla Baumit StarTex y el revoco Baumit StarTop. Se trata de un sistema que impermeabiliza la fachada y, al mismo tiempo, le devuelve una nueva apariencia.



Quieres una belleza duradera.
Nosotros hacemos que permanezca.



Baumit CrystalSet combina belleza duradera con cero mantenimiento.

El cambio climático está calentando las fachadas, haciéndolas más sensibles a la suciedad, ya que los aglutinantes tradicionales se reblandecen con el calor y atrapan las partículas. Baumit tiene la solución: Baumit **CrystalSet**, el primer sistema de revoco mineral en cubo, desarrollado específicamente para evitar este problema. Gracias a la

combinación única de Baumit **CrystalTop** y **CrystalActivator**, el sistema impide que la suciedad quede adherida a la superficie. Incluso bajo calor extremo, la fachada permanece firme y visualmente atractiva durante mucho tiempo.

Baumit. Ideas con futuro.

Baumit CrystalSet. La nueva generación de los acabados.

Resistente a la suciedad gracias al innovador CrystalEffect

La superficie cristalina natural del revoco de acabado Baumit CrystalTop se caracteriza por una mayor resistencia al polvo y sus propiedades antiensuciamiento, ya que el aglutinante mineral sólido no es termoplástico y por ello es insensible a las altas temperaturas.

Baumit usa las ventajas de un revoco mineral

Los revestimientos minerales, compuestos por aglutinantes minerales cristalinos naturales, son altamente transpirables. Esta propiedad permite que el vapor de agua escape fácilmente a través de sus diminutos poros microscópicos. Además, estos aglutinantes minerales mantienen una firmeza constante incluso a temperaturas medias y altas, que son comúnmente experimentadas en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE). De manera notable, bajo estas condiciones desafiantes, los revestimientos minerales muestran una resistencia excepcional a la absorción de suciedad debido a sus características no termoplásticas.

Aglutinante de origen mineral

El componente principal del aglutinante es de origen mineral natural en un 75%. La fórmula especial asegura las propiedades excepcionales del revoco de acabado CrystalTop, listo para usar. Además, el contenido orgánico proporciona suficiente elasticidad y alta estabilidad del color para una funcionalidad duradera.

La formulación de Baumit consigue estabilizar el aglutinante mineral hasta que entra en contacto con Baumit CrystalActivator, que se aplica previamente como imprimación en las fachadas, garantizando un rendimiento óptimo y facilidad de uso.

- Alta protección contra la suciedad
- Costes de mantenimiento bajos
- Natural & transpirable

Solo efectivo como set




El innovador Baumit CrystalSet consiste en el revestimiento mineral CrystalTop, listo al uso, en combinación con la imprimación correspondiente CrystalActivator, que se utiliza como una imprimación regular para fachadas con propiedades de aplicación mejoradas. Se puede aplicar casi sin esfuerzo sobre toda la superficie de la fachada. Solo la combinación de ambos productos crea la superficie sólida, que crea el CrystalEffect único, con máxima resistencia a la suciedad.



- Aplicar CrystalActivator en toda la fachada
- Se puede aplicar como una pintura
 - Alta cobertura
 - Bajo derrame



- Reacción controlada entre Baumit CrystalActivator y CrystalTop
- Durante la aplicación de CrystalTop sobre CrystalActivator se activa el aglutinante en CrystalTop



- Superficie mineral y de dureza cristalina con efecto anti ensuciamiento
- Natural & transpirable
 - Anti polvo & anti ensuciamiento
 - Extremadamente duradero

¿Quieres acelerar tu negocio?

Te ayudamos a ahorrar tiempo.



Acelera la aplicación del SATE con la máquina SpeedMaster y gana tiempo en cada obra.

El tiempo es oro, y tu equipo solo tiene dos manos. Por eso, aprovecha al máximo el rendimiento de los morteros Baumit. La tecnología de aplicación de Baumit se adapta a tus necesidades, logrando hasta un **25% de ahorro de tiempo** en tareas de **pegado y refuerzo**.



Baumit. Ideas con futuro.

Baumit SpeedMaster.

Tecnología de aplicación avanzada.

La tecnología perfectamente ajustada de la máquina de proyección de morteros Baumit Speed Master en combinación con nuestros innovadores morteros Baumit GEL viene respaldada por un servicio y un asesoramiento en obra. Con la tecnología Baumit SpeedMaster se realizan los procesos de adhesión y refuerzo de los paneles aislantes en obra, consiguiendo un ahorro de tiempo de un 25%. La combinación perfecta en tiempos de mecanización y profesionalización.

Aplicación óptima gracias a la tecnología GEL

Años de experiencia en investigación y desarrollo, así como una estrecha colaboración con nuestros socios en la obra, han hecho posible llevar los probados morteros adhesivos Baumit openContact, Baumit StarContact y Baumit ProContact a un siguiente nivel. El secreto de una mejor aplicación, una mayor calidad y un rápido avance en la obra es la tecnología gel. Esto ha sido posible gracias a la implementación de una matriz gel en la fórmula de un adhesivo.


Mas suave, más fino, más cremoso

Las superficies se vuelven más uniformes y lisas incluso sobre las mallas embebidas. También es más flexible y garantiza una mayor resistencia en la posterior aplicación de un cemento. En general, se reducen procesos de trabajo y se realizan más rápidamente.

Mayor rapidez con Baumit SpeedMaster

¿Quiere sacarle aún más partido a su trabajo? Entonces combine los probados morteros con tecnología gel de Baumit con la nueva máquina de proyección Baumit SpeedMaster.

- uso sencillo de la tecnología
- proceso fiable y coherente
- la solución para la mecanización de la aplicación

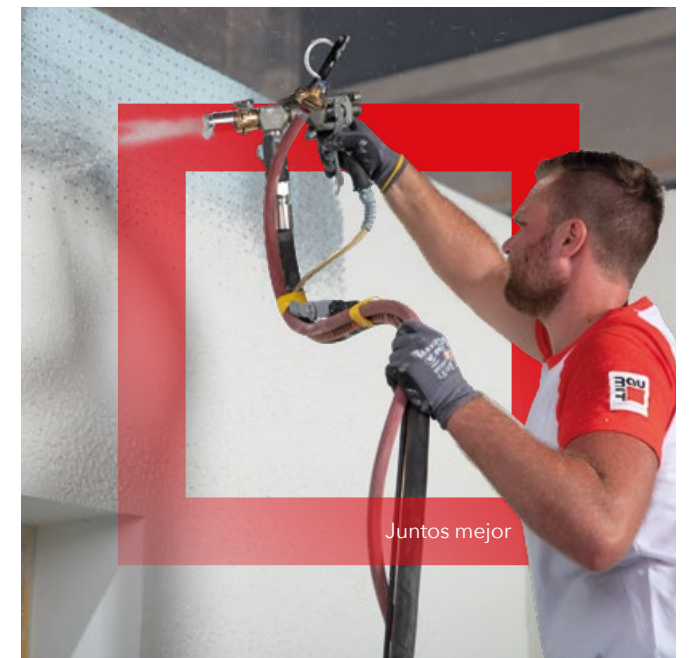

Innovadores: La pistola para el pegado y la pistola de refuerzo SpeedMaster de Baumit

Ambas están especialmente diseñadas para satisfacer las exigencias de la construcción, optimizando los procesos de adherencia y refuerzo. En combinación con la tecnología de mezclado y alimentación adecuadas, estas herramientas hacen que el trabajo sea más preciso y sin esfuerzo. SpeedMaster agiliza la aplicación, garantizando espesores de capa uniformes y reduciendo el tiempo hasta un 25%.

Ahorro de tiempo en el proceso de pegado

Cuando se utiliza tecnología mecánica, el adhesivo se aplica con un cordón continuo directamente sobre el panel aislante. Este método es rápido y garantiza una superficie adhesiva correcta.

Servicio Baumit

El cambio de procesos manuales a procesos mecánicos necesita su tiempo. Requiere una formación adecuada del equipo y ajustes en el de trabajo habitual. Baumit proporciona asistencia in situ con su equipo técnico hasta que cada paso del trabajo se perfecciona y todos los ajustes son los correctos.

Aspiras a reducir costes energéticos.
Nosotros te ayudamos a ahorrar energía.

SATE

Confort y ahorro energético.

Los Sistemas SATE de Baumit convierten los edificios en espacios eficientes y confortables desde el primer día y durante décadas. Con soluciones SATE altamente transpirables y certificadas, garantizamos paredes cálidas en invierno, interiores frescos en verano y menores costes energéticos durante todo el año. Tanto en obra nueva como en rehabilitación o mejoras energéticas, Baumit ofrece el sistema adecuado para cada necesidad. Para un confort sostenible que perdura.



Juntos mejor

Contact. Therm

Villa Lago. Fran Silvestre Arquitectos. Foto: Fernando Guerra

Caliente en invierno, fresco en verano

SATE

La medida más eficaz para disfrutar de un hogar confortable con un bajo consumo de energía es optimizar el aislamiento de la fachada. Cuanto mejor sea el aislamiento, más confortable será y menor el gasto energético.

Un sistema completo

Un aislamiento térmico completo se consigue con un sistema constructivo multicapa de componentes probados, que se aplican en la cara exterior del edificio. Los accesorios que complementan el sistema son igualmente fundamentales a la hora de garantizar su comportamiento conjunto.

Baumit ofrece Sistemas SATE de alta calidad, compuestos por materiales aislantes eficientes, morteros adhesivos probados y acabados innovadores. Los Sistemas SATE protegen sus paredes de influencias externas y aseguran una mampostería sin tensiones estructurales. Un buen aislamiento mantiene una temperatura interior estable. Los sistemas de aislamiento Baumit son sostenibles desde la base.

Por ejemplo, el sistema Baumit open System destaca por su eficiencia y conservación de recursos, incluso durante la producción. Sus excelentes propiedades aislantes proporcionan un ahorro energético significativo durante muchas



GO2morrow

décadas. Además, a este sistema se puede poner un aislamiento añadido, se puede desmontar y reciclar, lo que convierte a Baumit open System en una solución de aislamiento preparada para el futuro.



Más información sobre nuestros Sistemas SATE

99% de aire para un clima interior saludable

Baumit open System

Esté construyendo una nueva casa o rehabilitando una antigua, Baumit open System es siempre la mejor solución. Todos los componentes son permeables al vapor y, por tanto, permiten que las paredes respiren.

Sus propiedades crean condiciones de habitabilidad óptimas tanto en verano como en invierno. El Baumit open System utiliza paneles de EPS que contienen numerosos orificios de unos 2 a 3 mm de diámetro. Estos garantizan la alta permeabilidad al vapor y permiten que el vapor de agua se libere al exterior.

99 % de aire

Baumit open System está compuesto por un 99 % de aire y solo una pequeña proporción de EPS. Dado que el aire estático es un medio extremadamente eficiente en términos de aislamiento térmico, Baumit open System garantiza un aislamiento térmico supereficiente con un uso mínimo de otros recursos.

Cómo funciona

Tanto la temperatura como la humedad interiores son importantes para mantener un ambiente interior confortable. Lo ideal es que los niveles de humedad interior oscilen entre el 40 y el 60 %. Cada día, alrededor de 10 litros de vapor de agua deben liberarse de un hogar al exterior. El sistema



Baumit open System, que es altamente transpirable como un ladrillo, ayuda a crear un clima interior agradable al permitir que la humedad se escape eficazmente.

Una fachada que perdura

Este sistema de difusión abierta Baumit combina la mejor permeabilidad al vapor de agua, un aislamiento de alto rendimiento y el innovador revestimiento mineral Baumit CrystalSet que garantiza que las fachadas respiren y duren décadas.

Beneficios

- transpirable y altamente permeable al vapor
- reduce el riesgo de condensación
- promueve un clima interior agradable
- reduce los plazos de ejecución debido a un secado más rápido

Una solución para cada necesidad.

Para proyectos de obra nueva y rehabilitación a gran escala



- ✓ Relación calidad precio óptima
- ✓ Rápido y fácil de aplicar
- ✓ Para paneles EPS y lana mineral

ProSystem

Alta resistencia a la intemperie



- ✓ Sistema polivalente
- ✓ Cumple los estándares más exigentes
- ✓ Para lana mineral, panel de madera, Baumit Resolution y paneles EPS

StarSystem

Clima interior óptimo




- ✓ Sistema transpirable con tecnología open
- ✓ Facilita el reciclado
- ✓ Sistema para Fachada verde

open System

Anclaje seguro sin comprometer la integridad del aislamiento

Baumit StarTrack

Los paneles aislantes Baumit pueden adherirse con anclajes o de forma mecánica. Esto puede lograrse con el innovador sistema StarTrack de Baumit o con las fijaciones más convencionales de la línea Baumit.

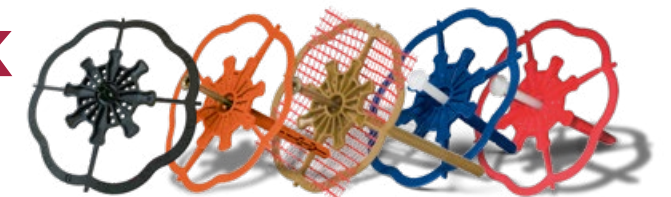

Los paneles aislantes EPS deben fijarse en condiciones específicas, utilizando anclajes suplementarios además del encolado adhesivo. Los Baumit StarTracks se anclan en la estructura portante del muro y se cubren con un punto de Baumit StarContact antes de adherir los paneles.

Caliente en invierno, fresco en verano

Baumit SATE

La siguiente tabla le ayudará a encontrar el sistema de aislamiento Baumit perfecto para cada necesidad, en función de sus requisitos específicos. Puede seleccionar fácilmente el sistema adecuado comparando sus características y ventajas principales.

	open System	StarSystem EPS	StarSystem Mineral	StarSystem Resolution
Acabado final	CrystalTop	SilikonTop	CrystalTop/SilikatTop	PuraTop
Imprimación	CrystalActivator	UniPrimer/FillPrimer	CrystalActivator/UniPrimer	UniPrimer/FillPrimer
Mortero de refuerzo	openContact	StarContact	StarContact	StarContact
Malla de fibra de vidrio	StarTex	StarTex	StarTex	StarTex
Panel aislante	openTherm	StarTherm	MineralTherm	StarTherm Resolution
Mortero adhesivo	openContact	StarContact	StarContact	StarContact
Anclaje	StarTrack	Espiga de rotación S	Espiga de rotación S	Espiga de rotación S
Beneficios	☑ Sistema transpirable con tecnología open ☑ Facilita el reciclado ☑ Sistema para Fachada verde	☑ Cumple con los más altos estándares ☑ Compatible con muchas soluciones ☑ Para obra nueva y rehabilitación	☑ Resistencia contra el fuego ☑ Mineral ☑ Alta permeabilidad	☑ 30% más de aislamiento ☑ Solución para exigencias constructivas específicas ☑ Más espacio habitable

Esta descripción general ofrece una visión clara y rápida de las características esenciales de cada sistema de aislamiento, lo que facilita la elección de la mejor opción para su proyecto. La gama de sistemas de aislamiento de Baumit ofrece la solución ideal para alcanzar sus objetivos.


	StarSystem Nature	PowerSystem	CeramicSystem	ProSystem EPS	
	SilikatTop	StarTop	Capa cerámica Clinker/Cerámica	GranoporTop	Acabado final
	UniPrimer		CeramicFix	UniPrimer/FillPrimer	Imprimación
	StarContact Light & White	PowerFlex	ProContact	ProContact	Mortero de refuerzo
	StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex	Malla de fibra de vidrio
	StarTherm Nature	StarTherm	StarTherm	ProTherm	Panel aislante
	StarContact/SupraFix	StarContact	ProContact	ProContact	Mortero adhesivo
	Anclaje para madera STR H	Espiga de rotación S	Espiga de rotación S	Espiga de golpeo N	Anclaje
	☑ Fibra de madera para un aislamiento natural ☑ Altamente transpirable ☑ 100% reciclable	☑ Alta resistencia a impactos ☑ Para requisitos extremos ☑ Libre de cemento	☑ Altamente resistente a la intemperie ☑ Máxima resistencia mecánica ☑ Moderno y tradicional	☑ Sistema polivalente ☑ Relación calidad precio óptima ☑ Para obra nueva y rehabilitación	Beneficios

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben aplicarse de acuerdo con las recomendaciones de Baumit y las mejores prácticas actuales.
Consulte la fichas técnicas de los productos Baumit para obtener más información.

Aislamiento y transpirabilidad óptimos

Baumit open System

Baumit open System es un SATE de calidad superior y se caracteriza por la alta permeabilidad al vapor de todos sus componentes, que crean un confort interior óptimo. Su panel aislante openTherm se compone de un 99% de aire que promueve el máximo efecto aislante con el mayor ahorro de recursos.

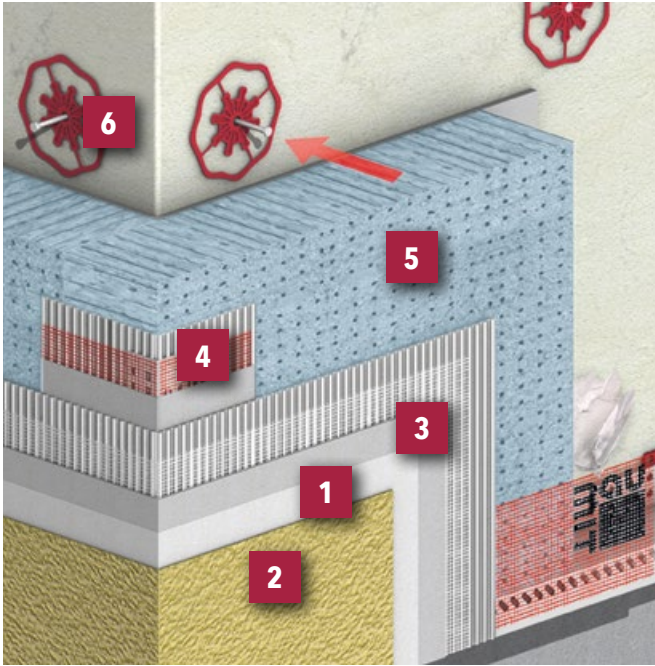

BAUMIT OPEN SYSTEM PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1

Baumit CrystalActivator

IMPRIMACIÓN PARA CRYSTALTOP

Baumit CrystalActivator es el primer componente de Baumit CrystalSet. Es esencial para la preparación del sustrato antes de la aplicación de Baumit CrystalTop. Sus propiedades especiales posibilitan la aplicación de CrystalTop.

CrystalActivator	20 kg	86,80/Cubo
Consumo:	aprox. 0,2 kg/m²	4,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 m² por Cubo	
Envase:	Cubo 20 kg, 1 Pal = 32 Cubos = 640 kg	
Artículo Referencia:	29908	

2

Baumit CrystalTop

DURABILIDAD EXTREMA

Baumit CrystalTop es el revoco mineral de Baumit CrystalSet. Su superficie única es natural, transpirable y, debido a su CrystalEffect, especialmente resistente al ensuciamiento.

■ natural y transpirable ■ antisuciedad y anti-envejecimiento ■ extremadamente duradero

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

CrystalTop	K 1,5 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	029909	

3

Baumit openContact

ALTA DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA

Mortero adhesivo y de refuerzo único de alta calidad con cemento blanco y tecnología gel, especial para Baumit open System. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Altamente permeable al vapor, muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie con excelentes propiedades de aplicación. Para proyectos de altos requerimientos de clima interior, para una hogar que respira.

■ altamente transpirable ■ blanco ■ propiedades de aplicación mejoradas

openContact	25 Kg	33,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m2 (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m2 (refuerzo)	1,33/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	23360	

BAUMIT OPEN SYSTEM PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

4

Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145	85,00/Rollo	
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m²/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	

5

Baumit open air 031

Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor $\mu \leq 10$), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector como parte del sistema de Baumit open.

open air 031 (100x50 cm)	Conductividad térmica: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$	Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
6 cm	1,94 m² K/W	00306WO
8 cm	2,58 m² K/W	00308WO
10 cm	3,23 m² K/W	00310WO
12 cm	3,87 m² K/W	00312WO

6

Baumit StarTrack Red

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).

StarTrack Red	291,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante: $\geq 40 \text{ mm}$	0,97/Unidad
Ámbito de aplicación:	Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado
Categoría de utilización:	A, B, C
Longitud de espiga:	88 mm. También disponible en longitud de 138 mm para mayor profundidad de anclaje (StarTrack Green)
Consumo:	aprox. 6 StarTrack Red/m2 (1 caja para aprox. 50 m²)
Envase:	Caja 300 Unidades
Artículo Referencia:	27820

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT OPEN SYSTEM - EJEMPLO DE CÁLCULO


m² de BAUMIT open System	Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones	€/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: <i>Life</i> 1068 colores de Baumit			
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9			
1 Baumit CrystalTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²	11,53	
2 Baumit CrystalActivator - Imprimitación	aprox. 0,25 kg/m²	1,09	
3 Baumit openContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 12,0 kg/m²	15,96	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	1,87	
5 Baumit open air 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	14,95	
6 Baumit StarTrack Red - Anclajes adhesivos	aprox. 6,00 Ud/m²	5,82	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa open air 6 cm aprox./m² SIN IVA		51,21	0,40
- Con placa open air 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		56,19	0,32
- Con placa open air 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		61,17	0,26
- Con placa open air 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		66,16	0,23

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

La solución de alto rendimiento

Baumit StarSystem EPS

Baumit StarSystem, sistema SATE aprobado por EOTA, cumple con los estándares de máxima calidad. Es la solución pionera de Baumit y permite elegir entre diferentes tipos de paneles aislantes y acabados. Ofrece máxima flexibilidad y protección.

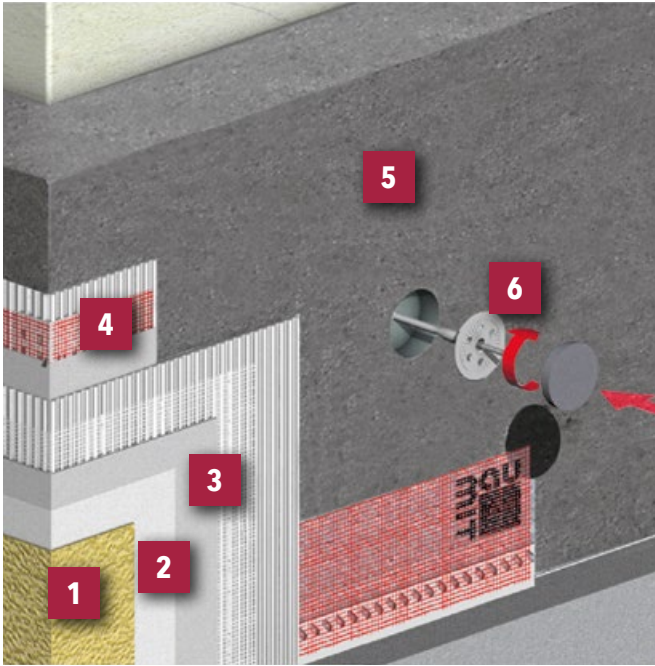

BAUMIT STARSYSTEM EPS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1

50% RECYCLED

Recycling

Baumit SilikonTop REPELENTE AL AGUA

Revoco con base de silicona, altamente permeable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal. En textura Kratz 1,5 mm se suministra en cubos reciclados con un ahorro de 25% de emisiones de CO2.

■ resistente a la intemperie ■ permeable al vapor ■ hidrófugo

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

SilikonTop	RECY-N-W Textura "Kratz" 1,5 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	30690	

2

EC1

EMICODE

plus

low emission

Baumit UniPrimer EMPLEO UNIVERSAL

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

■ regula la absorción ■ mejora la adhesión ■ libre de disolventes

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

UniPrimer	25 Kg	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	4,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	

3

GEL

low emission

Baumit StarContact ALTO RENDIMIENTO

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelente propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

■ muy resistente a la intemperie ■ extra flexible ■ mayor adherencias

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m2 (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m2 (refuerzo)	1,17/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	

SOLUCIONES DE FACHADA. SATE

SOLUCIONES DE FACHADA

BAUMIT STARSYSTEM EPS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

4

Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145	85,00/Rollo	
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	

5

Baumit StarTherm 032

Panel aislante de poliestireno de color gris con propiedades termoaislantes mejoradas. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

StarTherm 032 / Conductividad térmica: λ = 0,032 W/mK		Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
4 cm	1,94 m² K/W	02104
6 cm	1,88 m² K/W	02106
8 cm	2,50 m² K/W	02108
10 cm	3,13 m² K/W	02110
12 cm	3,75 m² K/W	02112

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.

6

Baumit Espiga de rotación S

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Espiga de rotación S / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D) / E		Consultar precio y plazo de entrega		
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud.	PVP/Caja
B27770EJ	Baumit Espiga de rotación S 115 80/60 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	62,86
B27771EJ	Baumit Espiga de rotación S 135 100/80 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	71,42
B27772EJ	Baumit Espiga de rotación S 155 120/100 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	87,13
B27773EJ	Baumit Espiga de rotación S 175 140/120 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	102,85

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT STARSYSTEM EPS - EJEMPLO DE CÁLCULO

m² de BAUMIT StarSystem EPS		Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones	€/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: <i>Life</i> 1068 colores de Baumit				
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9				
1	Baumit SilikonTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²	8,83	
2	Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m²	1,02	
3	Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m²	11,70	
4	Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	1,87	
5	Baumit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	9,12	
6	Baumit Espiga S 115 - Anclajes adhesivos	aprox. 6,00 Ud/m²	3,78	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa StarTherm 6 cm aprox./m² SIN IVA			36,32	0,41
- Con placa StarTherm 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			39,86	0,33
- Con placa StarTherm 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			43,84	0,27
- Con placa StarTherm 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			47,83	0,23

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.


26 Tarifa de precios 02. 03. 2026 Este producto no se encuentra necesariamente en stock y debe encargarse bajo pedido. Costes de envío véase página 133

*Estos precios son recomendados y no vinculantes. Se verán incrementados por el IVA vigente. Tarifa de precios 02. 03. 2026 27

Para todas las tipologías

Baumit StarSystem Mineral

Baumit StarSystem es un SATE mineral probado para todas las tipologías. El sistema destaca por sus excelentes propiedades de insonorización e ignifugación y es, asimismo, permeable al vapor de agua.

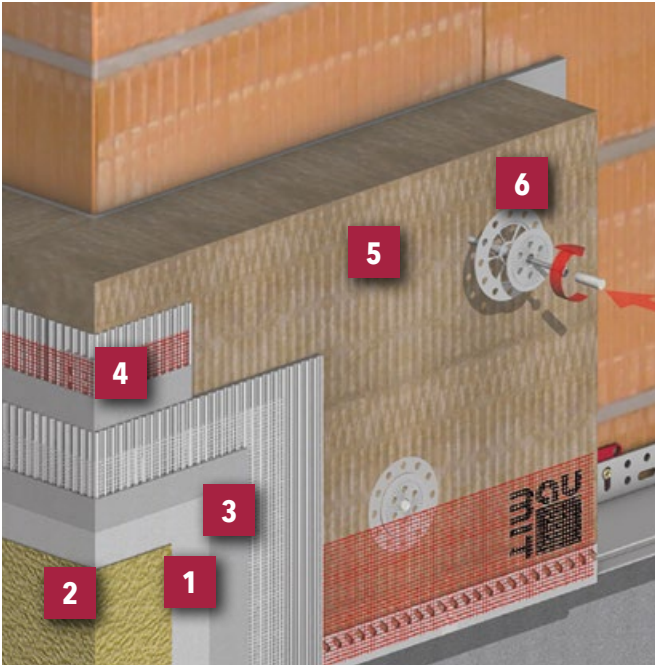

BAUMIT STARSYSTEM MINERAL

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit CrystalActivator IMPRIMACIÓN PARA CRYSTALTOP

Baumit CrystalActivator es el primer componente de Baumit CrystalSet. Es esencial para la preparación del sustrato antes de la aplicación de Baumit CrystalTop. Sus propiedades especiales posibilitan la aplicación de CrystalTop.

CrystalActivator	20 kg	86,80/Cubo
Consumo:	aprox. 0,2 kg/m²	4,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 m² por Cubo	
Envase:	Cubo 20 kg, 1 Pal = 32 Cubos = 640 kg	
Artículo Referencia:	29908	



Baumit CrystalTop DURABILIDAD EXTREMA

Baumit CrystalTop es el revoco mineral de Baumit CrystalSet. Su superficie única es natural, transpirable y, debido a su CrystalEffect, especialmente resistente al ensuciamiento.

■ natural y transpirable ■ antisuciedad y anti-envejecimiento ■ extremadamente duradero

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

CrystalTop	K 1,5 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	029909	



Baumit StarContact ALTO RENDIMIENTO

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelentes propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

■ muy resistente a la intemperie ■ extra flexible ■ mayor adherencias

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m² (refuerzo)	1,17/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	

BAUMIT STARSYSTEM MINERAL

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145		85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	



Baumit MineralTherm Star

Panel aislante de lana mineral no imprimado, incombustible en su reacción al fuego (Euroclase A1), no hidrófilo, de conductividad térmica $\lambda \leq 0,035$ W/mK, y resistencia a tracción perpendicular a las caras $TR \geq 7,5$ KPa. Según normativa EN13162.

MineralTherm Star		Consultar precio y plazo de entrega	 
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
5 cm	1,39 m² K/W	239565	
6 cm	1,67 m² K/W	239566	
8 cm	2,22 m² K/W	239580	
10 cm	2,77 m² K/W	239567	
Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.			



Baumit Espiga de rotación S

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Espiga de rotación S / longitud categorías uso (A, B, C, D)/ E				
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant.	Ud. PVP/Caja
B27770EJ	Baumit Espiga de rotación S 115 80/60 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	62,86
B27771EJ	Baumit Espiga de rotación S 135 100/80 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	71,42
B27772EJ	Baumit Espiga de rotación S 155 120/100 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	87,13
B27773EJ	Baumit Espiga de rotación S 175 140/120 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	102,85

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT STARSYSTEM MINERAL EJEMPLO DE CÁLCULO


m2 de BAUMIT StarSystem Mineral	Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones	€/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: <i>Life</i> 1068 colores de Baumit			
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9			
1 Baumit CrystalTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²	11,53	
2 Baumit CrystalActivator - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m²	1,09	
3 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 12,0 kg/m²	14,04	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	1,87	
5 Baumit MineralTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	32,75	
6 Baumit Espiga S 115 - Anclajes adhesivos	aprox. 6,00 Ud/m²	3,78	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa MineralTherm 6 cm aprox./m² SIN IVA		65,05	0,45
- Con placa MineralTherm 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		76,48	0,36
- Con placa MineralTherm 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		88,34	0,30
- Con placa MineralTherm 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		100,20	0,26

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

Aislamiento con un espesor mínimo

Baumit StarSystem Resolution

Baumit StarSystem Resolution es un SATE que destaca por su innovador panel aislante de menor espesor, que resuelve además necesidades específicas de la edificación y detalles arquitectónicos como ventanas, puertas, aleros, etc. Garantiza un 30 % más de rendimiento aislante y más espacio habitable.

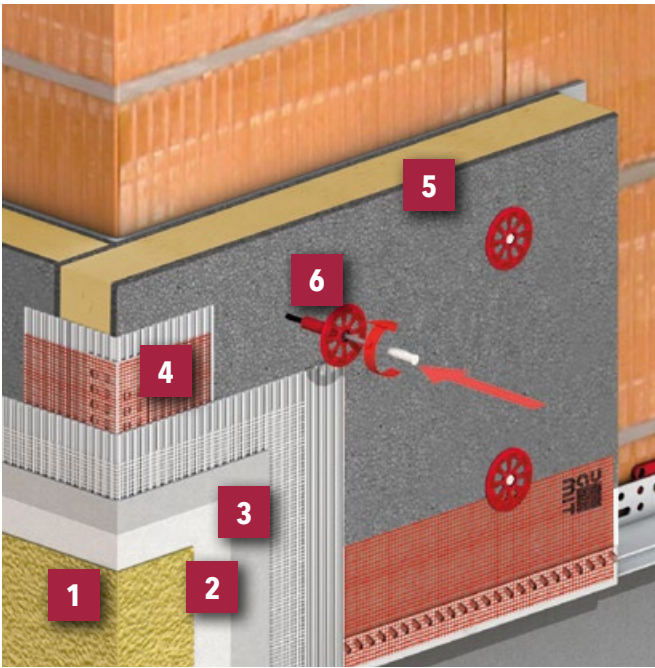

BAUMIT STARSYSTEM RESOLUTION

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit PuraTop COLORES INTENSOS

Revoco de fachada acrílico, de alta calidad con elevada capacidad cobertora y fácil de aplicar. Para colores muy intensos (Nº 1 de la carta de Colores Life) y un acabado de color duradero.

- superficies de secado rápido
- mayor protección contra algas
- fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

PuraTop	K 1,5 mm	130,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	5,21/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27189	



Baumit UniPrimer EMPLEO UNIVERSAL

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

- regula la absorción
- mejora la adhesión
- libre de disolventes

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

UniPrimer	25 Kg	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	4,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	



Baumit StarContact ALTO RENDIMIENTO

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelentes propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

- muy resistente a la intemperie
- extra flexible
- mayor adherencias

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m2 (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m2 (refuerzo)	1,17/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	

BAUMIT STARSYSTEM RESOLUTION

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145		85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	



Baumit StarTherm Resolution 022

Panel de aislamiento de fachada con prestaciones aislantes extremadamente altas. Núcleo con base de espuma fenólica recubierto en ambos lados con 3 mm de espesor de EPS-F gris. Permite pulir la superficie del tablero para igualar cualquier desnivel durante la instalación. Especialmente indicado para huecos de ventanas, aleros, etc. Espesor de 40 - 300 mm. Ambos lados cubiertos con EPS-F gris.

Resolution 022 (100X50 cm) /	Conductividad térmica: λ = 0,022 W/mK	Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
5 cm	2,27 m² K/W	RES2005WO
6 cm	2,73 m² K/W	RES2006WO
8 cm	3,64 m² K/W	RES2008WO
10 cm	4,55 m² K/W	RES2010WO



Baumit Espiga de rotación S

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Espiga de rotación S / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D) / E			
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud. PVP/Caja
B27770EJ	Baumit Espiga de rotación S 115 80/60 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud. 62,86
B27771EJ	Baumit Espiga de rotación S 135 100/80 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud. 71,42
B27772EJ	Baumit Espiga de rotación S 155 120/100 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud. 87,13
B27773EJ	Baumit Espiga de rotación S 175 140/120 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud. 102,85

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT STARSYSTEM RESOLUTION EJEMPLO DE CÁLCULO


m² de BAUMIT StarSystem Resolution	Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones	€/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: <i>Life</i> 1068 colores de Baumit			
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9			
1 Baumit PuraTop kratz kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²	13,03	
2 Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m²	1,02	
3 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 12,0 kg/m²	14,04	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	1,87	
5 Baumit StarTherm Resolution 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	48,81	
6 Baumit Espiga S 115 - Anclajes adhesivos	aprox. 6,00 Ud/m²	3,78	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa StarTherm Resolution 6 cm aprox./m² SIN IVA		82,55	0,30
- Con placa StarTherm Resolution 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		99,33	0,24
- Con placa StarTherm Resolution 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		116,54	0,20
- Con placa StarTherm Resolution 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)		133,75	0,17

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

Solución con recursos de madera

Baumit StarSystem Nature

Baumit StarSystem Nature es un SATE para inversores que desean utilizar materiales procedentes de la madera en la construcción. Su base es un panel aislante de madera, muy transpirable, que mejora el aislamiento acústico, siendo un recurso permanentemente renovable.

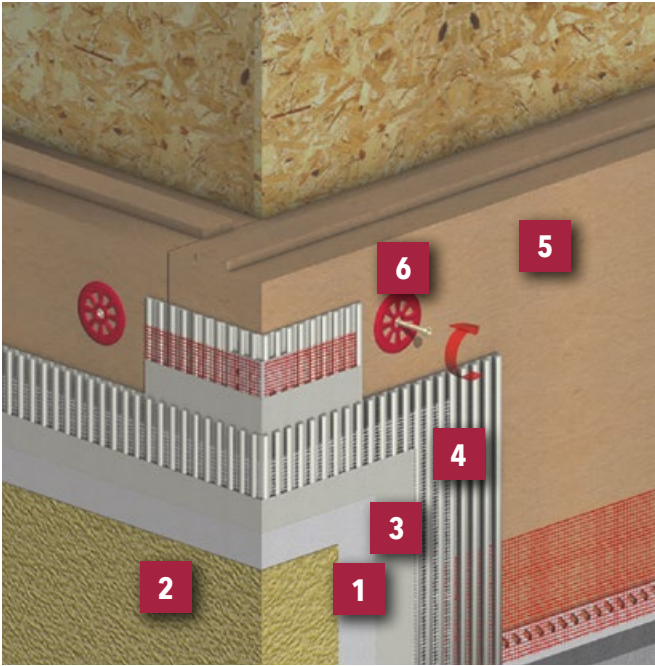

BAUMIT STARSYSTEM NATURE

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*

Baumit SilikatTop **TRANSPIRABLE**

Revoco con base de silicato listo para aplicar para exterior. Altamente transpirable e hidrófugo. También apto para ser utilizado en restauraciones y en actuaciones en monumentos.

- transpirable
- mineral
- especial para rehabilitación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

SilikatTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25303	

Baumit UniPrimer **EMPLEO UNIVERSAL**

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

- regula la absorción
- mejora la adhesión
- libre de disolventes

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

UniPrimer	25 Kg	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	4,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	

Baumit StarContact Light & White **PARA ESPESORES MAYORES**

Mortero adhesivo y de refuerzo en polvo con base mineral, en color blanco natural, especialmente indicado para aplicación mecánica en Sistemas SATE Baumit StarSystem, ResolutionSystem, MineralSystem y NatureSystem. Debido a sus aditivos ligeros, tiene un alto rendimiento y es adecuado para recubrimientos de capa fina (3 mm), capa media (5 mm) y capa gruesa (8 mm). La aplicación de la capa fina solo está permitida en un sistema con paneles de EPS.

- para espesores de aplicación mayores
- alto rendimiento
- adecuado para aplicaciones mecánicas

StarContact Light & White 25 Kg	35,25/Saco
Consumo:	1,41/Kg
Rendimiento:	
Envase:	
Artículo Referencia:	

BAUMIT STARSYSTEM NATURE

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*

Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145	85,00/Rollo	
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	

Baumit NatureTherm

Panel aislante para el empleo en superficies de madera.

NatureTherm 045; 145x58 cm (60 a 120 mm); 120x60 cm (20 a 40 mm)

Consultar precio y plazo de entrega

Conductividad térmica: λ = 0,045 W/mK

Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
6 cm	1,33 m² K/W	P15310041
8 cm	1,78 m² K/W	P15310043
10 cm	2,22 m² K/W	P15310044
12 cm	2,67 m² K/W	P15310045

Baumit Espiga especial STR H

Espiga especial para superficies de madera y fibra - yeso, para todos los paneles aislantes.

Espiga especial STR H / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E

Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant.	Ud.	PVP/Caja
27567EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 080 mm Aislam. 30-40 mm	caja	100	ud.	79,73
98823EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 100 mm Aislam. 50-60 mm	caja	100	ud.	89,89
120400EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 120 mm Aislam. 70-80 mm	caja	100	ud.	102,93
140400EJ	Baumit Espiga Especial para madera STR H 140 mm Aislam.. 90-100 mm	caja	100	ud.	113,09

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT STARSYSTEM NATURE EJEMPLO DE CÁLCULO


m2 de BAUMIT StarSystem Nature		Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones	€/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles:  1068 colores de Baumit				
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9				
1	Baumit SilikatTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²	4,61	
2	Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m²	4,34	
3	Baumit StarContact Light & White - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 14,0 kg/m²	19,74	
4	Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	1,87	
5	Baumit MineralTherm Pro 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	48,69	
6	Baumit Espiga especial STR H - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m²	5,39	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa NatureTherm 6 cm aprox./m² SIN IVA			84,64	0,52
- Con placa NatureTherm 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			101,66	0,43
- Con placa NatureTherm 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			118,50	0,36
- Con placa NatureTherm 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			137,30	0,31

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

Solución para altos impactos

Baumit PowerSystem

Baumit PowerSystem es un SATE altamente resistente al impacto, gracias a su mortero de refuerzo Baumit PowerFlex. Debido a sus fibras reforzadas y elasticidad, este sistema protege el edificio contra adversidades meteorológicas e impactos mecánicos de toda índole. Sin cemento, es ideal para requerimientos extremos.

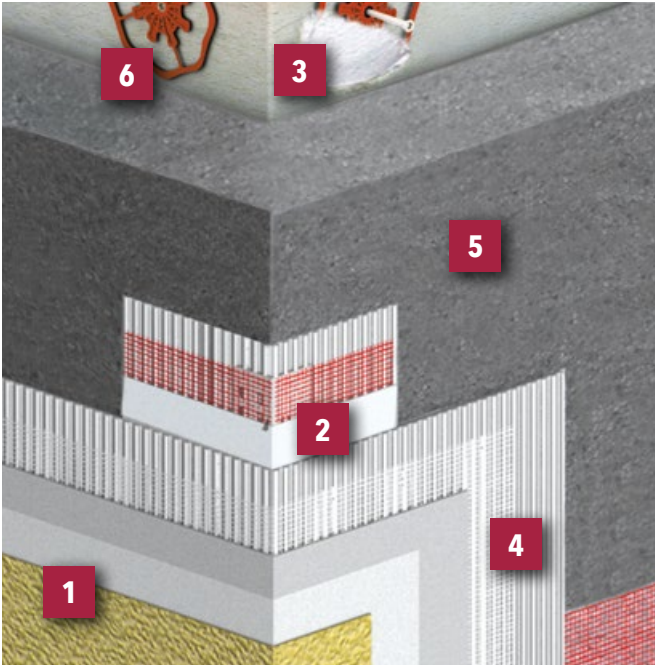

BAUMIT POWERSYSTEM PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1

EFECTO DE SECADO RÁPIDO

Revoco para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

■ superficies de secado rápido

■ mayor protección contra algas

■ fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

StarTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27186	

2

RESISTENTE A IMPACTOS

Mortero sin cemento, listo para aplicar, altamente flexible y resistente contra esfuerzos mecánicos mediante fibras especiales integrante del sistema PowerSystem que, mediante la aplicación de una doble capa de refuerzo (2x StarTex y 2x PowerFlex) ofrece una especial protección a los Sistemas SATE en zona susceptibles a impactos (p.e. zócalos).

■ alta resistencia mecánica

■ libre de cemento

■ reforzado con fibra

PowerFlex	25 kg	93,00/Cubo
Consumo:	aprox. 3,5 kg/m² (refuerzo)	3,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 7 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26118	

3

ALTO RENDIMIENTO

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelentes propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

■ muy resistente a la intemperie

■ extra flexible

■ mayor adherencias

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m² (refuerzo)	1,17/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	

BAUMIT POWERSYSTEM PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

4

Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145	85,00/Rollo	
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	

5

Baumit StarTherm 032

Panel aislante de poliestireno de color gris con propiedades termoaislantes mejoradas. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

StarTherm 032	Conductividad térmica: λ = 0,032 W/mK	Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
4 cm	1,94 m² K/W	02104
6 cm	1,88 m² K/W	02106
8 cm	2,50 m² K/W	02108
10 cm	3,13 m² K/W	02110
12 cm	3,75 m² K/W	02112

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.

6

Baumit Espiga de rotación S

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Espiga de rotación S	longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E	
Artículo Referencia	Descripción	Paq. Cant. Ud. PVP/Caja
B27770EJ	Baumit Espiga de rotación S 115 80/60 mm / Caja 100 uds.	caja 100 ud. 62,86
B27771EJ	Baumit Espiga de rotación S 135 100/80 mm / Caja 100 uds.	caja 100 ud. 71,42
B27772EJ	Baumit Espiga de rotación S 155 120/100 mm / Caja 100 uds.	caja 100 ud. 87,13
B27773EJ	Baumit Espiga de rotación S 175 140/120 mm / Caja 100 uds.	caja 100 ud. 102,85

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT POWERSYSTEM - EJEMPLO DE CÁLCULO


m² de BAUMIT PowerSystem	Precios con 1 CAPA PowerFlex y 1 MALLA StarTex €/m²	Precios con 2 CAPAS PowerFlex y 2 MALLAS StarTex €/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: <i>Life</i> 1068 colores de Baumit			
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9			
1 Baumit StarTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²: 10,00	aprox. 2,50 kg/m²: 10,00	
2 Baumit PowerFlex - Mortero de Refuerzo	aprox. 3,50 kg/m²: 13,09	aprox. 7,00 kg/m²: 26,18	
3 Baumit StarContact - Mortero Adhesivo	aprox. 5,0 kg/m²: 5,85	aprox. 5,0 kg/m²: 5,85	
4 Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 kg/m²: 1,87	aprox. 2,2 kg/m²: 3,74	
5 Baumit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	aprox. 1,0 kg/m²: 9,12	aprox. 1,0 kg/m²: 9,12	
6 Baumit Espiga S - Anclajes mecánicos	aprox. 6 Ud/m²: 3,78	aprox. 6 Ud/m²: 3,78	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa NatureTherm 6 cm aprox./m² SIN IVA	43,71	58,67	0,41
- Con placa NatureTherm 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)	47,26	62,22	0,33
- Con placa NatureTherm 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)	51,24	66,20	0,27
- Con placa NatureTherm 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)	55,22	70,18	0,23

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

La solución con acabado cerámico

Baunit CeramicSystem

Baunit CeramicSystem es un SATE altamente resistente acabado con baldosas cerámicas de piedra natural. Con amplias posibilidades de aplicación, permite adaptarse a diseños tanto tradicionales como modernos. Permite un mayor aislamiento acústico y una menor contaminación de la fachada.

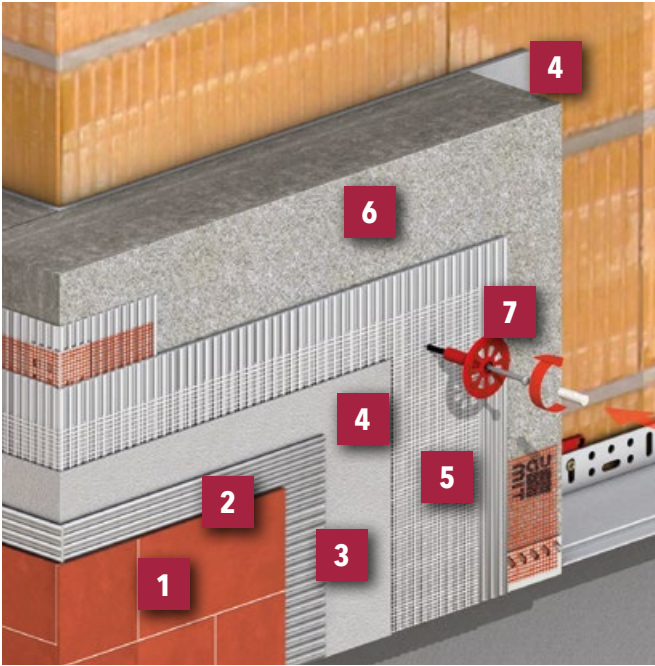

BAUNIT CERAMICSYSTEM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1 Revestimiento cerámico o de piedra natural



Baunit Ceramic S/F PARA FACHADAS DE REVESTIMIENTO CERÁMICO

Mortero especial para juntas, hidrófobo, elastificado para rejuntado tipo lechada de revestimientos (cerámicos, klinker y especiales. Componente de Baunit CeramicSystem. Disponibles en gris y otros colores previo pedido. Según UNE-EN 998-2: G, M10.

■ para placas no absorbentes y lisas ■ repelente al agua ■ muy flexible

Ceramic S/F	25 kg	76,75/Cubo
Consumo:	aprox. 4 - 6,5 Kg/m ² (dependiendo del tamaño de la cerámica)	3,07/Kg
Rendimiento:	aprox. 4 - 6,25 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 Kg (PEDIDO MÍNIMO 12 Sacos por tonalidad de color)	
Artículo Referencia:	VER REFERENCIAS POR COLOR EN PÁG 77	



Baunit CeramicFix ADHESIÓN FLEXIBLE

Mortero adhesivo para el pegado mediante el sistema de doble encolado de plaquetas cerámicas, gres, gresite, piedra natural, ladrillo klinker y gres porcelánico. Resistente al agua y las heladas. Parte del Sistema Certificado Cerámico.

■ para placas no absorbentes y lisas ■ repelente al agua ■ muy flexible

CeramicFix	25 Kg	32,00/Saco
Consumo:	aprox. 3 - 7 Kg/m ² (dependiendo del tamaño de la cerámica)	1,28/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,6 - 8,30 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg (PEDIDO MÍNIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	890110	



Baunit ProContact EFICIENTE

Mortero adhesivo y de refuerzo con tecnología gel para Baunit ProSystem. Cumple con todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Resistente a la intemperie, flexible, preparado para condiciones climáticas durante la aplicación exigentes. Para soluciones profesionales y económicas.

■ universal ■ económico ■ uso profesional

ProContact	25 Kg	24,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)	0,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	27100	

BAUNIT CERAMICSYSTEM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit CeramicTex (StarTex grob)

Malla de fibra de vidrio alcalirresistente para el sistema de aislamiento térmico exterior Baunit.

CeramicTex		164,00/Rollo
Ancho de la malla:	6,5 x 7 mm. Ancho: 100 cm	3,28/Kg
Consumo:	1,1 ml/m ² superficie (1 rollo suficiente para 45 m ²)	
Envase:	Rollo 50 m ² , 1 palet = 33 Rollos = 1.000 m ²	
Artículo Referencia:	26203RC	



Baunit StarTherm 032

Panel aislante de poliestireno de color gris con propiedades termoaislantes mejoradas. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

StarTherm 032 / Conductividad térmica: λ = 0,032 W/mK		Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
4 cm	1,94 m ² K/W	02104
6 cm	1,88 m ² K/W	02106
8 cm	2,50 m ² K/W	02108
10 cm	3,13 m ² K/W	02110
12 cm	3,75 m ² K/W	02112
Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.		



Baunit Espiga de rotación S

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baunit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Espiga de rotación S / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E				
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud.	PVP/Caja
B27770EJ	Baunit Espiga de rotación S 115 80/60 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	62,86
B27771EJ	Baunit Espiga de rotación S 135 100/80 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	71,42
B27772EJ	Baunit Espiga de rotación S 155 120/100 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	87,13
B27773EJ	Baunit Espiga de rotación S 175 140/120 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	102,85


TABLAS DE PRECIOS BAUNIT CERAMICSYSTEM - EJEMPLO DE CÁLCULO

m² de BAUMIT CeramicSystem		Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones		Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: Plaqueta cerámica a elegir según características técnicas.			€/m²	
1	Plaqueta cerámica (a elegir, plaqueta cerámica no incluida en el precio)			
2	Baunit Ceramic S - Mortero para juntas	aprox. 5,00 kg/m²	15,35	
3	Baunit CeramicFix - Mortero Adhesivo plaqueta cerámica	aprox. 6,00 kg/m²	7,68	
4	Baunit ProContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m²	9,70	
5	Baunit CeramicTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	3,61	
6	Baunit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	9,12	
7	Baunit Espiga S - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m²	3,78	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa StarTherm 6 cm aprox. €/m² SIN IVA			49,24	0,41
- Con placa StarTherm 8 cm (Coste total material aprox. €/m² SIN IVA)			52,78	0,33
- Con placa StarTherm 10 cm (Coste total material aprox. €/m² SIN IVA)			56,77	0,27
- Con placa StarTherm 10 cm (Coste total material aprox. €/m² SIN IVA)			60,75	0,23

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

Baumit ProSystem

Baumit ProSystem es el SATE más económico entre las soluciones de fachada Baumit, ideal para proyectos de gran escala, con calificación técnica europea EOTA. Es un sistema polivalente con una excelente relación calidad-precio. Disponible en la mayoría de colores Life.

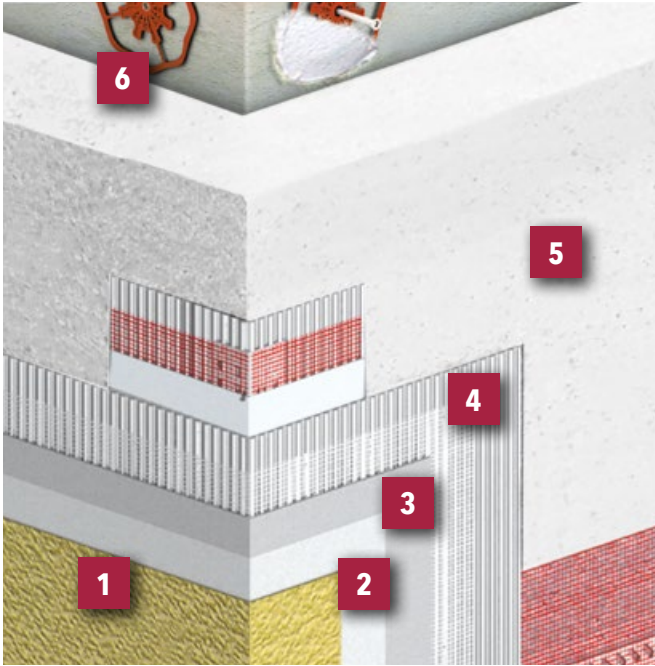

BAUMIT PROSYSTEM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1

50%
Recycling
plus

Baumit GranoporTop **ECONÓMICO**

Revoco universal con base acrílica para exterior, apto para la mayoría de los requisitos. Hidrófugo. GranoporTop Textura Kratz 1,5 se suministra en un envase reciclado, con una reducción de emisiones CO2 del 25%.
Económico **Calidad Probada** **Alta Gama De Colores**
Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

SilikonTop	RECY-N-W Textura "Kratz" 1,5 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	30720	

2

EC1
plus
very low emission

Baumit UniPrimer **EMPLEO UNIVERSAL**

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.
regula la absorción **mejora la adhesión** **libre de disolventes**

UniPrimer	25 Kg	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	4,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	

4

GEL

Baumit ProContact **EFICIENTE**

Mortero adhesivo y de refuerzo con tecnología gel para Baumit ProSystem. Cumple con todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Resistente a la intemperie, flexible, preparado para condiciones climáticas durante la aplicación exigentes. Para soluciones profesionales y económicas.
universal **económico** **uso profesional**

ProContact	25 Kg	24,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m2 (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m2 (refuerzo)	0,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	27100	

BAUMIT PROSYSTEM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

4

Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145		85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm	1,70/m²
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)	
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²	
Artículo Referencia:	26201RC	

5

Baumit ProTherm 037

Panel aislante de poliestireno expandido (EPS) de color blanco. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

ProTherm 037 / Conductividad térmica: λ = 0,037 W/mK	Consultar precio y plazo de entrega	
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
6 cm	1,62 m² K/W	00206
8 cm	2,16 m² K/W	00208
10 cm	2,70 m² K/W	00210
12 cm	3,24 m² K/W	02120
Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.		

6

Baumit Espiga de golpeo N

Espiga de golpeo con clavo de acero recubierta de plástico para reducir el puente térmico. Gran resistencia de cargas para paneles aislantes de EPS y Lana Mineral. Cabeza de anclaje combinable con otros platillos. Posee EPD (Environmental Product Declaration).

Espiga de golpeo N / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E					
Artículo Referencia	Descripción	Paq.	Cant.	Ud.	PVP/Caja
EJ20952	Baumit Espiga de golpeo N 095 60/40 mm	caja	100	ud.	37,65
EJ21152	Baumit Espiga de golpeo N 115 80/60 mm.	caja	100	ud.	40,54
EJ21352	Baumit Espiga de golpeo N 135 100/80 mm	caja	100	ud.	44,93
EJ21552	Baumit Espiga de golpeo N 155 120/100 mm	caja	100	ud.	53,60

TABLAS DE PRECIOS BAUMIT PROSYSTEM - EJEMPLO DE CÁLCULO

m2 de BAUMIT ProSystem		Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones	€/m²	Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior)
Terminaciones posibles: 1068 colores de Baumit				
Precios válidos para terminaciones acabadas en 6, 7, 8 y 9				
1	Baumit GranoporTop kratz 1,5 - Revoco final	aprox. 2,50 kg/m²	6,85	
2	Baumit UniPrimer - Imprimación	aprox. 0,25 kg/m²	1,02	
3	Baumit ProContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo	aprox. 10,0 kg/m²	9,70	
4	Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio	aprox. 1,1 m²/m²	1,87	
5	Baumit ProTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico	1,00 m²	8,58	
6	Baumit Espiga de golpeo N - Anclajes mecánicos	aprox. 6,00 Ud/m²	2,43	
COSTE TOTAL MATERIAL con placa NatureTherm 6 cm aprox./m² SIN IVA			30,45	0,46
- Con placa NatureTherm 8 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			33,58	0,37
- Con placa NatureTherm 10 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			36,96	0,31
- Con placa NatureTherm 12 cm (Coste total material aprox./m² SIN IVA)			40,49	0,27

Estos ejemplos de cálculo son orientativos, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, pudiendo sufrir especialmente los paneles aislantes variaciones de precio a lo largo del año.

Soluciones para Zócalo, Rehabilitación y Terrazas

Otros sistemas

La impermeabilización del zócalo, el revestimiento adecuado de las paredes exteriores de una vivienda y el aplacado de las terrazas son procesos esenciales para garantizar la protección del edificio contra los elementos, prevenir daños estructurales y mantener su estética.

Impermeabilización del zócalo

El aislamiento del zócalo es un proceso crucial para proteger esta área vulnerable. Crea una barrera que evita que el agua penetre en las paredes y llegue a los cimientos, lo que ayuda a preservar la estructura del edificio.

Revestimientos y mantenimiento de la fachada

Los revestimientos continuos para impermeabilizar una fachada sobre sistemas aligerados en obra nueva o la renovación de una fachada sin aislamiento son soluciones que mantienen el buen estado del edificio, evitando filtraciones de agua que puedan comprometer la estructura del edificio.

Revestimiento de terrazas

El revestimiento de terrazas que están en contacto constante con la intemperie es otra de las acciones importantes para preservar el buen estado de una fachada. Este revestimiento, generalmente realizado con materiales cerámicos, piedra o azulejos, tiene dos funciones principales: proteger la estructura subyacente y mejorar la estética.



Sistemas Baumit

Baumit ofrece en este apartado soluciones que resuelven estos puntos críticos para asegurar el buen estado de la fachada y la estética de su entorno inmediato.

✓ La solución correcta para cada necesidad.

Baumit Sistema zócalo



- ✓ Protección del zócalo y perímetro
- ✓ Impermeable
- ✓ Resistente a impactos mecánicos

Baumit Sistema sin aislamiento Obra nueva



- ✓ Impermeable
- ✓ Sin fisuras
- ✓ Construcción aligerada / industrializada

Baumit Sistema Terrazas Obra nueva



- ✓ Altamente impermeable
- ✓ Componentes del sistema
- ✓ Máxima adherencia

La solución perfecta para crear espacios exteriores

Baumit Baumacol

Para la correcta preparación del sustrato, la impermeabilización, el sellado y la adhesión de plaquetas cerámicas en una terraza exterior Baumit cuenta con Baumacol, el sistema para revestimientos cerámicos. Los componentes del Sistema Baumacol trabajan en conjunto y cumplen con los más altos estándares de aplicación y calidad.


Esto significa: máxima resistencia, flexibilidad y adherencia.

Con las imprimaciones Baumit Grund y/o Baumit SuperPrimer se asegura un sustrato idóneo para la aplicación de componentes de capas superiores.

La implementación de una capa resistente al agua se realiza con Baumit Baumacol Protect para crear un óptimo sellado junto con Baumit Baumacol Strap Plus la cinta de sellado.

Con una óptima preparación de la base, se aplica el adhesivo flexible Baumit Baumacol FlexTop para proceder a la colocación de las plaquetas.

El sellador Baumit Baumacol Silikon proporciona una protección antifúngica, manteniendo las juntas permanentemente elásticas.

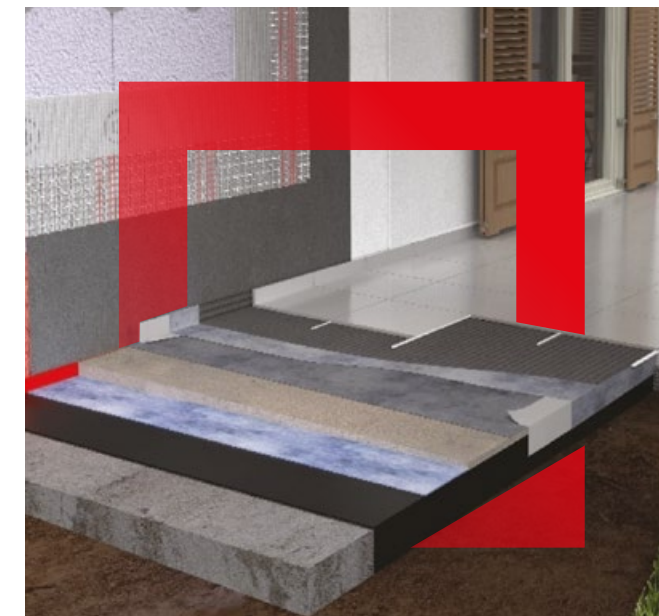


Beneficios

- altamente impermeable
- componentes del sistema
- máxima adherencia

La solución de elevada resistencia

Baumit Sistema de Zócalo

Baumit Sistema Zócalo es un SATE indicado para proteger de manera eficiente las áreas del perímetro y zócalo de un edificio, muy expuestas a las inclemencias del tiempo, agua estancada y tensiones mecánicas. Con una protección fiable, es impermeable y resistente a impactos mecánicos.

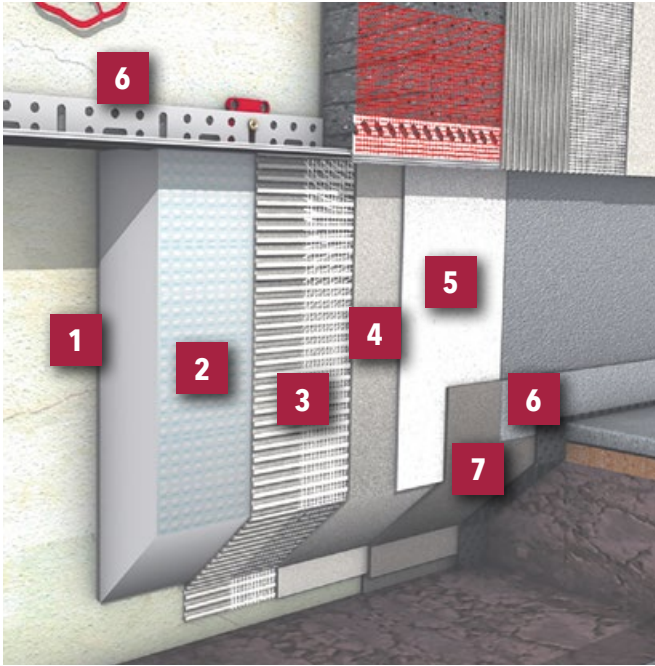

Baumit Sistema de Zócalo

Precio € - IVA no incluido*



Baumit BituFix 2K

Mortero de capa gruesa de dos componentes, con relleno de EPS, sobre base de betún, sin disolventes. Aplicación en frío. Para el pegado de paneles Baumit XPS en zócalos.

BituFix 2K Kit	130,20/Kit
Consumo:	aprox. 4 - 8 l/m²
Rendimiento:	aprox. 4 - 7,5 m²/Kit
Envase:	Kit 30 L, 1 palet = 12 Kits = 360 L
Artículo Referencia:	24106

Como panel aislante se puede elegir una de estas 2 opciones:



Baumit XPS

Panel aislante de espuma rígida de poliestireno extruido con cantos rectos para la zona de zócalo. Formato 60 x 125 cm.

XPS (125x60 cm) / Conductividad térmica: $\lambda = 0,033$ W/mK (20-60 mm); 0,035 W/mK (70-80 mm); 0,036 W/mK (100-160 mm); 0,038 W/mK (180-400 mm)		
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
2 cm	0,61 m² K/W	00202WO
3 cm	0,91 m² K/W	00203WO
4 cm	1,21 m² K/W	00204WO
5 cm	1,52 m² K/W	00205WO



Baumit EPS S 035 (Sockeldämmplatte)

Panel aislante de EPS (poliestireno expandido) con cantos rectos para la zona de zócalo. Formato 50 x 100 cm. Según normativa EN 13163.

EPS S 035 Zócalo / Conductividad térmica: $\lambda = 0,035$ W/mK		
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
2 cm	0,57 m² K/W	26302
3 cm	0,86 m² K/W	26303
4 cm	1,14 m² K/W	26304
5 cm	1,43 m² K/W	26305

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.

Baumit Sistema de Zócalo

Precio € - IVA no incluido*



Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145	85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²
Artículo Referencia:	26201RC



Baumit StarContact **ALTO RENDIMIENTO**

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelente propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

muy resistente a la intemperie **extra flexible** **mayor adherencias**

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m2 (refuerzo)	1,17/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	



Baumit UniPrimer **EMPLEO UNIVERSAL**

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

regula la absorción **mejora la adhesión** **libre de disolventes**

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

UniPrimer	25 Kg	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	4,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	



Baumit MosaikTop **ROBUSTO**

Revoco con ligante de acrilato, listo para usar para uso externo. Arena de cuarzo coloreada diseñada específicamente para el uso en la zona de salpicaduras de edificios y para elementos de diseño individuales. Consulte la ficha técnica del producto para conocer las Imprimaciones recomendadas.

regula la absorción **mejora la adhesión** **libre de disolventes**

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

MosaikTop	Natural Line 25 Kg	110,25/Cubo
Consumo:	aprox. 4,5 kg/m²	4,41/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,8 - 6,0 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	28419	




Baumit FlexProtect (SockelSchutz Flexibel)

Protector flexible contra la humedad, indicado en caso de salpicaduras, humedad del suelo y agua de infiltración e indicado especialmente para su aplicación en sistemas SATE. De elasticidad duradera, endurecedor, impermeable, resistente contra rayos ultravioletas, sin disolventes.

FlexProtect	20 Kg	121,60/Cubo
Consumo:	aprox. 1,5 kg/m²	6,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,7 m²/Saco	
Envase:	Saco 20 kg, 1 Pal = 48 sacos = 960 kg	
Artículo Referencia:	30178	

Baumit Sistema sin aislamiento

El revestimiento continuo que permite hidrofugar la fachada sin renunciar a toda la gama de acabados Baumit en sus 1068 colores disponibles. Especialmente indicado como acabado en construcción aligerada. Construcción aligerada / industrializada, impermeable y sin fisuras.

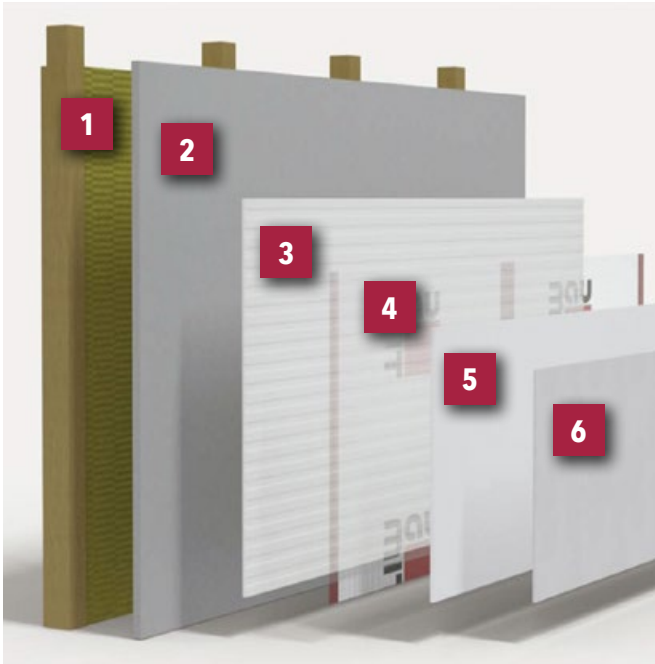

BAUMIT SISTEMA SIN AISLAMIENTO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1

Soporte de entramado ligero

2

Panel aligerado / enfoscado maestreado

3

Baumit StarContact

ALTO RENDIMIENTO

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelentes propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

■ muy resistente a la intemperie

■ extra flexible

■ mayor adherencias

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m2 (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m2 (refuerzo)	
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	

4

Baumit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

StarTex 145	85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²
Artículo Referencia:	26201RC



BAUMIT SISTEMA SIN AISLAMIENTO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

5

Baumit UniPrimer

EMPLEO UNIVERSAL

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

■ regula la absorción

■ mejora la adhesión

■ libre de disolventes

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

CrystalTop	K 1,5 mm	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	

6

Baumit StarTop

EFFECTO DE SECADO RÁPIDO

Revoco para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

■ superficies de secado rápido

■ mayor protección contra algas

■ fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

StarTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27186	

La solución resistente para obra nueva

Baunit Sistema de Terraza

Baunit Sistema Terraza representa una extraordinaria protección para el encuentro con la fachada, especialmente cuando se trata de una mampostería aislada con un Sistema SATE. Para crear espacios exteriores agradables que resistan a la intemperie. Resistente al agua y flexible, permite la aplicación de plaquetas de exterior y piedra natural.



Baunit Sistema de Terraza (Obra Nueva)

Precio € - IVA no incluido*

1 Forjado e impermeabilización

Dependiendo del estado del sustrato se puede emplear una de las imprimaciones:

2

Baunit Grund

PARA SUSTRATOS ABSORBENTES

Imprimación universal libre de disolventes, hidrosoluble para igualar la absorción de sustratos minerales.

regula la absorción

uso universal

buena penetración

Grund	10 Kg	54,80/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,5 a 0,15 kg/m² (depende del sustrato)	
Rendimiento:	60 a 200 m²/10 kg	
Envase:	10 kg, 1 palet = 40 Garrafas = 400 kg	
Artículo Referencia:	28387	

2

Baunit SuperPrimer

PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

punto de unión

para bases no absorbentes

sin disolventes

SuperPrimer	20 Kg	232,20/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m² por capa	
Rendimiento:	aprox. 60 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg	
Artículo Referencia:	27086	

SuperPrimer	5 Kg	77,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m² por capa	
Rendimiento:	aprox. 60 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg	
Artículo Referencia:	27087	

3 Formación de pendiente

Baunit Sistema de Terraza (Obra Nueva)

Precio € - IVA no incluido*

4

Baunit Baumacol Protect

RESISTENTE AL AGUA

Mortero impermeable para sellado, flexible, resistente a las grietas, resistente a las heladas, impermeable al agua pero permeable al vapor de agua, de endurecimiento hidráulico para crear sellados sin juntas bajo baldosas y revestimientos cerámicos.

un componente

resistente al agua

flexible y resistente a las grietas

Baumacol Protect	18 Kg	Consultar precio
Consumo:	aprox. 1,5 Kg/m²/mm	
Rendimiento:	aprox. 6 m²/saco en espesor mínimo de capa 2 mm	
Envase:	Saco 18 kg, 1 Pal = 48 sacos = 960 kg	
Artículo Referencia:	Consultar	

5

Baunit Baumacol Strap Plus

Cinta de sellado de polipropileno recubierto de TPE, estirable en cruz y estable longitudinalmente. Para la zona de unión de pared y suelo para la producción de láminas de sellado con Baumacol Protect.

Totalmente recubierto

Elástico permanente

Aplicación en paredes y suelos

Baumacol Strap Plus	Consultar precio
Color:	Gris oscuro
Ancho:	120 mm
Espesor:	0,66 mm
Artículo Referencia:	Consultar

6

Baunit Baumacol FlexTop

ALTAMENTE FLEXIBLE

Adhesivo de capa fina, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE S1, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores. Adecuado para su uso con cargas térmicas y estáticas aumentadas.

altamente flexible (s1)

para sustratos y revestimientos poco absorbentes

apto para suelo radiante

Baumacol FlexTop	25 kg	20,25/Cubo
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m²/mm de espesor	
Rendimiento:	aprox. 5 m² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 56 sacos = 1.400 kg	
Artículo Referencia:	20395	

7 Revestimiento cerámico o de piedra natural

8

Baunit Baumacol Silikon

RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y LA INTEMPERIE

Sellador mono componente y altamente elástico que proporciona protección antifúngica. A base de acetato. Se endurece cuando el aire es húmedo y se endurece por completo después de que el ácido acético se haya evaporado. Adecuado para juntas permanentemente elásticas en interiores y exteriores y para sellar en zonas sanitarias.

un componente

resistente al agua


flexible y resistente a las grietas

Baumacol Silikon	310 ml	Consultar precio
Consumo:	aprox. 10 m/cartucho/junta de 5 mm	
Rendimiento:	310 ml, 12 cartuchos/caja	
Artículo Referencia:	Disponibles en colores blanco y gris (otros colores bajo pedido)	

9 Sistema Aislamiento Térmico por el Exterior

Baumit Sistema de Terraza Rehabilitación

El sistema Baumit Terraza, diseñado para la rehabilitación, es una excelente solución para renovar y cubrir un aplacado viejo. Los productos del sistema formados por una imprimación y un adhesivo se aplican directamente sobre la superficie existente, proporcionando una adicional resistencia al suelo de la terraza.

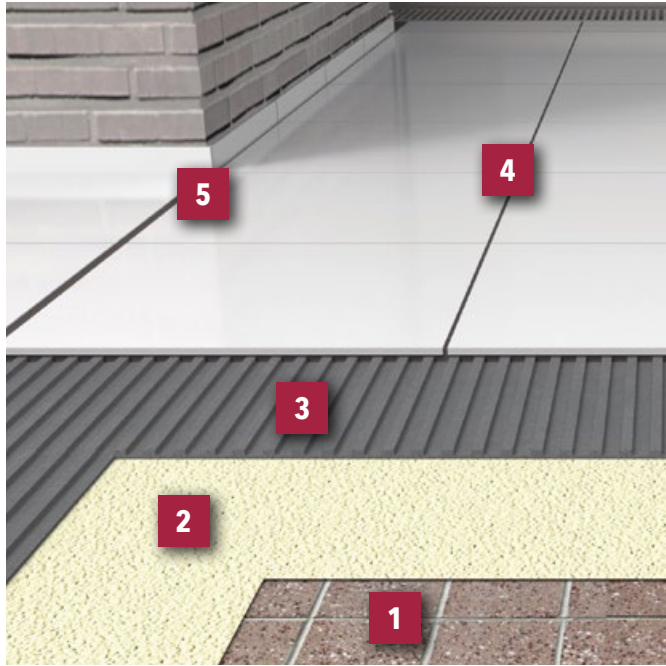

BAUMIT SISTEMA DE TERRAZA (REHABILITACIÓN) PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

1 Revestimiento cerámico viejo



Baumit SuperPrimer PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

■ puente de unión ■ para bases no absorbentes ■ sin disolventes

SuperPrimer	20 Kg	232,20/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 kg/L/m² por capa	11,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 60 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg	
Artículo Referencia:	27086	
SuperPrimer	5 Kg	77,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 kg/L/m² por capa	15,50/Kg
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg	
Artículo Referencia:	27087	



Teatro Albeniz UMusic Hotel / Proyecto: Ruiz Barbarín Arquitectos
Foto: ©Subliminal

BAUMIT SISTEMA DE TERRAZA (REHABILITACIÓN) PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

3



Baumit Baumacol FlexTop ALTAMENTE FLEXIBLE

Adhesivo de capa fina, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE S1, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores. Adecuado para su uso con cargas térmicas y estáticas aumentadas.

■ altamente flexible (s1) ■ para sustratos y revestimientos poco absorbentes ■ apto para suelo radiante

Baumacol FlexTop	25 kg	20,25/Cubo
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m²/mm de espesor	0,81/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 56 sacos = 1.400 kg	
Artículo Referencia:	20395	

4

Rejuntado



Baumit Baumacol Silikon RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y LA INTEMPERIE

Sellador mono componente y altamente elástico que proporciona protección antifúngica. A base de acetato. Se endurece cuando el aire es húmedo y se endurece por completo después de que el ácido acético se haya evaporado. Adecuado para juntas permanentemente elásticas en interiores y exteriores y para sellar en zonas sanitarias.

■ un componente ■ resistente al agua ■ flexible y resistente a las grietas

Baumacol Silikon	310 ml	Consultar precio
Consumo:	aprox. 10 m/cartucho/junta de 5 mm	
Rendimiento:	310 ml, 12 cartuchos/caja	
Disponibilidad en colores blanco y gris (otros colores bajo pedido)		
Artículo Referencia:	Consultar	



Life
COLORED BY BAUMIT

Baunit Life Color System


¡Descarga nuestra app para la fachada, carga una foto de tu casa y ponle color en pocos segundos!



Haz clic aquí para ir a la app:



www.baunit.com

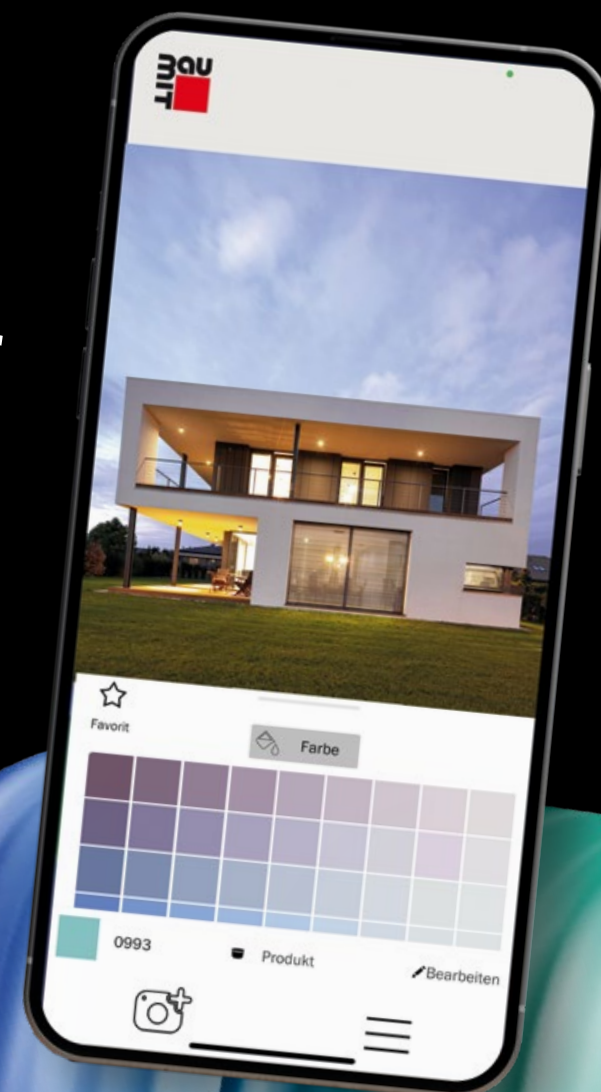

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989

0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181	0191	1251
0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	1252
0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
1281	1291	0401	0411	1311	1301	0421	0431	0441	0451
1282	1292	0402	0412	1312	1302	0422	0432	0442	0452
1283	1293	0403	0413	1313	1303	0423	0433	0443	0453
1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831
0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
0991	1001	1011	1411	1021	1401	1391	1031	1041	1051
0992	1002	1012	1412	1022	1402	1392	1032	1042	1052
0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Los colores y las muestras representadas sirven como apoyo visual para el producto seleccionado. No se puede garantizar la total homogeneidad con el producto suministrado. Todos los tonos de Shades of White (comenzando con W1200) están disponibles para Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (excepto Silk) y SilikonTop/Color. Con la excepción de W1200 StarWhite que solo está disponible en StarTop/Color y CreativTop (excepto Silk).

Números finales 1-3: Se recomienda aplicar una imprimación previa (tintada según indicaciones de la ficha técnica del producto).
 ● Solamente disponible en Baumit PuraTop/Color. ▶ Solamente disponible en Baumit StarTop/Color, GranoporTop/Color y CreativTop.
 ▲ Solo se puede emplear en superficies SATE con Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color y Baumit CrystalTop (disponibles en los números finales de 3 a 9).
 Más información en life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	0562	0572	▶ 0582	0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	0563	0573	▶ 0583	0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	0564	0574	▶ 0584	0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	0565	0575	▶ 0585	0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	0566	0576	▶ 0586	0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	0567	0577	▶ 0587	0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	0568	0578	▶ 0588	0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	0569	0579	▶ 0589	0599

● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Números finales 1-3: Se recomienda aplicar una imprimación previa (tintada según indicaciones de la ficha técnica del producto).

● Solamente disponible en Baunit PuraTop/Color. ▶ Solamente disponible en Baunit StarTop/Color, GranoporTop/Color y CreativTop.

▲ Solo se puede emplear en superficies SATE con Baunit PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color y Baunit CrystalTop (disponibles en los números finales de 3 a 9).

Más información en life.baunit.com.

Baunit Shades of White

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Los 12 tonos de blanco son disponibles para Baunit CrystalSet, StarTop/Color, CreativTop y SilikonTop/Color. W1200 StarWhite está solo disponible para StarTop/Color y CreativTop.

Baunit Lasur

725L Shine	726L Sensual	727L Impulse	728L Gentle	729L Solid	730L Mystic	731L Fresh	732L Casual	733L Placid	734L Faith	735L Cosy

Baunit Glitter

771G Gold	773G Silver	774G SilverFine	775G Rainbow

Baunit Metallic

746M Tital	747M Platin	748M Saphir	751M Smaragd	753M Gold	754M Rubin	775M Bronze	756M Azurit

Baunit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron	M 302 Monviso	M 303 Matterhorn	M 304 Denali	M 305 Victoria	M 306 Parnass	M 307 Bistra	M 308 Kope
M 312 Cook	M 313 Athos	M 314 Ararat	M 315 Rodna	M 316 Kosh	M 317 El Capitan	M 318 Rax	M 325 Bellavista
M 326 Triglav	M 327 Rushmore	M 328 Durano	M 329 Cristallo	M 330 Elbrus	M 331 Nemrut		

Las muestras presentadas sirven de apoyo visual a la hora de elegir el producto. Las posibles pequeñas diferencias que se pueden apreciar entre carta de colores, muestras de textura y el material suministrado están sujetas a la producción y no pueden ser objeto de reclamación. La homogeneidad y la tonalidad del color y de la textura solo se asegura en un mismo lote de producción.

Baunit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc	M338 Olympus	M 339 Castle	M 340 Babia	M 341 Rocky	M 342 Everest	M 343 Etna	M 344 Vesuvius

• Solo se puede usar en superficies SATE con capa de refuerzo igual o superior a 5 mm o Baunit PowerFlex, según indicaciones de la ficha técnica del producto.

Buscas una belleza duradera.
Nosotros la hacemos realidad.

Revestimientos Finales

Duraderos. Luminosos. Creatividad infinita.

Las fachadas están expuestas al viento, la intemperie y los rayos UV; los revestimientos finales de Baumit están diseñados para resistir estos desafíos y mantener su brillo. Las texturas con áridos resistentes ofrecen protección, mientras que los pigmentos de alto rendimiento garantizan una intensidad de color duradera. Con el Sistema de Colores Life de Baumit, que ofrece más de 1.000 tonos, cada fachada puede combinar durabilidad con libertad de diseño individual.

Colors. Tops.



Juntos mejor

Cube House, Poland

Protección y belleza para la fachada

Revestimientos finales

Protección superior, diseño vibrante y una fiabilidad duradera para cualquier fachada.

Un sistema de acabados resistente

Los revestimientos finales han de resistir a todo tipo de condiciones climáticas, ya sean precipitaciones, viento o diferencias extremas de temperatura. Uno de los factores decisivos para ello es el espesor del árido. Una textura de 2 mm en lugar de una de 1,5 mm resulta en una mejor protección de la fachada gracias a un 33 % más de espesor de capa. Los pigmentos de mejor calidad pueden soportar incluso la radiación UV intensa, importante para mantener el brillo original y la solidez del color durante mucho tiempo. Además, el carácter de un edificio depende en gran medida de las posibilidades de diseño de la fachada. Los revestimientos finales de Baumit cumplen estos requisitos al 100 % y responden a las necesidades individuales de cada cliente.

Sistema de colores Baumit Life: Con más de 1000 tonos de color diferentes, ofrece una libertad casi infinita en cuan-



to al diseño de fachadas. Desde los tonos pastel delicados hasta colores de un aspecto natural o oscuro intenso, Baumit Life ofrece posibilidades de diseño ilimitadas. La base del sistema Life consta de 114 tonos principales, cada uno con 8 graduaciones de color adicionales. El sistema se completa con 12 tonos de blanco selectos y 30 acabados de mosaico.

GO2 tomorrow

Un nuevo proceso en la producción de aglutinantes para los revocos de fachada de Baumit garantiza que el CO2 generado durante la producción se reincorpore al proceso, evitando que se libere a la atmósfera. Además, Baumit esta promoviendo la economía circular mediante el creciente empleo de envases reciclados.

Máxima protección, aplicación más fácil

Baumit StarColor **NUEVO**

Baumit StarColor es la pintura de fachada premium que combina una brillantez de color duradera con una protección excepcional frente a la intemperie. Garantiza fachadas limpias y resistentes en el tiempo y es la opción fiable para los profesionales que buscan rendimiento y facilidad de aplicación.

Novedad 2025: La formulación se ha mejorado aún más: la pintura StarColor ahora es incluso más blanca y ofrece una aplicación todavía más suave, lo que hace el trabajo en obra más rápido y cómodo.

Al igual que Baumit StarTop, StarColor se beneficia del innovador efecto Drypor. Inspirado en la naturaleza, este relleno especial presenta una microestructura similar al coral, con innumerables pequeñas hendiduras y poros. Estas permiten una distribución rápida y uniforme de la humedad sobre la superficie. Como resultado, las fachadas se secan significativamente más rápido tras la lluvia, la niebla o el rocío. La combinación de propiedades hidrófobas (repe-



lentes al agua) e hidrófilas (absorbentes de agua) mantiene la superficie seca, reduce el riesgo de aparición de algas y moho y mantiene las fachadas limpias durante más tiempo.

Baumit StarColor es apto para casi todos los sustratos y combina máxima difusión del vapor de agua con una excelente repelencia al agua, garantizando así protección y transpirabilidad en las fachadas.

Con su nueva y mejorada formulación y su probado efecto Drypor, Baumit StarColor marca el estándar en pinturas de fachada: un blanco brillante, fácil aplicación y una belleza duradera.

Baumit CrystalSet

El incremento de días calurosos y episodios prolongados de calor aumenta la susceptibilidad de las fachadas a la suciedad. El revoco mineral natural de Baumit, formulado con un aglutinante específico y la imprimación CrystalActivator, aseguran una elevada durabilidad y producen el característico CrystalEffect.

Solo es eficaz como sistema

Baumit CrystalSet combina CrystalTop, el revoco mineral listo para usar, con la imprimación CrystalActivator. Juntos crean una superficie sólida y resistente a la suciedad, con el exclusivo CrystalEffect. A diferencia de los revocos convencionales con aglutinantes poliméricos que se reblandecen a temperaturas elevadas, CrystalSet permanece resistente y limpio.



✓ La solución correcta para cada necesidad.

Alta calidad para un uso universal



- ✓ Buena protección contra la intemperie
- ✓ Buena trabajabilidad
- ✓ Alta durabilidad

SilikonTop and SilikonColor

Excelente para la protección contra la intemperie



- ✓ Secado rápido de superficies
- ✓ Superficies resistentes a la suciedad
- ✓ Propiedades de aplicación excelentes

StarTop and StarColor

Para la limpieza de fachadas duraderas



- ✓ Mineral & Transpirable
- ✓ Anti ensuciamiento
- ✓ Extremadamente duradero

CrystalSet

El acabado perfecto

Baumit

Pinturas para la fachada

La siguiente tabla ofrece una visión general de las mejores pinturas para fachadas para cada aplicación. Compare y seleccione productos en función de sus características, y encuentre la solución ideal para su proyecto.

¡La pintura no es solo un color! En Baumit entendemos que cada proyecto tiene necesidades únicas, por eso ofrecemos una amplia gama de pinturas para fachadas que se adaptan a cada necesidad.

	StarColor	PuraColor	SilikonColor	SilikatColor
	 efecto de secado rápido	 colores intensos	 buena resistencia a la intemperie	 transpirable
	Página 60	Página 60	Página 61	Página 61
Características	Pintura premium para fachadas de alta resistencia a la intemperie y con efecto de secado rápido.	Pintura premium para fachadas de colores vivos, con elevada capacidad de cubrición.	Pintura profesional, altamente permeable y de uso universal.	Pintura profesional, con base de silicato, transpirable e hidrófuga.
Ventajas	- Superficies de secado rápido - Mayor protección contra algas - Fácil aplicación	- Gama de colores ilimitada - Colores intensos - Tecnología Cool Pigments	- Resistente a la intemperie - Permeable al vapor - Hidrófuga	- Altamente transpirable - Mineral - Especial para rehabilitación
Tonos de color	Color base W1200 (StarWhite)) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – todos los tonos de color, páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48
Rendimiento	aprox. 40m²/Cubo para 2 manos	aprox. 40m²/Cubo para 2 manos	aprox. 40m²/Cubo para 2 manos	aprox. 40m²/Cubo para 2 manos
Consumo	aprox. 0,30-035L/m² para 2 manos	aprox. 0,30-035L/m² para 2 manos	aprox. 0,30-035L/m² para 2 manos	aprox. 0,30-035L/m² para 2 manos
Aplicación	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso
Área	exterior	exterior	exterior	exterior

	GranoporColor	Metallic	Glitter	Lasur	
	 económico	 efecto metálico	 efecto destello	 efecto mate	
	Página 61	Página 62	Página 63	Página 62	Características
	Pintura profesional con base acrílica.	Pintura metálica de calidad, altamente resistente, disponible en 8 colores	Pintura de calidad, con destellos metálicos, disponible en 4 variantes	Acabado mate, en 11 tonos para una fachada de diseño individual	
	- Económico - Calidad probada - Alta gama de colores	- Esmalte elegante - Para reflejos creativos - Imitación de superficies metálicas	- Efecto destellante con la luz natural - Decorativo y excepcional - Diseño individual	- Efecto mate - Renovación genuina - Estilo mediterráneo	Ventajas
	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	8 tonos metálicos selectos Página 49	4 colores de diseño selectos Página 49	11 tonos selectos Página 49	Tonos de color
	aprox. 40m²/Cubo para 2 manos	aprox. 40m²/Cubo	aprox. 95-140m²/Cubo	aprox. 140-175m²/Cubo	Rendimiento
	aprox. 0,30-035L/m² para 2 manos	aprox. 0,30-035L/m² para 2 manos	aprox. 0,10-0,15L/m² para 1 mano	aprox. 0,8-0,10L/m² para 1 mano	Consumo
	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso	Aplicación
	exterior	exterior	exterior	exterior	Área

Diseño individual de la fachada

Baumit Pinturas

Protección superior, diseño vibrante y fiabilidad duradera para cualquier fachada.

Las pinturas de Baumit protegen las fachadas contra la intemperie, son resistentes a la suciedad y decorativas. Aunque todas la pinturas de Baumit cuentan con estas características, algunas de ellas responden a necesidades más específicas. Décadas de experiencia, materiales de alta calidad y métodos de producción avanzados garantizan una fiabilidad y un rendimiento duraderos. Las pinturas Baumit son fáciles de aplicar y están diseñadas para una gran variedad de aplicaciones, ya sea para obra nueva, rehabilitación o una renovación estética de la fachada.



PINTURAS PREMIUMPRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



NUEVO



Baumit StarColor EFECTO DE SECADO RÁPIDO

Pintura para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

■ superficies de secado rápido ■ mayor protección contra algas ■ fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

StarColor	14 L	148,96/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	10,64/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27318	
StarColor	5 L	57,45/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	11,49/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	26646	



Baumit PuraColor COLORES INTENSOS

Pintura acrílica de fachada de alta calidad con elevada capacidad cobertora y fácil de aplicar. Para colores muy intensos (Nº 1 de la carta de Colores Life) y un acabado de color duradero.

■ gama de colores ilimitada ■ colores intensos ■ tecnología cool pigments

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

PuraColor	14 L	248,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	17,75/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27314	
StarColor	5 L	95,95/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	19,19/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	26658	

PINTURAS PROFESIONALESPRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit SilikonColor RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Pintura con base de silicona, altamente permeable, extremadamente hidrófuga, resistente a la suciedad y de uso universal.

■ resistente a la intemperie ■ permeable al vapor ■ hidrófuga

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

SilikonColor	14 L	136,36/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	9,74/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27322	
StarColor	5 L	52,55/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	10,51/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25343	



Baumit SilikatColor TRANSPIRABLE

Pintura con base de silicato lista para aplicar para exterior. Altamente transpirable e hidrófuga. También apta para ser utilizada en restauraciones y en actuaciones en monumentos.

■ Transpirable ■ Mineral ■ Especial para rehabilitación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

SilikatColor	14 L	113,40/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	8,10/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27319	
SilikatColor	5 L	43,70/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	8,74/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25345	



Baumit GranoporColor ECONÓMICO

Pintura universal con base acrílica para exterior, apta para la mayoría de los requisitos. Hidrófuga.

■ Económico ■ Calidad probada ■ Alta gama de colores

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

GranoporColor	14 L	107,80/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	7,70/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27320	
GranoporColor	5 L	41,60/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	8,32/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	25347	

PINTURAS DE DISEÑO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*









Baumit Metallic **EFFECTO METÁLICO**

Pintura metalizada lista para usar, para el diseño creativo de la fachada. Acabado moderno, exquisito para el diseño de edificios únicos. Véase ficha técnica.

■ **esmalte elegante** ■ **para reflejos decorativos** ■ **imitación de superficies metálicas**

Metallic	14 L	189,42/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² sobre una superficie a tratar lisa	13,53/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27240 	

Metallic	5 L	74,40/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² sobre una superficie a tratar lisa	14,88/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	27241 	



Titan 746M **Platin 747M** **Saphir 748M** **Smaragd 751M** **Gold 753M** **Rubin 754M** **Bronze 755M** **Azurit 756M**



Baumit Lasur **EFFECTO MATE**

Pintura en dispersión acuosa con nuevo efecto mate, lista para aplicar. Para el diseño decorativo de fachadas. Véase la ficha técnica.

■ **efecto mate** ■ **renovación genuina** ■ **estilo mediterráneo**

Lasur	14 L	77,84/Cubo
Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m²	5,56/L
Rendimiento:	aprox. 140 - 175 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27237 	

Lasur	5 L	31,90/Cubo
Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m²	6,38/L
Rendimiento:	aprox. 50 - 62 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	27238 	



Shine 725L **Sensual 726L** **Impulse 727L** **Gentle 728L** **Solid 729L** **Mystic 730L**



Fresh 731L **Casual 732L** **Placid 733L** **Faith 734L** **Cosy 735L**

PINTURAS DE DISEÑO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Finish **COMPLEMENTO PARA LASUR**

Sellador transparente y en un tono mate en dispersión acuosa listo para aplicar sobre Baumit Lasur.

Finish	14 L	56,84/Cubo
Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m²	4,06/L
Rendimiento:	aprox. 140 - 175 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27229 	

Finish	5 L	24,15/Cubo
Consumo:	aprox. 0,08 - 0,1 L/m²	4,83/L
Rendimiento:	aprox. 50 - 62 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	27229 	



Baumit Glitter **EFFECTO DESTELLO**

Pintura transparente en dispersión acuosa lista para aplicar con brillo metálico para reflejos decorativos. Aplicación por pulverizado como capa final sobre pinturas o revocos. Véase la ficha técnica.

■ **efecto destellante con la luz natural** ■ **decorativo y excepcional** ■ **diseño individual**

Glitter	14 L	79,38/Cubo
Consumo:	aprox. 0,10 - 0,15 L/m²	5,67/L
Rendimiento:	aprox. 95 - 140 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 16 cubos = 224 L	
Artículo Referencia:	27230 	

Glitter	5 L	32,10/Cubo
Consumo:	aprox. 0,10 - 0,15 L/m²	6,42/L
Rendimiento:	aprox. 35 - 50 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	27231 	



Gold 771G **Silver 773G** **SilverFine 774G** **Rainbow 775G**

Diseño de fachada con textura y color

Baumit

Revocos para la fachada

La siguiente tabla le ayudará a encontrar el revestimiento de fachada perfecto adaptado a sus necesidades e ideas de diseño. Le permite seleccionar productos en función de sus propiedades únicas, garantizando que elija la mejor opción para su aplicación y estilo específicos.

	CrystalSet	StarTop	PuraTop	SilikonTop
	 50% RECYCLED PLASTER	 50% RECYCLED PLASTER	 50% RECYCLED PLASTER	 50% RECYCLED PLASTER
	durabilidad extrema	efecto de secado rápido	colores intensos	repelente al agua
	Páginas 66 y 67	Página 68	Página 69	Página 70
Características	Acabado mineral premium de última generación, transpirable y con gran resistencia a la suciedad.	Acabado premium, de alta resistencia a la intemperie con efecto de secado rápido.	Acabado premium para fachadas de colores vivos, con elevada capacidad de cubrición.	Acabado profesional, altamente permeable e hidrófugo.
Ventajas	▪ Natural y transpirable ▪ Antisuciedad y anti-envejecimiento ▪ Extremadamente duradero	▪ Drypor Effect ▪ Superficie resistente a la suciedad ▪ Fácil de aplicar ▪ Mayor protección contra algas	▪ Toda la gama de colores ▪ Tonos de colores intensos ▪ Tecnología Cool pigments	▪ Resistente a la climatología ▪ Buena trabajabilidad ▪ Alta durabilidad
Tonos de color	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – todos los tonos de color, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48
Textura	K1, K1,5, K2, K3, Rille2	K1, K 1,5, K2, K3, Rille2, Rille3	K1,5, K2, K3, Rille2, Rille3	K1, K1,5, K2, K3, Rille2, Rille3
Aplicación	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso
Área	exterior	exterior	exterior	exterior

También proporciona una visión inmediata de las propiedades principales de cada producto, permitiendo comparar y seleccionar con precisión la solución más adecuada. Desde la máxima durabilidad hasta la resistencia climática o un acabado concreto, la gama de revocos Baumit cubre todas las necesidades de fachada.

	SilikatTop	GranoporTop	CreativTop	MosaikTop
	 50% RECYCLED PLASTER	 50% RECYCLED PLASTER		
	transpirable	económico	posibilidades infinitas	robusto
	Página 71	Página 72	Página 73	Página 74
Características	Con base de silicato, transpirable e hidrófugo.	Revoco profesional con base acrílica.	Con base de silicona, con efecto de secado rápido, modelable.	Revoco con arena de cuarzo, resistente a tensiones mecánicas. Muchas posibilidades creativas.
Ventajas	▪ Altamente permeable ▪ Mineral ▪ Especial para rehabilitación	▪ Económico ▪ Calidad probada ▪ Alta gama de colores	▪ Efecto de secado rápido (Drypor) ▪ Posibilidades de diseño infinitas ▪ Propiedades de aplicación mejoradas	▪ Arena de cuarzo coloreada ▪ Efecto piedra natural ▪ Muy resistente
Tonos de color	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Color base 0019 (Blanco) Baumit Life – ver etiqueta, Páginas 46 a 48	Baumit Natural & Essential Line Página 49
Textura	K1,5, K2, K3, Rille2, Rille3	K1,5, K2, K3, Rille2, Rille3	0.2 mm, 0.5 mm, 1.00 mm, 1.5 mm, 3.00 mm, 4.00 mm	
Aplicación	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso	Listo al uso
Área	exterior	exterior	exterior	exterior

Diseño individual de la fachada

Baumit Revocos

Protección duradera, colores vibrantes y transpirabilidad para una fachada impecable.

Años de investigación y desarrollo avalan las características que tienen que cumplir los revocos de acabado para garantizar la durabilidad, la solidez del color y la transpirabilidad de la fachada. Para ello es necesario que todos los componentes estén ajustados entre sí. Todos los productos de Baumit, desde el tratamiento previo del sustrato hasta los revocos de acabado y pinturas adicionales, están perfectamente coordinados. En cuanto a la gama de colores y texturas, el sistema Baumit Life ofrece posibilidades infinitas.



REVOCOS CRYSTALSET PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit CrystalActivator IMPRIMACIÓN PARA CRYSTALTOP

Baumit CrystalActivator es el primer componente de Baumit CrystalSet. Es esencial para la preparación del sustrato antes de la aplicación de Baumit CrystalTop. Sus propiedades especiales posibilitan la aplicación de CrystalTop.

1/2

CrystalActivator	20 kg	86,80/Cubo
Consumo:	aprox. 0,2 kg/m²	4,34/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 m² por Cubo	
Envase:	Cubo 20 kg, 1 Pal = 32 Cubos = 640 kg	
Artículo Referencia:	29908	
CrystalActivator	5 kg	27,15/Cubo
Consumo:	aprox. 0,2 kg/m²	5,43/Kg
Rendimiento:	aprox. 25 m² por Cubo	
Envase:	Cubo 5 kg, 1 Pal = 64 Cubos = 320 kg	
Artículo Referencia:	29915	

REVOCOS CRYSTALSET PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit CrystalTop DURABILIDAD EXTREMA

Baumit CrystalTop es el revoco mineral de Baumit CrystalSet. Su superficie única es natural, transpirable y, debido a su CrystalEffect, especialmente resistente al ensuciamiento.


- natural y transpirable
- antisuciedad y anti-envejecimiento
- extremadamente duradero

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

2/2

CrystalTop	Kratz 1,5 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	029909	
CrystalTop	Kratz 2 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 8,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	29910	
CrystalTop	Kratz 3 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	29911	
CrystalTop	Rille 2 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 12,5 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	29914	
CrystalTop	Fine 1 mm	115,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 9,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	29913	

CALCULADORA DE CANTIDADES PARA BAUMIT CRYSTALSET

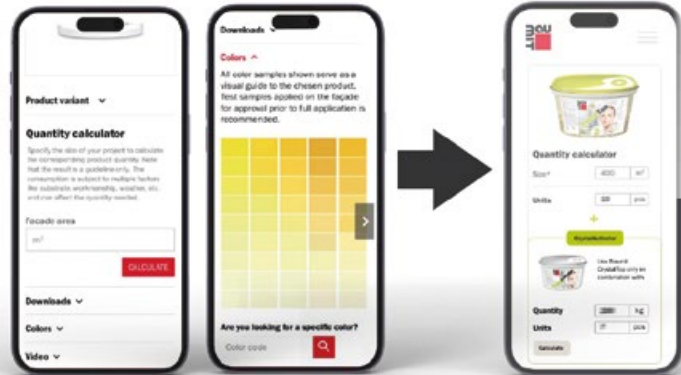

Calculadora de cantidades

La calculadora de cantidades te ayuda a pedir la cantidad correcta de unidades Baumit CrystalTop y CrystalActivator. Solo tienes que introducir el tamaño de tu proyecto en la calculadora.

crystal.baumit.com



Accede a Baumit CrystalTop y la calculadora para ambos productos:

REVOCOS PREMIUM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTop

EFFECTO DE SECADO RÁPIDO

Revoco para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

- superficies de secado rápido
- mayor protección contra algas
- fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.



StarTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27186	
StarTop	Textura "Kratz" 2 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,9 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 8,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27187	
StarTop	Textura "Kratz" 3 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 3,9 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27188	
StarTop	Textura "Rille" 2 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,6 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 9,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27404	
StarTop	Textura "Rille" 3 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 3,6 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27405	
StarTop	Textura "Kratz" 1 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,0 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 12,5 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27403	

REVOCOS PREMIUM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit PuraTop

COLORES INTENSOS

Revoco de fachada acrílico, de alta calidad con elevada capacidad cobertora y fácil de aplicar. Para colores muy intensos (Nº 1 de la carta de Colores Life) y un acabado de color duradero.

- superficies de secado rápido
- mayor protección contra algas
- fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.



PuraTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	130,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	5,21/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27189	
PuraTop	Textura "Kratz" 2 mm	130,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,9 kg/m²	5,21/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27247	
PuraTop	Textura "Kratz" 3 mm	130,25/Cubo
Consumo:	aprox. 3,9 kg/m²	5,21/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27191	
PuraTop	Textura "Rille" 2 mm	130,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,6 kg/m²	5,21/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27382	
PuraTop	Textura "Rille" 3 mm	130,25/Cubo
Consumo:	aprox. 3,6 kg/m²	5,21/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27193	

REVOCOS PREMIUM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit SilikonTop REPELENTE AL AGUA

Revoco con base de silicona, altamente permeable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal. Baumit SilikonTop en textura Kratz 1,5 mm se suministra en cubos reciclados con un ahorro de 25% de emisiones de CO2.

- resistente a la intemperie ■ permeable al vapor ■ hidrófugo

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.



SilikonTop	RECY-N-W Textura "Kratz" 1,5 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	30690	
SilikonTop	Textura "Kratz" 2 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,9 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 8,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25802	
SilikonTop	Textura "Kratz" 3 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 3,9 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	24295	
SilikonTop	Textura "Rille" 2 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,6 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 9,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25172	
SilikonTop	Textura "Rille" 3 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 3,6 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25173	
SilikonTop	Textura "Kratz" 1 mm	88,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,0 kg/m²	3,53/Kg
Rendimiento:	aprox. 12,5 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26080	

REVOCOS PREMIUM

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit SilikatTop TRANSPIRABLE

Revoco con base de silicato listo para aplicar para exterior. Altamente transpirable e hidrófugo. También apto para ser utilizado en restauraciones y en actuaciones en monumentos.

- transpirable ■ mineral ■ especial para rehabilitación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.



SilikatTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25303	
SilikatTop	Textura "Kratz" 2 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,9 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	24288	
SilikatTop	Textura "Kratz" 3 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 3,9 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25305	
SilikatTop	Textura "Rille" 2 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,6 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	24289	
SilikatTop	Textura "Rille" 3 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 3,6 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25307	

REVOCOS PROFESIONALES

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit GranoporTop **ECONÓMICO**

Revoco universal con base acrílica para exterior, apto para la mayoría de los requisitos. Hidrófugo. GranoporTop Textura Kratz 1.5 se suministra en un envase reciclado, con una reducción de emisiones CO2 del 25%.

■ Económico ■ Calidad probada ■ Alta gama de colores

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.



GranoporTop	RECY-N-W Textura "Kratz" 1,5 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	30720	
GranoporTop	Textura "Kratz" 2 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,9 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 8,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25104	
GranoporTop	Textura "Kratz" 3 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 3,9 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25105	
GranoporTop	Textura "Rille" 2 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 2,6 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 9,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25106	
GranoporTop	Textura "Rille" 3 mm	68,50/Cubo
Consumo:	aprox. 3,6 kg/m²	2,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25107	

REVOCOS DE DISEÑO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit CreativTop **POSIBILIDADES INFINITAS**

Revoco de acabado reforzado con silicona, altamente resistente a la intemperie y listo para aplicar. Con nuevo relleno funcional para un secado rápido de la fachada después de la lluvia, la niebla y la condensación. Revoco modelable para el diseño creativo de la fachada.

■ efecto de secado rápido (drypor) ■ posibilidades de diseño infinitas ■ propiedades de aplicación mejoradas

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.



CreativTop	Max 4.0 mm	99,25/Cubo
Consumo:	aprox. 5,0 - 6,2 kg/m²	3,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 4,0 - 5,0 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26053	
CreativTop	Trend 3.0 mm	99,25/Cubo
Consumo:	aprox. 4,2 - 6,5 kg/m²	3,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,8 - 6,0 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26052	
CreativTop	Vario 1.5 mm	99,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 - 5 kg/m²	3,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 - 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26404	
CreativTop	Fine 1.0 mm	99,25/Cubo
Consumo:	aprox. 2,8 - 4,2 kg/m²	3,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 6 - 8,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26051	
CreativTop	Pearl 0.5 mm	99,25/Cubo
Consumo:	aprox. 1,5 - 3,5 kg/m²	3,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 7 - 16 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26405	
CreativTop	Silk 0,2 mm*	99,25/Cubo
Consumo:	aprox. 1,8 - 3,8 kg/m²	3,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 6 - 13 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26050	

*Solo se puede tinter en 31 colores (Ver ficha técnica del producto)



Rústico
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Peinado grueso
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Arena
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Acero corten
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Travertino
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK




Hormigón grueso
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Hormigón fino
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Rayado grueso
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Rayado semicircular
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Peinado metálico
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Presionado con paleta
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Peinado fino
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Piedra natural
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Rasgado
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Madera
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK



Espatulado
MAX TREND VARIO FINE PEARL SILK

REVOCOS DE DISEÑO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit MosaikTop **ROBUSTO**

Revoco con ligante de acrilato, listo para usar para uso externo. Arena de cuarzo coloreada diseñada específicamente para el uso en la zona de salpicaduras de edificios y para elementos de diseño individuales. Consulte la ficha técnica del producto para conocer las Imprimaciones recomendadas.

- arena de cuarzo recubierta y coloreada
- efecto de piedra natural
- muy resistente

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

MosaikTop	Natural Line 25 Kg	110,25/Cubo
Consumo:	aprox. 4,5 kg/m²	4,41/Kg
Rendimiento:	aprox. 5,5 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	28419	

MosaikTop	Essential Line 25 Kg	110,25/Cubo
Consumo:	aprox. 4,2 - 6,5 kg/m²	4,41/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,8 - 6,0 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27786	

Mosaik - Natural Line

M 337 Montblanc EAN 9004329286191	M 338 Olympus EAN 9004329286207	M 339 Castle EAN 9004329286214	M 340 Babia EAN 9004329286221	M 341 Rocky EAN 9004329286238
M 342 Everest EAN 9004329286245	M 343 Etna EAN 9004329286252	M 344 Vesuvius EAN 9004329286269		

Mosaik - Essential line

M 301 Albaron EAN 9004329285972	M 302 Monviso EAN 9004329285989	M 303 Matterhorn EAN 9004329285996	M 304 Denali EAN 9004329286009	M 305 Victoria EAN 9004329286016
M 306 Parnass EAN 9004329286023	M 307 Bistra EAN 9004329286030	M 308 Kope EAN 9004329286047	M 312 Cook EAN 9004329286054	M 313 Athos EAN 9004329286061
M 314 Ararat EAN 9004329286078	M 315 Rodna EAN 9004329286085	M 316 Kosh EAN 9004329286092	M 317 El Capitan EAN 9004329286108	M 318 Rax EAN 9004329286115
M 325 Bellavista EAN 9004329286122	M 326 Triglav EAN 9004329286139	M 327 Rushmore EAN 9004329286146	M 328 Durano EAN 9004329286153	M 329 Cristallo EAN 9004329286160
M 330 Elbrus EAN 9004329286177	M 331 Nemrut EAN 9004329286184			

• Se puede aplicar en Baumit SATE con una capa doble de refuerzo (espesor mínimo 5 mm). Ver ficha técnica.

REVOCO CON LIGANTES MINERALES

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Classico SEP **ROBUSTO**

Revestimiento mineral de capa fina en diferentes texturas para el exterior. Flexible y apto para fratar. Resistente a la suciedad y permeable al vapor de agua. Se puede tinter bajo pedido. Consultar gama de colores Life disponibles y cantidad de pedido mínimo.

- cal hidráulica
- decoración con pinturas baumit life
- acabado mineral

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

Classico SEP	1 mm blanco	120,50/Saco
Consumo:	aprox. 2,2 kg/m² /2 mm	4,82/Kg
Granulometría:	0 - 1 mm	
Rendimiento:	aprox. 11,4 m²/saco	
Envase:	Saco 25 Kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia:	430339	

Classico SEP	2 mm blanco	120,50/Saco
Consumo:	aprox. 3,3 kg/m² /2 mm	4,82/Kg
Granulometría:	0 - 2 mm	
Rendimiento:	aprox. 7,6 m²/saco	
Envase:	Saco 25 Kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia:	430039	

Classico SEP	3 mm blanco	120,50/Saco
Consumo:	aprox. 4,0 kg/m² /2 mm	4,82/Kg
Granulometría:	0 - 3 mm	
Rendimiento:	aprox. 6,3 m²/saco	
Envase:	Saco 25 Kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia:	430015	

Classico SEP	4 mm blanco	120,50/Saco
Consumo:	aprox. 5,5 kg/m² /2 mm	4,82/Kg
Granulometría:	0 - 4 mm	
Rendimiento:	aprox. 4,5 m²/saco	
Envase:	Saco 25 Kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg	
Artículo Referencia:	404009	

0018	0019	0036	0038	0184	0186	0188	0206	0208	0216
0217	0219	0294	0296	0297	0298	0344	0346	0348	0395
0397	0399	0564	0566	0568	0604	0607	0609	0705	0707
0709	0774	0776	0778	0835	0837	0839	0874	0876	0877
0879	0924	0926	0927	1034	1036	1038	1039	1117	1119
1136	1138								

Los ejemplos mostrados están diseñados como una guía de color para el producto seleccionado. No puede garantizarse que los colores de los materiales suministrados sean absolutamente idénticos. Para otros colores se ruega consultar.

Preparación del sustrato

Baunit

Imprimaciones

Para lograr un revestimiento continuo es importante acceder de manera óptima al sustrato. Tanto si se trata de SATE, como de revocos o solados, cada sustrato necesita el tratamiento previo adecuado. Los resultados perfectos en fachadas y paredes interiores solo se pueden lograr si las condiciones del sustrato son adecuadas. Nuestros productos de pretratamiento crean las mejores condiciones para obtener resultados duraderos.

	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	FungoFluid
	para Baunit Tops	para sustratos no absorbentes	para sustratos absorbentes	para tratamientos especiales
				
	empleo universal	para sustratos críticos	sin disolventes	contra algas y hongos
Área	exterior/interior	exterior/interior	exterior/interior	exterior
Empleo	para mejorar la adherencia y textura sobre todos los morteros de refuerzo y revocos del SATE, así como enlucidos y solados	como puente de unión en sustratos críticos y no absorbentes para revocos y morteros autonivelantes Baunit, así como para sistemas Baumacol	libre de disolventes, hidrosoluble para igualar la absorción de sustratos minerales para morteros autonivelantes Baunit y sistemas Baumacol.	Solución acuosa para el tratamiento de fachadas o superficies afectadas por mohos o algas.
Ventajas	- Regula la absorción - Mejora la adhesión - Libre de disolventes	- Puente de unión - Para bases no absorbentes - Sin disolventes	- Regula la absorción - Uso universal - Buena penetración	- Para fachadas impecables - Contra algas y hongos - Listo para usar
Aplicación	Listo al uso	listo para usar	Se puede diluir hasta un máximo de 1:1	listo para usar
Color	blanco	amarillo	azul	transparente
Características	buena cubrición	muy buena adherencia, ligera cubrición	sin relleno, sin formar película	desinfectante, película protectora
Certificado				

Esta tabla ofrece una visión general rápida del empleo de cada imprimación y de los beneficios para diferentes superficies, lo que facilita la comparación de las opciones y la elección de la mejor solución para su proyecto. Tanto si está preparando mampostería, hormigón u otros sustratos, la gama de imprimaciones de Baunit está diseñada para ofrecer resultados óptimos y garantizar una base sólida y duradera.

SperrGrund	MultiPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	
para tratamientos especiales	para pinturas y superficies minerales que se disgregan	para pintura y revocos	para rehabilitación	
				
con pigmentos blancos	consolidante	reforzado con fibra	para rehabilitación	
exterior/interior	exterior/interior	exterior/interior	exterior/interior	Área
Actúa contra sustancias que se desprenden de placas de cartón-yeso, placas de fibra de yeso, etc.	Imprimación permeable al vapor de agua para consolidar superficies minerales y orgánicas antes de la aplicación de revocos y pinturas para fachadas Baunit.	Imprimación para el relleno de grietas (hasta 0,5 mm) de sistemas de revestimientos sobre sustratos minerales y orgánicos	Imprimación de silicato para la estabilización de superficies minerales arenosas. Apto para revocos de cal, cemento y yeso. Transparente.	Empleo
- Previene desprendimientos de sustancias - Tintado en blanco - Para interiores y exteriores	- Consolida la superficie - Uso universal - Abierto a la difusión	- Para rellenar fisuras - Reforzado con fibras - Libre de disolventes	- Para consolidar superficies - Para sustratos minerales - Con base de silicato	Ventajas
listo para usar	Se puede diluir hasta un máximo de 1:5	listo para usar	Se puede diluir hasta un máximo de 1:1	Aplicación
blanco	verde	blanco	transparente	Color
ligera cubrición, sin relleno, consolidante	concentrada, no cobertura, absorbente, ligeramente consolidante	soporta fisuras de hasta 0,5 mm, cobertura, reforzada con fibra	con silicato, consolidante	Características
				Certificado

IMPRIMACIONES

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit UniPrimer **EMPLEO UNIVERSAL**

Imprimación universal, lista para usar. Para regular la absorción y mejorar la adherencia de todos revocos de acabado y pinturas de fachada Baumit.

■ regula la absorción ■ mejora la adhesión ■ libre de disolventes

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

UniPrimer	25 Kg	102,00/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	4,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25410	

UniPrimer	5 Kg	27,10/Cubo
Consumo:	aprox. 0,20 - 0,25 kg/m² sobre enfoscados • aprox. 0,40 kg/m² sobre revoco	5,42/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 - 125 m²/Cubo sobre enfoscados • aprox. 60 m²/Cubo sobre base de revoco	
Envase:	Cubo 5 kg, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg	
Artículo Referencia:	21225	



Baumit FillPrimer **REFORZADO CON FIBRA**

Imprimación de uso universal, lista para aplicar para exterior e interior. Soporta fisuras de hasta 0,5 mm. Reforzado con fibra. Libre de disolventes.

■ para rellenar fisuras ■ reforzado con fibras ■ libre de disolventes

FillPrimer	25 Kg	107,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30 kg /m² por 2 capas	4,30/Kg
Rendimiento:	aprox. 80 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25413	



Baumit MultiPrimer **CONSOLIDANTE**

Imprimación permeable al vapor de agua para consolidar superficies minerales y orgánicas antes de la aplicación de revocos y pinturas para fachadas Baumit.

■ Consolida la superficie ■ Uso universal ■ Abierto a la difusión

MultiPrimer	10 L	41,60/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,10 - 0,25 L/m² por 2 dependiendo del grado de disolución	4,16/L
Rendimiento:	aprox. 48 - 120 m²/Envase	
Envase:	Garrafa 10 L	
Artículo Referencia:	23208	



Baumit FungoFluid **CONTRA ALGAS Y HONGOS**

Solución acuosa para el tratamiento de fachadas o superficies afectadas por mohos o algas. Libre de disolventes.

■ Consolida la superficie ■ Uso universal ■ Abierto a la difusión

FungoFluid	5 L	33,40/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,05 - 0,1 L/m² dependiendo del grado de disolución	6,68/L
Rendimiento:	aprox. 50 - 100 m²/Envase	
Envase:	Garrafa 5 L	
Artículo Referencia:	23219	

IMPRIMACIONES

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit SanovaPrimer **CONSOLIDANTE MINERAL**

Imprimación de silicato para la estabilización de superficies minerales arenosas. Apto para revocos de cal, cemento y yeso. Transparente.

■ para consolidar superficies ■ para sustratos minerales ■ con base de silicato

SanovaPrimer	10 L	96,30/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,2 - 0,1 L/m² por capa	9,63/L
Rendimiento:	aprox. 50 m²/garrafa	
Envase:	Garrafa 10 L	
Artículo Referencia:	28416	



Baumit SuperPrimer **PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES**

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

■ puente de unión ■ para bases no absorbentes ■ sin disolventes

SuperPrimer	20 Kg	232,20/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 kg/L/m² por capa	11,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 60 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg	
Artículo Referencia:	27086	

SuperPrimer	5 Kg	77,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,3 kg/L/m² por capa	15,50/Kg
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg	
Artículo Referencia:	27087	



Baumit SperrGrund **CON PIGMENTOS BLANCOS**

Imprimación especial de color blanco, lista para aplicar. Para exteriores e interiores. Actúa contra sustancias que se desprenden de placas de cartón-yeso, placas de fibra de yeso, etc.

■ previene desprendimientos de sustancias ■ tintado en blanco ■ para interiores y exteriores

SperrGrund	14 L	161,56/Cubo
Consumo:	aprox. 0,40 - 0,45 kg/L/m² por 2 capas	11,54/L
Rendimiento:	aprox. 34 m²/Cubo	
Envase:	Cubo de 14 L, 1 palet = 24 cubos = 336 L	
Artículo Referencia:	25331	

ADITIVOS

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit SpeedTop

Aditivo listo para aplicar para SilikonTop y GranoporTop. Acelera la puesta en obra y refuerza la durabilidad para fachadas con humedad alta, temperaturas bajas y niebla. Puede añadirse con temperaturas de entre ≥ + 1° C y ≤ + 15° C, con una humedad relativa del aire ≤ 95%.

SpeedTop	250 ml	6,51/Botella
Consumo:	1 botella/cubo	
Envase:	Botellas de 250 ml, 1 caja = 24 botellas = 6L	
Artículo Referencia:	23794	

Rápido y Fácil

Adhesivos y Morteros de refuerzo

Resistencia y versatilidad para fachadas duraderas

Los adhesivos y morteros de refuerzo de Baumit son esenciales para lograr una adhesión fuerte y fiable en los Sistemas SATE. Estos productos están diseñados principalmente para pegar paneles aislantes de forma segura, asegurando que se adhieran correctamente a diversos sustratos. Además de su función principal en los SATE, los adhesivos y morteros de refuerzo de Baumit también funcionan eficazmente como capas de refuerzo y rellenos para fachadas de hormigón y yeso. Cuando se utilizan como capa de refuerzo, deben cumplir normas rigurosas para mantener la resistencia mecánica y la durabilidad del sistema de aislamiento durante muchos años.



ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit openContact **ALTA DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA**

Mortero adhesivo y de refuerzo único de alta calidad con cemento blanco y tecnología gel, especial para Baumit open System. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Altamente permeable al vapor, muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie con excelentes propiedades de aplicación. Para proyectos de altos requerimientos de clima interior, para una hogar que respira.

- altamente transpirable
- blanco
- propiedades de aplicación mejoradas

openContact	25 Kg	33,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)	1,33/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	23360	



Baumit StarContact **ALTO RENDIMIENTO**

Mortero adhesivo y de refuerzo de primera calidad con base de cemento y tecnología gel, especial para Baumit StarSystems. Cumple con un alto grado de seguridad y todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Muy flexible, extremadamente resistente a la intemperie, con excelentes propiedades de aplicación, lo que garantiza un rendimiento duradero. Formulado para aplicaciones exigentes, para zócalos y condiciones climáticas durante la aplicación exigentes.

- muy resistente a la intemperie
- extra flexible
- mayor adherencias

StarContact	25 Kg	29,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)	1,17/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26100	

ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit ProContact **EFICIENTE**

Mortero adhesivo y de refuerzo con tecnología gel para Baumit ProSystem. Cumple con todos los parámetros requeridos por ETAG 004. Resistente a la intemperie, flexible, preparado para condiciones climáticas durante la aplicación exigentes. Para soluciones profesionales y económicas.

- universal
- económico
- uso profesional

ProContact	25 Kg	24,25/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,5 kg/m ² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m ² (refuerzo)	0,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	27100	



Baumit StarContact Light & White **PARA ESPESORES MAYORES**

Mortero adhesivo y de refuerzo en polvo con base mineral, en color blanco natural, especialmente indicado para aplicación mecánica en Sistemas SATE Baumit StarSystem, ResolutionSystem, MineralSystem y NatureSystem. Debido a sus aditivos ligeros, tiene un alto rendimiento y es adecuado para recubrimientos de capa fina (3 mm), capa media (5 mm) y capa gruesa (8 mm). La aplicación de la capa fina solo está permitida en un sistema con paneles de EPS.

- para espesores de aplicación mayores
- alto rendimiento
- adecuado para aplicaciones mecánicas

StarContact Light & White	25 Kg	35,25/Saco
Consumo:	Adhesivo: aprox. 3,5 - 6,0 kg/m ² (adhesivo) / Refuerzo: capa 3 mm: aprox. 3,0 - 4,0 kg/m ² • capa 5 mm: aprox. 5,5 - 6,5 kg/m ² • capa 8 mm: aprox. 8,0 kg/m ²	1,41/Kg
Rendimiento:	Adhesivo: aprox. 4,0 - 7,0 m ² /Saco / Refuerzo: capa 3 mm: aprox. 3,0 - 4,0 kg/m ² capa 5 mm: aprox. 5,5 - 6,5 kg/m ² • capa 8 mm: aprox. 8,0 kg/m ²	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 54 Sacos = 1.350 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	18971BSI	

ADHESIVOS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit NivoFix **EFICIENTE**

Adhesivo especial en polvo mineral para paneles StarTherm y ProTherm, mezclado en fábrica para la aplicación manual para el pegado en superficies rugosas. Mortero de gran fuerza adhesiva para exterior e interior y para igualar niveles. No es válido para refuerzo de malla.

NivoFix	25 Kg	17,50/Saco
Consumo:	aprox. 5 kg/m ²	0,70/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m ² /Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 56 Sacos = 1.400 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	99016	



Baumit SupraFix **UNIÓN SEGURA**

Adhesivo mineral en polvo, con base de cemento, con gran adherencia. Especialmente indicado para utilizar sobre panel de madera OSB o similar, y sobre soportes base bituminosos.

- Para soportes base de madera
- Gran adherencia
- Flexible

SupraFix		34,25/Saco
Consumo:	aprox. 2,0 - 2,5 kg/m² en aplicación integral aprox. 3,0 - 4,0 kg/m² en el método del punto y del reborde perimetral	1,37/Kg
Rendimiento:	aprox. 10-12,5 m²/Saco en aplicación integral aprox. 5,6-6,25 kg/Saco en el método del punto y del reborde perimetral	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 54 Sacos = 1.350 kg	
Artículo Referencia:	26135 	



ADHESIVOS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

**Baumit DispoFix** LISTO AL USO

Adhesivo de dispersión listo para usar para una fuerte adherencia sobre paneles EPS, fenólicos, de lana mineral y de madera.

- listo para usar
- para sustratos de madera
- fuerte adherencia

DispoFix	25 Kg	156,75/Cubo
Consumo:	aprox. 1,5 - 2,5 kg/m²	6,27/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 - 16,5 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	29482	

MORTEROS DE REFUERZO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

**Baumit PowerFlex** ALTAMENTE RESISTENTE

Mortero sin cemento, listo para aplicar, altamente flexible y resistente contra esfuerzos mecánicos mediante fibras especiales integrante del sistema PowerSystem que, mediante la aplicación de una doble capa de refuerzo (2x StarTex y 2x PowerFlex) ofrece una especial protección a los Sistemas SATE en zona susceptibles a impactos (p.e. zócalos).

- alta resistencia mecánica
- libre de cemento
- reforzado con fibra

PowerFlex	25 kg	93,00/Cubo
Consumo:	aprox. 3,5 kg/m² (refuerzo)	3,74/Kg
Rendimiento:	aprox. 7 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	26118	

MORTERO REFORZADO CON FIBRA

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

**Baumit MultiContact MC 55 W** REFORZADO CON FIBRA

Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE, así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibras. Grosor de capa: mín. 3 mm.

- alta resistencia mecánica
- libre de cemento
- reforzado con fibra

MultiContact MC 55 W	25 kg	31,00/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,53,5 kg/m² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m² (refuerzo)	1,24/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26136	

MORTEROS PARA ZÓCALOS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

**Baumit BituFix 2K**

Mortero de capa gruesa de dos componentes, con relleno de EPS, sobre base de betún, sin disolventes. Aplicación en frío. Para el pegado de paneles Baumit XPS en zócalos.

BituFix 2K Kit	130,20/Kit
Consumo:	aprox. 4 - 8 L/m²
Rendimiento:	aprox. 4 - 7,5 m²/Kit
Envase:	Kit 30 L, 1 palet = 12 Kits = 360 L
Artículo Referencia:	24106

Baumit FlexProtect (SockelSchutz Flexibel)

Protector flexible contra la humedad, indicado en caso de salpicaduras, humedad del suelo y agua de infiltración e indicado especialmente para su aplicación en sistemas SATE. De elasticidad duradera, endurecedor, impermeable, resistente contra rayos ultravioletas, sin disolventes.

FlexProtect	20 Kg	121,60/Cubo
Consumo:	aprox. 1,5 kg/m²	6,08/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,7 m²/Saco	
Envase:	Saco 20 kg, 1 Pal = 48 sacos = 960 kg	
Artículo Referencia:	30178	

MORTERO PARA PIEZAS REVESTIMIENTO CERÁMICO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

**Baumit CeramicFix** ADHESIÓN FLEXIBLE

Mortero adhesivo para el pegado mediante el sistema de doble encolado de plaquetas cerámicas, gres, gresite, piedra natural, ladrillo klinker y gres porcelánico. Resistente al agua y las heladas. Parte del Sistema Certificado Cerámico.

- componente de baumit ceramicsystem
- buena retención de agua
- alta resistencia

CeramicFix	25 Kg	32,00/Saco
Consumo:	aprox. 3 - 7 Kg/m² (dependiendo del tamaño de la cerámica)	1,28/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,6 - 8,30 m²/Saco	
Envase:	Saco 25kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg (PEDIDO MÍNIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	890110	

**Baumit Ceramic S** PARA PLAQUETAS DE FACHADAS

Mortero especial para juntas, hidrófobo, elastificado para rejuntado tipo lechada de revestimientos (cerámicos, klinker y especiales. Componente de Baumit CeramicSystem. Disponibles en gris y otros colores previo pedido. Según UNE-EN 998-2: G, M10.

- para placas no absorbentes y lisas
- repelente al agua
- muy flexible

Ceramic S	25 Kg	76,75/Saco
Consumo:	aprox. 4 - 6,5 Kg/m² (dependiendo del tamaño de la cerámica)	3,07/Kg
Rendimiento:	aprox. 4 - 6,5 m²/Saco	
Envase:	Saco 25kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg (PEDIDO MÍNIMO 12 Sacos por tonalidad de color)	
Artículo Referencia:	4158-535069 - Blanco especial	
Artículo Referencia:	4158-535070 - Blanco crudo	
Artículo Referencia:	4158-535071 - Blanco grisáceo	
Artículo Referencia:	4158-535072 - Beige arena	
Artículo Referencia:	4158-535073 - Gris plata	
Artículo Referencia:	4158-535074 - Gris oscuro	
Artículo Referencia:	4158-535075 - Antracita	
Artículo Referencia:	4158-535076 - Negro	
Artículo Referencia:	4158-535077 - Gris hormigón	

**Baumit Ceramic F** PARA CLINKER DE FACHADAS

Mortero especial para juntas, hidrófobo, elastificado para rejuntado tipo lechada de revestimientos (cerámicos, klinker y especiales. Componente de Baumit CeramicSystem. Disponibles en gris y otros colores previo pedido. Según UNE-EN 998-2: G, M10.

- para placas absorbentes y de superficie irregular
- repelente al agua
- muy flexible

Ceramic F	25 Kg	76,75/Saco
Consumo:	aprox. 5 - 7,5 Kg/m² (dependiendo del tamaño de la cerámica)	3,07/Kg
Rendimiento:	aprox. 3,5 - 5 m²/Saco	
Envase:	Saco 25kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg (PEDIDO MÍNIMO 12 Sacos por tonalidad de color)	
Artículo Referencia:	4159-535060 - Blanco especial	
Artículo Referencia:	4159-535061 - Blanco crudo	
Artículo Referencia:	4159-535068 - Blanco grisáceo	
Artículo Referencia:	4159-535062 - gris hormigón	
Artículo Referencia:	4159-535063 - Beige arena	
Artículo Referencia:	4159-535064 - Gris plata	
Artículo Referencia:	4159-535065 - Gris oscuro	
Artículo Referencia:	4159-535066 - Antracita	
Artículo Referencia:	4159-535067 - Negro	

SELECCIÓN CROMÁTICA PARA CERAMIC S Y CERAMIC F



Blanco especial "Tiza"



Blanco crudo "Jura"



Blanco grisáceo "Dolomitas"



Beige arena "Arena"



Gris plata "Mármol"



Gris hormigón "Cemento"



Gris antracita "Teja"



Gris oscuro "Basalto"



Negro "Granito"



Soluciones de aislamiento eficientes

Paneles Aislantes

Soluciones a medida para una eficiencia energética y un rendimiento superiores.

Los paneles aislantes pueden variar en función de los materiales, rendimiento térmico y aplicaciones. Entre las opciones se ofrecen el poliestireno expandido (EPS) y poliestireno extruido (XPS) para la resistencia térmica y a la humedad, así como la lana mineral para la resistencia al fuego e insonorización. La elección del panel adecuado depende de estos factores para lograr una eficiencia energética y un rendimiento óptimos. El panel aislante de fachada de EPS openTherm de Baumit es un referente tanto para proyectos de nueva construcción como de rehabilitación térmica. Es altamente transpirable, ofrece un mejor rendimiento de aislamiento y está compuesto por un 99 % de aire, lo que ayuda a ahorrar valiosos recursos.



PANEL AISLANTE OPEN

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit open air 031

Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor $\mu \leq 10$), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector como parte del sistema de Baumit open.

open air 031 (100x50 cm) / Conductividad térmica: $\lambda = 0,031$ W/mK			Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
6 cm	1,94 m² K/W	00306WO	
8 cm	2,58 m² K/W	00308WO	
10 cm	3,23 m² K/W	00310WO	
12 cm	3,87 m² K/W	00312WO	
14 cm	4,52 m² K/W	00314WO	
16 cm	5,16 m² K/W	00316WO	
18 cm	5,81 m² K/W	00318WO	
20 cm	6,45 m² K/W	00320WO	



PANEL AISLANTE EPS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTherm 032

Panel aislante de poliestireno de color gris con propiedades termoaislantes mejoradas. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

StarTherm 032 / Conductividad térmica: $\lambda = 0,032$ W/mK			Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
4 cm	1,94 m² K/W	02104	
6 cm	1,88 m² K/W	02106	
8 cm	2,50 m² K/W	02108	
10 cm	3,13 m² K/W	02110	
12 cm	3,75 m² K/W	02112	
14 cm	4,38 m² K/W	02114	
16 cm	5,00 m² K/W	02116	
18 cm	5,63 m² K/W	02118	
20 cm	6,25 m² K/W	02220	

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.



PANEL AISLANTE EPS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit ProTherm 037

Panel aislante de poliestireno expandido (EPS) de color blanco. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

ProTherm 037 / Conductividad térmica: $\lambda = 0,037$ W/mK		Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
2 cm	0,54 m² K/W	00202
4 cm	1,08 m² K/W	00204
6 cm	1,62 m² K/W	00206
8 cm	2,16 m² K/W	00208
10 cm	2,70 m² K/W	00210
12 cm	3,24 m² K/W	02120
14 cm	3,78 m² K/W	02140
16 cm	4,32 m² K/W	02160
18 cm	4,86 m² K/W	02180
20 cm	5,41 m² K/W	02200

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.



PANEL AISLANTE PARA ZÓCALO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit EPS S 035 (Sockeldämmplatte)

Panel aislante de EPS (poliestireno expandido) con cantos rectos para la zona de zócalo. Formato 50 x 100 cm. Según normativa EN 13163.

EPS S 035 Zócalo / Conductividad térmica: $\lambda = 0,035$ W/mK		Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
2 cm	0,57 m² K/W	26302
3 cm	0,86 m² K/W	26303
4 cm	1,14 m² K/W	26304
5 cm	1,43 m² K/W	26305
6 cm	1,71 m² K/W	26306
8 cm	2,20 m² K/W	26308
10 cm	2,86 m² K/W	26310
12 cm	3,43 m² K/W	26312
14 cm	4,00 m² K/W	26314
16 cm	4,57 m² K/W	26316
18 cm	5,14 m² K/W	26318
20 cm	5,71 m² K/W	26320

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.



Baumit XPS

Panel aislante de espuma rígida de poliestireno extruido con cantos rectos para la zona de zócalo. Formato 60 x 125 cm.


XPS (125x60 cm) / Conductividad térmica: $\lambda = 0,033$ W/mK (20-60 mm); 0,035 W/mK (70-80 mm); 0,036 W/mK (100-160 mm); 0,038 W/mK (180-400 mm)		Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia
2 cm	0,61 m² K/W	00202WO
3 cm	0,91 m² K/W	00203WO
4 cm	1,21 m² K/W	00204WO
5 cm	1,52 m² K/W	00205WO
6 cm	1,82 m² K/W	00206WO
8 cm	2,29 m² K/W	00208WO
10 cm	2,78 m² K/W	00210WO
12 cm	3,33 m² K/W	00212WO
14 cm	3,89 m² K/W	00214WO
16 cm	4,44 m² K/W	00216WO
18 cm	4,74 m² K/W	00218WO
20 cm	5,26 m² K/W	00220WO

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.



PANEL AISLANTE EPS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTherm Resolution 022

Panel de aislamiento de fachada con prestaciones aislantes extremadamente altas. Núcleo con base de espuma fenólica recubierto en ambos lados con 3 mm de espesor de EPS-F gris. Permite pulir la superficie del tablero para igualar cualquier desnivel durante la instalación. Especialmente indicado para huecos de ventanas, aleros, etc. Espesor de 40 - 300 mm. Ambos lados cubiertos con EPS-F gris.

StarTherm Resolution 022 (100X50 cm) / Conductividad térmica: λ = 0,022 W/mK			Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
5 cm	2,27 m² K/W	RES2005WO	
6 cm	2,73 m² K/W	RES2006WO	
8 cm	3,64 m² K/W	RES2008WO	
10 cm	4,55 m² K/W	RES2010WO	
12 cm	5,45 m² K/W	RES2012WO	
14 cm	6,36 m² K/W	RES2014WO	
16 cm	7,27 m² K/W	RES2016WO	
18 cm	8,18 m² K/W	RES2018WO	
20 cm	9,09 m² K/W	RES2020WO	



PANEL AISLANTE DE LANA MINERAL

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit MineralTherm Star

Panel aislante de lana mineral no imprimado, incombustible en su reacción al fuego (Euroclase A1), no hidrófilo, de conductividad térmica λ ≤ 0,035 W/mK, y resistencia a tracción perpendicular a las caras TR ≥ 7,5 KPa. Según normativa EN13162.

MineralTherm Star			Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
5 cm	1,39 m² K/W	239565	
6 cm	1,67 m² K/W	239566	
8 cm	2,22 m² K/W	239580	
10 cm	2,77 m² K/W	239567	
12 cm	3,33 m² K/W	239629	
14 cm	3,89 m² K/W	239631	
16 cm	4,44 m² K/W	239603	

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.



Baumit MineralTherm Pro

Panel aislante de lana mineral no imprimado, incombustible en su reacción al fuego (Euroclase A1), no hidrófilo, de conductividad térmica λ ≤ 0,035 W/mK, y resistencia a tracción perpendicular a las caras TR ≥ 7,5 KPa. Según normativa EN13162.


MineralTherm Pro			Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
5 cm	1,40 m² K/W	126774	
6 cm	1,65 m² K/W	139655	
8 cm	2,25 m² K/W	139656	
10 cm	2,80 m² K/W	139657	
12 cm	3,35 m² K/W	131272	
14 cm	3,95 m² K/W	139658	
16 cm	4,50 m² K/W	139659	
18 cm	5,05 m² K/W	139660	
20 cm	5,60 m² K/W	139661	

Consultar Envase y dimensiones según zona a suministrar.



PANEL AISLANTE EPS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit MineralTherm Lamela TR 80

Panel aislante de lana de roca imprimado a dos caras, incombustible en su reacción al fuego (Euroclase A1), no hidrófilo, de conductividad térmica λ = 0,040 W/mK, y máxima resistencia a tracción perpendicular a las caras TR = 80 KPa. Según normativa EN13162.

MineralTherm Lamela TR 80			Consultar precio y plazo de entrega
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
10 cm	2,94 m² K/W	27610	
12 cm	3,53 m² K/W	27612	
14 cm	4,12 m² K/W	27614	
16 cm	4,71 m² K/W	27616	
18 cm	5,29 m² K/W	27618	
20 cm	5,88 m² K/W	27620	



PANEL AISLANTE DE MADERA

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit NatureTherm

Panel aislante para el empleo en superficies de madera.

NatureTherm 045; 145x58 cm (60 a 120 mm); 120x60 cm (20 a 40 mm)			Consultar precio y plazo de entrega
Conductividad térmica: λ = 0,045 W/mK			
Espesor	Resist. Térmica	Artículo Referencia	
2 cm	0,44m² K/W	P15310006	
4 cm	0,89m² K/W	P15310007	
6 cm	1,33m² K/W	P15310041	
8 cm	1,78m² K/W	P15310043	
10 cm	2,22m² K/W	P15310044	
12 cm	2,67m² K/W	P15310045	



Fuerte y Seguro

Baumit Fijaciones y Mallas

Anclaje seguro sin dañar la capa aislante

Los paneles aislantes Baumit pueden adherirse con anclajes o de forma mecánica. Esto puede lograrse con el innovador sistema StarTrack de Baumit. Adicionalmente, la malla de fibra de vidrio es una parte integral del sistema de aislamiento Baumit.



STARTRACK

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTrack X1

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje convencional para hormigón, En colaboración con la casa Hilti, Baumit ha desarrollado un anclaje especialmente eficiente. Gracias a su herramienta de disparo rápido, se ahorra tiempo al hacer innecesario el taladrado, fijando Baumit StarTrack X1 en un solo paso.

StarTrack X1		472,00/Caja
Ámbito de aplicación:	Hormigón	1,18/Unidad
Categoría de utilización:	A	
Consumo:	min. 6 StarTrack X1/m² (1 caja para aprox. 50 m²)	
Caja:	400 Unidades	
Artículo Referencia:	28303	



Baumit StarTrack Orange

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional, especialmente indicada para materiales porosos, hormigón celular y material base delicado. Se pueden vencer capas de revoco antiguas hasta un máximo de 40 mm.

StarTrack Orange		321,00/Caja
Montaje:	Punta Torx T 30	1,07/Unidad
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm/≥ 65 mm en hormigón celular	
Categoría de utilización:	A, B, C, E	
Longitud de espiga:	88 mm	
Consumo:	min. 6 StarTrack Orange/m2 (1 caja para aprox. 50 m2)	
Envase:	Caja 300 Unidades	
Artículo Referencia:	27842	

STARTRACK

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit StarTrack Duplex

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional, especialmente indicado para la colocación de un doble sistema de aislamiento térmico por el exterior (máx. 90 mm de espesor).

StarTrack Duplex		282,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm	1,41/Unidad
Ámbito de aplicación:	Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado y bloques prefabricados rellenos de hormigón	
Categoría de utilización:	A, B, C	
Longitud de espiga:	138 mm	
Consumo:	min. 6 StarTrack Duplex/m² (1 caja para aprox. 33 m²)	
Envase:	Caja 200 Unidades	
Artículo Referencia:	27823	



Baumit StarTrack Red

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).

StarTrack Red		291,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm	0,97/Unidad
Ámbito de aplicación:	Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado	
Categoría de utilización:	A, B, C	
Longitud de espiga:	88 mm. También disponible en longitud de 138 mm para mayor profundidad de anclaje (StarTrack Green)	
Consumo:	min. 6 StarTrack Red/m² (1 caja para aprox. 50 m²)	
Envase:	Caja 300 Unidades	
Artículo Referencia:	27820	



Baumit StarTrack Blue

Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en superficies sin revoco, especialmente sobre hormigón.

StarTrack Blue		279,00/Caja
Profundidad de anclaje en la superficie portante:	≥ 40 mm	0,93/Unidad
Ámbito de aplicación:	Hormigón	
Categoría de utilización:	A, B	
Longitud de espiga:	55 mm.	
Consumo:	min. 6 StarTrack Blue/m² (1 caja para aprox. 50 m²)	
Envase:	Caja 300 Unidades	
Artículo Referencia:	27821	

FIJACIONES

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Espiga de golpeo N

Espiga de golpeo con clavo de acero recubierta de plástico para reducir el puente térmico. Gran resistencia de cargas para paneles aislantes de EPS y Lana Mineral. Cabeza de anclaje combinable con otros platillos. Posee EPD (Environmental Product Declaration).

Espiga de golpeo N / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E					PVP/Caja
Artículo	Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud.	
EJ20952		Baumit Espiga de golpeo N 095 60/40 mm	caja	100 ud.	37,65
EJ21152		Baumit Espiga de golpeo N 115 80/60 mm	caja	100 ud.	40,54
EJ21352		Baumit Espiga de golpeo N 135 100/80 mm	caja	100 ud.	44,93
EJ21552		Baumit Espiga de golpeo N 155 120/100 mm	caja	100 ud.	53,60
EJ21752		Baumit Espiga de golpeo N 175 140/120 mm	caja	100 ud.	64,86
EJ21952		Baumit Espiga de golpeo N 195 160/140 mm	caja	100 ud.	78,96
EJ22152		Baumit Espiga de golpeo N 215 180/160 mm	caja	100 ud.	88,84
EJ22352		Baumit Espiga de golpeo N 235 200/180 mm	caja	100 ud.	104,44
EJ22552		Baumit Espiga de golpeo N 255 220/200 mm	caja	100 ud.	131,45



Baumit Espiga de rotación S

Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Espiga de rotación S / longitud espiga categorías uso (A, B, C, D)/ E					PVP/Caja
Artículo	Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud.	
B27770EJ		Baumit Espiga de rotación S 115 80/60 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	62,86
B27771EJ		Baumit Espiga de rotación S 135 100/80 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	71,42
B27772EJ		Baumit Espiga de rotación S 155 120/100 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	87,13
B27773EJ		Baumit Espiga de rotación S 175 140/120 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	102,85
B27775EJ		Baumit Espiga de rotación S 195 160/140 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	126,93
B27774EJ		Baumit Espiga de rotación S 215 180/160 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	140,12
B27777EJ		Baumit Espiga de rotación S 235 200/180 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	149,42
32554EJ		Baumit Espiga de rotación S 255 220/200 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	170,91
B27778EJ		Baumit Espiga de rotación S 275 240/220 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	198,72
32954EJ		Baumit Espiga de rotación S 295 260/240 mm / Caja 100 uds.	caja	100 ud.	219,56



Baumit Espiga especial para madera STR H

Espiga especial para superficies de madera y fibra - yeso, para todos los paneles aislantes. Atornillado directo sin necesidad de taladrar previamente.

Espiga de madera STR H / longitud de espiga - espesor de aislamiento					PVP/Caja
Artículo	Referencia	Descripción	Paq.	Cant. Ud.	
27567EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 080 mm Aislam. 30-40 mm	caja	100 ud.	79,73
98823EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 100 mm Aislam. 50-60 mm	caja	100 ud.	89,89
120400EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 120 mm Aislam. 70-80 mm	caja	100 ud.	102,93
140400EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 140 mm Aislam.. 90-100 mm	caja	100 ud.	113,09
98825EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 160mm Aislam.. 110-120 mm	caja	100 ud.	156,06
EJ11804		Baumit Espiga Especial para madera STR H 180mm Aislam.. 130-140 mm	caja	100 ud.	165,06
8711200EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 200mm Aislam. 150-160 mm	caja	100 ud.	180,62
871120EJ		Baumit Espiga Especial para madera STR H 220mm Aislam. 170-180 mm	caja	100 ud.	203,54
EJ12404		Baumit Espiga Especial para madera STR H 240mm Aislam. 190-200 mm	caja	100 ud.	229,76



FIJACIONES

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Arandela STR U 2G

Arandela para el material aislante para Baumit espiga de rotación S y anclaje especial STR H.

Arandela STR U EPS 035 blanco - Espesor: 15 mm		12,56/Caja
Envase:	Caja 100 Unidades	
Artículo Referencia:	27638EJ	
Arandela STR U EPS 032 gris - Espesor: 15 mm		15,15/Caja
Envase:	Caja 100 Unidades	
Artículo Referencia:	27639EJ	
Arandela STR U Lana Mineral - Espesor: 15 mm		19,57/Caja
Envase:	Caja 100 Unidades	
Artículo Referencia:	27640EJ	
Arandela STR U Espuma Resol - Espesor: 15 mm		32,05/Caja
Envase:	Caja 100 Unidades	
Artículo Referencia:	8593112030	



Baumit Herramienta de Montaje S

Herramienta especial de montaje para el desplazamiento de Baumit espiga de rotación S. Con borde incisivo intercambiable, broca atornilladora y placa tope. Montaje: Atornillador común (aprox. 1000 vatios) con plato de 3 mordazas. N X H.

Herramienta de Montaje S		169,25/Kit
Envase:	Kit	
Artículo Referencia:	8593112030EJ	



Baumit Varilla de ajuste S adjustment shaft hex shank SW 10x160

Ajuste de repuesto con soporte hexagonal para herramienta STR 2G.

Ejottherm Eje ajustable SW 10x160		42,63/ Unidad
Envase:	Bolsa con 1 Unidad	
Artículo Referencia:	9129000004	



Broca de repuesto Herramienta S STR-Bit TX30-M8 x 52

Puntas de repuesto para la herramienta ejottherm STR. Para instalación plana.

Ejottherm STR-Bit TX30 M8X52		16,31/ Unidad
Envase:	Bolsa con 1 Unidad	
Artículo Referencia:	9151900013	

FIJACIONES

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Tapón de cierre S (Stopfen STR U EPS)

Elemento para tapar el hueco de la espiga en el montaje a ras de la superficie, especialmente indicado para Baunit Espiga S. Color blanco.

Tapón de cierre S (Stopfen STR U EPS)	17,95/Caja
Envase:	Caja 500 Unidades (se vende por cajas)
Artículo Referencia:	8709033EJ



Plato de fijación SBL 140 plus (DübelTeller SBL 140 plus)

Plato para la fijación de paneles de lana mineral a ras de la superficie, en combinación con espigas de percusión o espigas roscadas homologadas.

Plato de fijación SBL 140 plus (DübelTeller SBL 140 plus)	75,77/Caja
Envase:	Caja 100 Unidades (se vende por cajas)
Artículo Referencia:	8716140008EJ



Plato de fijación VT90

Accesorio para un mayor reparto de cargas de la cabeza de los anclajes en los paneles de lana mineral.

Plato de fijación VT 90	44,96/Caja
Envase:	Caja de 100 unidades (se vende por cajas)
Artículo Referencia:	8781090008



Plato de fijación VT 2G

Accesorio para incorporar la arandela en los anclajes Baunit S y Baunit STR H en los paneles de EPS, Mineral y Panel Fenólico,

Plato de fijación VT 2G	83,64/Caja
Envase:	Caja 100 Unidades (se vende por cajas)
Artículo Referencia:	8782090008

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baunit. Elemento certificado de Sistemas Baunit.

StarTex 145	85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²
Artículo Referencia:	26201RC

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit StarTex 160

Malla de fibra de vidrio alcalirresistente para el sistema de aislamiento térmico exterior Baunit. Elemento certificado de Sistemas Baunit.

StarTex 160	90,00/Rollo
Ancho de la malla:	3,5 x 3,5 mm. Ancho: 110 cm
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²
Artículo Referencia:	26202RC



Baunit CeramicTex (StarTex grob)

Malla de fibra de vidrio alcalirresistente para el sistema de aislamiento térmico exterior Baunit.

CeramicTex	164,00/Rollo
Ancho de la malla:	6,5 x 7 mm. Ancho: 100 cm
Consumo:	1,1 ml/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)
Envase:	Rollo 50 m², 1 palet = 33 Rollos = 1.000 m²
Artículo Referencia:	26203RC




Baunit ArmaTex

Malla de refuerzo de fibra de vidrio alcalirresistente para usar como parte de la capa de armado en las zonas susceptibles de impactos (por ejemplo: zona de zócalos).

ArmaTex	156,00/Rollo
Densidad / Ancho de la malla:	Densidad: 330 gr/m2 / Ancho: aprox. 6 x 6 mm
Consumo:	1,0 ml/m² superficie (1 rollo suficiente para 25 m²)
Envase:	Rollo 50 m²
Artículo Referencia:	26203WO

MALLAS DE REFUERZO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Malla de refuerzo especial para entrecalles (BossenprofilGewebe)


Para entrecalles en línea recta (Bossenprofilgewebe Fläche Typ 1 30/12/17 mm)	7,58/2 m
Envase:	2 m
Artículo Referencia:	22791
Para entrecalles para esquina interior (Bossenprofilgewebe Innenecke Typ 1 30/20/17)	22,90/Caja
Envase:	Caja 10 Unidades
Artículo Referencia:	88898
Para entrecalles para esquina exterior (Bossenprofilgewebe Aussenecke Typ 1 30/20/17)	22,90/2 m
Envase:	Caja 10 Unidades
Artículo Referencia:	22792

Profesional hasta en el más mínimo detalle

Accesorios


Soluciones a medida para una eficiencia energética y un rendimiento superiores.

Los sistemas SATE deben ser compatibles con diversos materiales de construcción para garantizar un rendimiento óptimo. Las conexiones deben protegerse contra la lluvia torrencial, los insectos y las tensiones del sustrato. También se deben tener en cuenta factores como la expansión y contracción térmica. Un diseño adecuado, un aislamiento de alta calidad y los accesorios son esenciales para una durabilidad prolongada y un rendimiento constante. Se debe prestar especial atención a las uniones críticas, como las conexiones de ventanas, las penetraciones de tuberías y los parapetos. Un sellado y aislamiento eficaces en estos puntos evita los puentes térmicos, lo que garantiza la estanqueidad y mantiene la integridad del sistema frente a la humedad y las corrientes de aire.

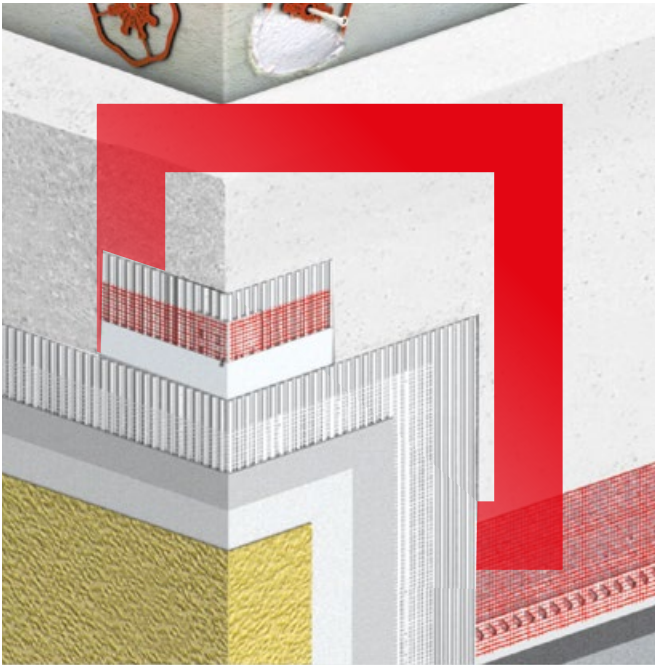

PERFILES

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil de arranque Therm (SockelProfil Therm)

Perfil de arranque de plástico para evitar puentes térmicos. El set contiene el perfil de arranque con goterón y malla de fibra de vidrio soldada para prevenir posibles grietas en las zonas de impacto. Fijación con Baumit Set de montaje para perfil de arranque.

Perfil de arranque Therm (SockelProfil Therm) / Conductividad térmica: λ= aprox. 0,20 W/mK (Aluminio aprox. 200 W/mK)					
Artículo Referencia	Espesor	Envase.	PVP/m	PVP/perfil	
27908	8 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	10,56	21,12	
22833	10 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	11,14	22,28	
22834	12 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	11,70	23,40	
22835	14 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	12,26	24,52	
22836	16 cm	Perfil 2 m, 1 fajo = 10 perfiles = 20 m	12,83	25,66	




Baumit Perfil de arranque de aluminio (SockelProfil)

Perfil de arranque de aluminio en U con goterón y reborde para la unión del SATE al zócalo.

Perfil de arranque de aluminio (SockelProfil)					
Artículo Referencia	Espesor	Envase.	PVP/m	PVP/perfil	
27664	4 cm	Perfil 2,5 m	3,10	7,75	
27655	5 cm	Perfil 2,5 m	3,41	8,53	
27656	6 cm	Perfil 2,5 m	4,16	10,40	
27508	8 cm	Perfil 2,5 m	5,49	13,73	
27510	10 cm	Perfil 2,5 m	6,08	15,20	
27512	12 cm	Perfil 2,5 m	7,45	18,63	
22755	14 cm	Perfil 2,5 m	9,52	23,80	
22757	16 cm	Perfil 2,5 m	10,27	25,68	
22758	18 cm	Perfil 2,5 m	11,72	29,30	

PERFILES

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit Listón con armadura para perfil de arranque (SockelprofilAufsteckleiste)

Perfil plástico con malla de fibra de vidrio y goterón para encastrar en Baumit Perfil de arranque. Para minimizar el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

Listón con armadura para perfil de arranque (SockelprofilAufsteckleiste)			8,35/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm		3,34/m
Envase:	Unidad 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m		
Artículo Referencia:	175050		



Baumit Set de montaje para perfil de arranque (MontageSet für SockelProfile)

Material de fijación para Baumit Perfil de arranque.

Baumit Set de montaje para perfil de arranque (MontageSet für SockelProfile)			24,07/Kit
Contenido:	75 Uds. Tacos clavo 6 x 60 mm, 10 Uds. Piezas de empalme, 50 Uds. Distanciadores 3 mm		
Envase:	Kit		
Artículo Referencia:	27675		




Baumit Perfil de inserción therm (SockeleinschubProfil therm)

Perfil plástico con malla de fibra de vidrio y goterón para una conexión precisa con el zócalo. El perfil para arranque se inserta entre el aislamiento de la fachada y el del zócalo. Indicado para espesores por encima de 16 cm. Máxima diferencia de espesor: 9 cm.

Perfil de inserción therm (SockeleinschubProfil therm)			11,28/perfil
Envase:	Unidad 2 m, 1 fajo = 25 Unidades = 50 m		
Artículo Referencia:	26073		

PERFILES

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil de conexión para ventana básico (FensteranschlussProfil Basic)

Perfil plástico autoadhesivo con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar una unión del SATE con el marco de la ventana. Resistente a la lluvia.

Perfil de conexión para ventana básico			9,90/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm		3,96/m
Recomendado para espesores de aislante de hasta 10 cm y ventanas de hasta 2 m²			
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m		
Artículo Referencia:	26576		




Baumit Perfil de conexión para ventana Plus (FensteranschlussProfil Plus)

Perfil plástico autoadhesivo, que admite movimientos en 2 direcciones, con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar la unión del SATE con el marco de ventanas y puertas. Resistente a la lluvia. Canto con cinta adhesiva integrada para un montaje preciso, incluso después de la instalación de los paneles aislantes.

Perfil de conexión para ventana Plus			15,55/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm		6,22/m
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m		
Artículo Referencia:	26579		

PERFILES DE CONEXIÓN CON VENTANA


PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil de conexión para ventana flexible (FensteranschlussProfil Flexibel)

Perfil plástico autoadhesivo, que admite movimientos en 3 direcciones, con cinta selladora y cinta comprimida así como malla de fibra de vidrio para realizar la unión del SATE con el marco de ventanas y puertas, especialmente para casas de consumo de energía casi nula y casas pasivas. La pestaña que se elimina posteriormente está especialmente diseñada para conseguir la unión con el sistema.


Perfil de conexión para ventana flexible		27,55/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	11,02/m
Envase:	Unidad 2,5 m., 1 Caja = 25 Unidades = 62,50 m	
Artículo Referencia:	27697  	



Baumit Perfil de conexión para ventana flexible (RAL 7016)

Perfil plástico autoadhesivo de color negro (RAL7016), que admite movimientos en 3 direcciones, con cinta selladora y cinta comprimida, para realizar la unión del SATE con el marco de ventanas y puertas, especialmente para casas de consumo de energía casi nula y casas pasivas. La pestaña que se elimina posteriormente está especialmente diseñada para conseguir la unión con el sistema.

Perfil de conexión para ventana flexible (RAL 7016)		27,55/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	11,02/m
Envase:	Unidad 2,5 m., 1 Caja = 25 Unidades = 60 m	
Artículo Referencia:	21699RAL7016  	




Baumit Perfil de conexión para ventana PURFIX (FensteranschlussProfil PURFIX)

Perfil plástico con malla para el empleo en Sistemas SATE y carpintería de ventanas y puertas, que precisen de movimientos de compensación más amplios. Se puede instalar el perfil en el elemento constructivo antes de la instalación del SATE. Permite un sellado seguro. Para su fijación cuenta con una cinta adhesiva adicional.ente a la lluvia.

Perfil de conexión para ventana PURFIX		28,23/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	11,29/m
Envase:	Unidad 2,5 m., 1 Caja = 25 Unidades = 62,50 m	
Artículo Referencia:	27180  	

PERFILES DE ESQUINA

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*




Baumit Perfil de esquina (KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff)

Ángulo esquinero de malla de fibra de vidrio para una perfecta aplicación y refuerzo de los cantos.

Perfil de esquina - Ancho de la malla: 10x15 cm		2,85/Perfil
Envase:	Unidad 2,5 m, Unidad mín. 1 Caja = 50 Unidades = 125 m	1,14/m
Artículo Referencia:	EJ8801012536  	

Perfil de esquina - Ancho de la malla: 10x23 cm		5,28/Perfil
Envase:	Unidad 2,5 m, Unidad mín. 1 Caja = 50 Unidades = 125 m	2,11/m
Artículo Referencia:	26561  	



Baumit Perfil de esquina flexible (KantenSchutx Flexibel)

Ángulo plástico con malla de fibra de vidrio para formar cierres precisos en los cantos de los edificios. Su diseño permite la formación de ángulos inferiores a 90 grados.

Perfil de esquina flexible		5,18/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 x 12,5 cm	2,07/m
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	26562  	

PERFILES DE ESQUINA

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil de esquina rígido con arista (Gewebeeckwinkel)

Perfil de esquina de plástico con malla de fibra de vidrio y borde de esquina puntiagudo para facilitar la formación de esquinas alineadas y rectas.


Perfil de esquina rígido con arista		6,08/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 x 12,5 cm	3,04/m
Envase:	Unidad 2 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 50 m	
Artículo Referencia:	W162000  	



Baumit Protector de esquinas curvas (Rolleck)

Ángulo esquinero de malla de plástico en rollo para zonas en ángulo por encima y por debajo de 90° C. Puede fijarse al andamio para un montaje y almacenaje más sencillo y ordenado.

Protector de esquinas curvas		68,75/Perfil
Envase:	1 Rollo = 25 m	3,04/m
Artículo Referencia:	27685  	



Baumit Perfil anti-goteo (TropfkantenProfil)

Perfil plástico para formación de goterón en fachadas salientes, aperturas de puertas y ventanas, cierres de cajas de persianas, balcones, etc. Disponible en 90°.

Perfil anti-goteo - Perfil goterón 90°		9,53/Perfil
Ancho de la malla:	2,5 x 12,5 cm	3,81/m
Envase:	Unidad 2,5 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	26550  	

PERFILES PARA JUNTAS


PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil para juntas de dilatación recto (DehnfugenProfil E-Form)

Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para superficies de pared para realizar juntas de dilatación compactas en el edificio de 5 a 25 mm de ancho.

Perfil para juntas de dilatación recto		33,15/Perfil
Ancho de la malla:	2 x 10 cm	13,26/m
Envase:	Unidad 2,5 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	26542  	



Baumit Perfil para juntas de dilatación en esquina (DehnfugenProfil V-Form)

Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para esquinas interiores para realizar juntas de dilatación compactas en el edificio de 5 a 25 mm de ancho.

Perfil para juntas de dilatación en esquina		33,15/Perfil
Ancho de la malla:	2 x 10 cm	13,26/m
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	26543  	

PERFILES PARA JUNTAS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil para juntas de dilatación vertical (BewegungsfugenProfil)

Perfil plástico de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para realizar juntas de dilatación verticales. Ancho de junta máx. 10 mm, p.e. entre elementos constructivos diferentes.


Perfil para juntas de dilatación vertical		16,74/Unidad
Ancho de la malla:	12,5 cm / Borde: 5mm	8,37/m
Envase:	Unidad 2,5 m., 1 Caja = 25 Unidades = 62,50 m	
Artículo Referencia:	26563 	



Baumit Perfil de conexión con elemento rígido de cubierta (Blechanschlussprofil)

Perfil plástico con malla de fibra de vidrio para la inserción en conexiones de chapa (p.e. terminaciones en borde del tejado) con el fin de conseguir una unión flexible, segura e impermeable entre el revoco y el tejado.

Perfil de conexión con elemento rígido de cubierta (Blechanschlussprofil)		17,28/Unidad
Ancho de la malla:	2 x 12,5 cm	8,64/m
Envase:	Unidad 2 m, 1 fajo = 25 Unidades = 50 m	
Artículo Referencia:	21930 	



Baumit Perfil de fin de línea (Putzabschlussprofil)

Perfil plástico blanco con malla de fibra de vidrio para embeber en la capa de refuerzo y conseguir una terminación perfecta del sistema.

Baumit Perfil de fin de línea (Putzabschlussprofil)		4,43/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm / Espesor de pestaña: 3 mm	1,77/m
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 25 unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	22668 	



Baumit Perfil anti goteo del Sistema SATE curvo

Perfil anti-goteo para superficies semicirculares convexos o cóncavos.

Perfil para arranque del Sistema SATE curvo		17,40/Perfil
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 10 Unidades (se vende por cajas)	6,96/m
Artículo Referencia:	649001 	



Baumit Perfil clip para cajas de persianas

Perfil de PVC álcali-resistente y malla de 160 g de vidrio resistente a posibles movimientos. Para crear un acabado preciso y limpio con un drenaje del agua controlado. El uso del perfil clip previene del contacto directo entre la caja de persiana y la capa de acabado, y también permite compensar posibles movimientos.

Perfil clip para cajas de persianas 6 mm		6,17/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	2,57/m
Envase:	Unidad 2,4 m, 1 caja = 30 Unidades = 72 m	
Artículo Referencia:	8805040001 	




Baumit Perfil de conexión guía de persiana

Perfil de PVC álcali-resistente y malla de 160 g de vidrio de conexión con malla para acabados exactos y alineados en los encuentros del SATE con persianas, donde se deben esperar movimientos compensatorios elevados.

Perfil de conexión guía de persiana		8,02/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	3,34/m
Envase:	Unidad 2,5 m, 1 Caja = 25 unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	8804040001 	

PERFILES PARA JUNTAS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Perfil de transición sistema cerámico

Perfil plástico blanco con malla de fibra de vidrio para embeber en la capa de refuerzo y conseguir una terminación perfecta del sistema.

Perfil transición sistema cerámico		9,65/Perfil
Ancho de la malla:	12,5 cm	3,86/m
Envase:	Unidad 2 m, min. 1 Caja = 25 Unidades = 62,5 m	
Artículo Referencia:	8812040005 	

ACCESORIOS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)

Cinta selladora precomprimida y autoadhesiva de espuma blanda PUR con superficies laterales impregnadas. Resistente a la lluvia torrencial.

Cinta selladora 15/2-6 - Ámbito de aplicación: Ancho de junta 2 - 6 mm		28,62/Rollo
Envase:	Rollo 18 m, 1 Caja = 5 Rollos = 90 m	1,59/m
Artículo Referencia:	26557 (Compra mínima: 1 Caja de 5 Rollos) 	

Baumit Cinta selladora 15/5-12 - Ámbito de aplicación: Ancho de junta 5 - 12 mm		28,80/Rollo
Envase:	Rollo 9 m., 1 Caja = 5 Rollos = 45 m	3,20/m
Artículo Referencia:	26548 (Compra mínima: 1 Caja de 5 Rollos) 	



Baumit Tapón de andamio (Gerüstanker dichtstopfen)

Espuma impregnada y muy elástica para el tapado de perforaciones producidas por los anclajes del andamio

Tapón de andamio		50,25/Perfil
Envase:	1 caja = 25 unidades	2,01/m
Artículo Referencia:	2053059 	

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (LIGERAS)

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Espiral de anclaje (SpiralDübel)

Para el anclaje de pequeños elementos constructivos en el material aislante (aprox. 3 Kg. por cada anclaje). Montaje: Torx T40. Incluye junta anti-humedad.

Espiral de anclaje		13,50/bolsa
Envase:	1 bolsa = 10 unidades. 1 caja = 10 bolsas	
Artículo Referencia:	27690 	



Baumit Anclaje Dardo

Sistema de sujeción de cargas a posteriori de elementos de fachadas (ligeros, hasta 15 kg).

Anclaje Dardo		Ver tabla abajo
Dimensiones:	Diámetro de espiga: 8 mm / Profundidad de anclaje: 70 mm	
Envase:	1 caja = 10 sets. Set compuesto por 1 casquillo de instalación, 1 arandela de sellado, 1 adaptador, 1 taco de fachada y lleva 1 punta T30 por paquete	

Artículo Referencia	Ø Aislamiento	PVP/Set	PVP/caja	
8500080440	80 mm	7,00	70,00	
8500100440	100 mm	7,06	70,60	
8500120440	120 mm	7,18	71,80	
8500140440	140 mm	7,29	72,90	
8500160440	160 mm	7,48	74,80	
8500180440	180 mm	7,65	76,50	
8500200440	200 mm	7,82	78,20	

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (LIGERAS)

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Elemento de montaje (MontageMeter)

Elemento de montaje de EPS de alta densidad para la sujeción de elementos ligeros tales como buzones, abrazaderas, etc.

Elemento de montaje		126,17/Unidad
Dimensiones:	16 x 10 x 100 cm	
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	27677	

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (PESADAS)

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit Iso Corner

Elemento de montaje de espuma rígida de poliuretano, sin CFC, para conseguir en el sistema MineralSystem un anclaje sin puentes térmicos.

Iso Corner			Ver tabla abajo
Consultar piezas de sujeción necesarias.			
Artículo Referencia	Aislamiento	PVP/caja	
8778140070	60-140 mm	63,04	
8778200070	140-200 mm	68,66	
8778300070	200-300 mm	78,31	



Baumit Iso Corner Light

Elemento de anclaje para cargas ligeras menores de 15 Kg.

Iso Corner Light			Ver tabla abajo
Consultar piezas de sujeción necesarias.			
Artículo Referencia	Aislamiento	PVP/caja	
8778140010	140 mm	53,62	
8778200010	200 mm	58,54	

ANCLAR CARGAS AL ISO CORNER E ISO CORNER LIGHT



Baumit Corner Set Delta PT

Elemento para anclar al Iso Corner. Set que contiene 2 piezas de Delta PT 100 x 60 A4.

Corner Set Delta PT		7,49/Set
Envase:	Set de 2 piezas	
Artículo Referencia:	8778000060	

ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA ISO CORNER E ISO CORNER LIGHT AL MURO BASE



Baumit Iso Corner Set Kit Injection para ladrillo hueco

Kit de inyección para ladrillo hueco consistente en 3 varillas y 3 tamices para anclar el Iso Corner al ladrillo hueco. Se debe utilizar la resina Baumit MultiFix USF (no incluida en el kit).

Iso Corner Set Injection		16,15/Kit
Envase:	Caja con Kit de 6 piezas	
Artículo Referencia:	8778000170	



Baumit Iso Corner Set Kit BA para hormigón

Kit BA de anclaje para hormigón consistente en 3 piezas Bolzenanker BA-E Plus 10/40/20

Iso Corner Set Kit BA		13,92/Kit
Envase:	Caja con Kit de 3 piezas	
Artículo Referencia:	8778000102	

ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA ISO CORNER E ISO CORNER LIGHT AL MURO BASE



Baumit Iso Corner Set T Fast para madera

Kit T Fast de anclaje para madera consistente en 3 piezas Wood screws T-Fast JW2_STS-8

Iso Corner Set T Fast			Ver tabla abajo
Envase: Caja con kit de 3 piezas			
Artículo Referencia	Aislamiento	PVP/caja	
8778000120	120 mm	5,16	
8778000140	140 mm	6,05	

ELEMENTOS PARA COLGAR CARGAS EN SATE (PESADAS)

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit IsoBar

Sistema para fijación a posteriori en fachadas SATE de elementos con carga media y alta. Para Toldos, marquesinas, compresores climatización, rejas.

IsoBar				Ver tabla abajo
Envase: Unidad.				
Artículo Referencia		Aislamiento	PVP/caja	
8779200100	Iso Bar 200	(espesores menos de 120)	41,15	
8779260100	Iso Bar 260	(espesores menos de 180)	45,45	
8779320100	Iso Bar 320	(espesores menos de 240)	49,67	
8779380100	Iso Bar 380	(espesores menos de 300)	53,94	



Baumit Mortero de inyección MultiFix USF

Mortero de inyección para la correcta instalación de Baumit IsoBar.

MultiFix USF		31,18/Ud.
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	9571000280	



Baumit Bomba de soplado

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Bomba de soplado		46,84/Ud.
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	9150300000	



Baumit Cepillo de limpieza

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Cepillo de limpieza			Ver tabla abajo
Envase: Unidad.			
Artículo Referencia		PVP/caja	
9150300026	Cepillo de limpieza 26	7,80	
9150300028	Cepillo de limpieza 28	7,80	



Baumit Pistola de instalación AP 300

Complemento para la correcta instalación de Baumit Iso Bar.

Pistola de instalación		122,92/Ud.
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	95700103000	

BAUMIT FACHADA VERDE


PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baumit IsoBar ECO

Elemento de montaje térmicamente desacoplado con soporte de cable y elemento de sellado para el montaje posterior de Baumit SATE, especialmente para la instalación de plantas trepadores para fachadas verdes. Disponible en cuatro longitudes, el elemento se puede ajustar in situ al espesor del aislamiento existente. Adecuado para espesores de aislamiento de hasta 300 mm para mampostería y 340 mm en hormigón. Set compuesto por Varilla de plástico reforzado con fibra de vidrio con rosca de conexión m12, ayuda de ajuste, casquillo de tamiz, arandela de sellado y soporte para cable.

Fachada verde Baumit

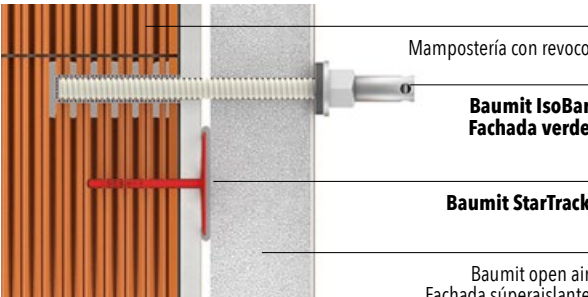

IsoBar Eco 200 - 1 unidad		95,14/Unidad
Envase:	Unidad: 200 mm	
Artículo Referencia:	8779200110	
IsoBar Eco 260 - 1 unidad		99,53/Unidad
Envase:	Unidad: 260 mm	
Artículo Referencia:	8779260110	
IsoBar Eco 320 - 1 unidad		103,73/Unidad
Envase:	Unidad: 320 mm	
Artículo Referencia:	8779320110	
IsoBar Eco 380 - 1 unidad		107,98/Unidad
Envase:	Unidad: 380 mm	
Artículo Referencia:	8779380110	

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA ISO CORNER ECO (FACHADA VERDE)



Mortero de inyección MultiFix USF*		31,18/Unidad
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	9571000280	
IsoBar ECO cable redondo Ø 4 mm - A4		232,00/Rollo
Envase:	Rollo con 50 ml	4,64/m
Artículo Referencia:	8779888001	
Tapón de cable IsoBar ECO		7,20/Caja
Envase:	Caja	0,36/Unidad
Artículo Referencia:	8779888007	
IsoBar ECO cruz de cable ajustable - A4		25,72/Unidad
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	8779888003	
Peldaño de escalada IsoBar ECO plástico		5,35/Unidad
Envase:	Unidad	
Artículo Referencia:	8779888004	

* También apto para Baumit IsoBar.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA SATE

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



NUEVO

Baumit Plantilla imitación ladrillo

Plantilla de fachada para realizar una textura de acabado imitación fábrica de ladrillo caravista. En dos variantes, aparejo de sogá y juntas verticales continuas.

Ladrillo 24,8 x 6,3 x 1 cm (a sogá)			945,00 €/caja
Tamaño plantilla:	103,5 x 88 cm		18,91 €/ud
Envase:	Caja 50 uds.		
Artículo Referencia:	10388BLP		
Ladrillo 25 x 6,5 x 1 cm (juntas verticales continuas)			1260,00 €/caja
Tamaño plantilla:	104 x 45 cm		12,60 €/ud
Envase:	Caja 100 uds.		
Artículo Referencia:	10345BLP		



Baumit Espuma de Relleno de Poliuretano (FüllSchaum B1)

Espuma de poliuretano, indicada para el cierre de juntas (de 2 a 5mm de ancho) entre las placas aislantes.


Espuma de Relleno de Poliuretano		18,63/Cartucho
Contenido:	750 ml	
Envase:	Caja de 12 cartuchos	
Artículo Referencia:	27682	



Baumit Caja eléctrica empotrable

Toma eléctrica empotrada disponible para la instalación libre de puentes térmicos de cajas eléctricas e interruptores en Sistemas SATE de EPS y Lana Mineral. Dimensiones: diámetro interior 65 mm, diámetro exterior 105 mm, profundidad: 60 mm. Material adhesivo: Adhesivo PU DoPurCol.

Caja eléctrica para enchufes					Ver tabla abajo
Envase:	Caja				
Artículo Referencia	Unidades/caja	Cartuchos PU Adhesivos incluidos	Herramienta de montaje incluida	PVP/caja	
6000561	10	1	1	87,89	
6000562	50	4	1	265,69	



Baumit Toma eléctrica empotrable

Los enchufes eléctricos Endoline® - EPS son adecuados para el montaje sin puentes térmicos de interruptores eléctricos y enchufes en Sistemas SATE.

Toma eléctrica empotrable Eldoline EPS									Ver tabla abajo
Envase: Caja									
Tamaño 1 (1 pieza) 150x150mm			Tamaño 2 (2 piezas) 210x150mm			Tamaño 3 (2 piezas) 250x150mm			
Artículo Referencia	Espesor aislamiento mm	PVP/Ud.	Artículo Referencia	Espesor aislamiento mm	PVP/Ud.	Artículo Referencia	Espesor aislamiento mm	PVP/Ud.	
6006308	80	61,68	6006608	80	65,55	6006508	80	80,89	
6006310	100	63,78	6006610	100	67,61	6006510	100	83,42	
6006312	120	65,34	6006612	120	69,66	6006512	120	86,24	
6006314	140	66,59	6006614	140	71,69	6006514	140	88,79	
6006316	160	68,39	6006616	160	73,74	6006516	160	91,60	
6006318	180	70,17	6006618	180	75,77	6006518	180	94,14	
6006320	200	71,96	6006620	200	78,05	6006520	200	96,95	

Decoración de fachadas

Molduras y Perfiles de fachadas

Para fachadas SATE y sin aislamiento

Las molduras individualizadas pueden convertir la fachada en un proyecto único. Tanto los especialistas en edificios históricos como los arquitectos de edificios contemporáneos valoran las posibilidades genuinas de diseño que brindan las molduras y cornisas.



MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS



PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Perfil A



Baunit Perfil A	77,58/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31002WO

Baunit Perfil FA



Baunit Perfil FA	78,78/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31000WO

Baunit Perfil FB



Baunit Perfil FB	89,35 /Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31001WO

Baunit Perfil C



Baunit Perfil C	88,43/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31003WO

Baunit Perfil D



Baunit Perfil D	88,43/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31004WO

Baunit Perfil FC



Baunit Perfil FC	74,60 /Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31008WO

MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS



PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Perfil FD



Baunit Perfil FD	59,10/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31009WO

Baunit Perfil FU



Baunit Perfil FU	76,03/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31018WO

Baunit Perfil FT



Baunit Perfil FT	69,63/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31017WO

Baunit Perfil FF



Baunit Perfil FF	89,65/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31011WO

Baunit Perfil L



Baunit Perfil L	69,63/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31006WO

Baunit Perfil Linz



Baunit Perfil Linz	41,73/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31007WO

Baunit Perfil FO



Baunit Perfil FO	89,65/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31013WO

Baunit Perfil FP



Baunit Perfil FP	88,43/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31014WO

Baunit Perfil FS




Baunit Perfil FS	107,70/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	31015WO

CLAVES DE BÓVEDA Y CONSOLAS



PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Perfil AA




Baunit Perfil AA	50,91/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30001WO

CLAVES DE BÓVEDA Y CONSOLAS




PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Perfil AE



Baunit Perfil AE	95,04/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30010WO

Baunit Perfil CB




Baunit Perfil CB	54,99/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30003WO

BOCELES




PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Bocel BD-K



Baunit Bocel BD-K	35,84/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30004WO

Baunit Bocel BD-G



Baunit Perfil BD-G	43,02/Unidad
Envase:	Unidad
Artículo Referencia:	30005WO

PERFILES PARA ALFÉIZARES Y PERFILES DE IMPOSTA



PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Perfil SA




Baunit Perfil SA	90,18/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33000WO

Baunit Perfil SG




Baunit Perfil SG	92,33/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33006WO

Baunit Perfil SD



Baunit Perfil SD	92,33/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33004WO

Baunit Perfil SE



Baunit Perfil SE	98,83/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33002WO

Baunit Perfil SH



Baunit Perfil SH	101,38Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	33007WO

CORNISAS



PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Cornisa GF



Baunit Cornisa GF	166,03/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32004WO

Baunit Cornisa GC



Baunit Cornisa GC	135,13/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32001WO

Baunit Cornisa GG



Baunit Cornisa GG	162,48/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32005WO

Baunit Cornisa GE



Baunit Cornisa GE	188,13/Unidad
Envase:	Unidad 2,5 m
Artículo Referencia:	32003WO

EMBELLECEDORES



PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baunit Embellecedor ZA



Baunit Embellecedor ZA	62,22/Unidad
Artículo Referencia:	30006WO

Baunit Embellecedor ZB



Baunit Embellecedor ZB	76,34/Unidad
Artículo Referencia:	30007WO

Baunit Embellecedor ZF



Baunit Embellecedor ZF	58,99/Unidad
Artículo Referencia:	30008WO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Junto con el pedido de molduras y perfiles para fachadas se suministran obligatoriamente las unidades necesarias de Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 y de Baunit PU StoßfugenKleber para asegurar una correcta instalación.

Baunit Beschichtungsmasse DKF 75



Advertencia: Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 no es apta para el encolado de perfiles para fachadas

Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 - CUBO 1 Kg	10,28/Cubo
Artículo Referencia:	89001WO
Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 - CUBO 5 Kg	43,15/Cubo
Artículo Referencia:	89000WO

Baunit PU StoßfugenKleber



Ámbito de aplicación: sirve para el encolado de todos los perfiles Baunit exclusivamente en el ámbito de las juntas

Baunit PU StoßfugenKleber	19,40/Cartucho
Contenido:	310 ml
Envase:	Cartucho
Artículo Referencia:	31070

Buscas renovar.

Nosotros aportamos un nuevo brillo.

Rehabilitación

Restaurar el valor. Prevenir daños.

Los daños estructurales y las fachadas húmedas no solo afectan a la apariencia de un edificio; también ponen en riesgo su integridad y reducen su valor. Baumit ofrece soluciones a medida para cada tipo de deterioro, combinando la renovación estética con una protección duradera. Desde revocos resistentes a la humedad hasta morteros de reparación especializados, nuestros sistemas de rehabilitación están diseñados para detener la degradación antes de que comience. Preserva lo que importa, con la experiencia de Baumit incorporada en cada paso.

Multi.

Color.

Juntos mejor

Royal Palace Hotel, Romania

Conservar valores revitalizando fachadas

Revitalización

La revitalización y rehabilitación de edificios no solo aporta una mejora visual. Los muros secos y las superficies de revoco reparadas ayudan a proteger la estructura antigua del edificio y aumentan su valor. Los sistemas de rehabilitación perfectamente coordinados crean un clima interior saludable y acogedor.

Revitalizar para proteger

Los daños en el revoco, la mampostería húmeda y otros defectos similares en los edificios no solo son desagradables desde el punto de vista estético, sino que también reducen el valor de una propiedad. Existen productos a medida diseñados para cada tipo de daño en los edificios. Además de su impacto negativo, tales defectos pueden provocar problemas estructurales más graves con el tiempo si no se abordan a tiempo. La penetración de humedad, por ejemplo, puede causar un mayor deterioro, comprometiendo la integridad del edificio. Por ello, el uso de los productos de reparación adecuados, combinados con medidas preventivas, es esencial para la protección a largo plazo y la conservación del estado del edificio. Un diagnóstico y un tratamiento adecuados no solo pueden mejorar el atractivo estético del edificio sino también evitar costosas reparaciones futuras.



Baunit ofrece una amplia gama de productos diseñados específicamente para proyectos de renovación y rehabilitación. Desde los revocos resistentes a la humedad hasta morteros de reparación y pinturas para fachadas, las soluciones de Baunit se desarrollan para abordar los desafíos específicos de cada proyecto.



La durabilidad de los materiales de construcción es un requisito fundamental para construir edificios sostenibles. Revitalizar los edificios que necesitan una renovación y prepararlos para el futuro durante muchas décadas es la sostenibilidad llevada un paso más allá, a la que dan vida los sistemas de renovación Baunit.

SISTEMA DE PINTURA

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit FillPrimer REFORZADO CON FIBRA

Imprimación de uso universal, lista para aplicar para exterior e interior. Soporta fisuras de hasta 0,5 mm. Reforzado con fibra. Libre de disolventes.

- para rellenar fisuras
- reforzado con fibras
- libre de disolventes

FillPrimer	25 Kg	107,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30 kg /m² por 2 capas	4,30/Kg
Rendimiento:	aprox. 80 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25413	

SISTEMA DE PINTURA

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



NUEVO



Baunit StarColor EFECTO DE SECADO RÁPIDO

Pintura para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Dypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

- superficies de secado rápido
- mayor protección contra algas
- fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

StarColor	14 L	148,96/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	10,64/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27318	
StarColor	5 L	57,45/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	11,49/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	26646	

SISTEMA ANTIFISURAS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



NUEVO

Baunit MultiWhite BLANCO, ALTA ADHESIÓN, UNIVERSAL

Mortero modificado para la reparación de revocos dañados, fisuras no estructurales y para el nivelado de superficies de yeso y hormigón. Proporciona una base adecuada para la aplicación de todas las pinturas de fachada.

MultiWhite	25 kg	24,25/Saco
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m²/1 mm	0,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 8 m²/Envase/3 mm	
Envase:	25 kg, 1 palet - 54 sacos = 1.350 kg	
Artículo Referencia:	3830058110003	

o, alternatively: Baunit MultiContact MC 55W



Baunit FillPrimer REFORZADO CON FIBRA

Imprimación de uso universal, lista para aplicar para exterior e interior. Soporta fisuras de hasta 0,5 mm. Reforzado con fibra. Libre de disolventes.

- para rellenar fisuras
- reforzado con fibras
- libre de disolventes

FillPrimer	25 Kg	107,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30 kg /m² por 2 capas	4,30/Kg
Rendimiento:	aprox. 80 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25413	



NUEVO



Baunit StarColor EFECTO DE SECADO RÁPIDO

Pintura para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Dypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

- superficies de secado rápido
- mayor protección contra algas
- fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

StarColor	14 L	148,96/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	10,64/L
Rendimiento:	aprox. 40 m²/Cubo para 2 manos	
Envase:	Cubo 14 L, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27318	
StarColor	5 L	57,45/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30-0,35 L/m² para 2 manos	11,49/L
Rendimiento:	aprox. 15 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 L, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	26646	

Rehabilitación sin aislamiento

Rehabilitación

El revestimiento continuo que permite renovar su antigua fachada y devolverla a su esplendor original, con una solución diseñada para durar en el tiempo.



SISTEMA SIN AISLAMIENTO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit SanovaPrimer CONSOLIDANTE MINERAL

Imprimación de uso universal, lista para aplicar para exterior e interior. Soporta fisuras de hasta 0,5 mm. Reforzado con fibra. Libre de disolventes.

■ para consolidar superficies ■ para sustratos minerales ■ con base de silicato

SanovaPrimer	10 L	96,30/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,2 kg /m² por capa	9,63/L
Rendimiento:	aprox. 50 m²/garrafa	
Envase:	Garrafa 10 L	
Artículo Referencia:	28416	

o emplear Baunit SuperPrimer para superficies arenosas



NUEVO

Baunit MultiWhite BLANCO, ALTA ADHESIÓN, UNIVERSAL

Mortero modificado para la reparación de revocos dañados, fisuras no estructurales y para el nivelado de superficies de yeso y hormigón. Proporciona una base adecuada para la aplicación de todas las pinturas de fachada.

MultiWhite	25 kg	24,25/Saco
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m² /1 mm	0,97/Kg
Rendimiento:	aprox. 8 m²/Envase/3 mm	
Envase:	25 kg, 1 palet - 54 sacos = 1.350 kg	
Artículo Referencia:	3830058110003	

o, alternativamente: Baunit MultiContact MC 55W



Baunit MultiContact MC 55 W REFORZADO CON FIBRA

Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE, así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibras. Grosor de capa: mín. 3 mm.

■ alta resistencia mecánica ■ libre de cemento ■ reforzado con fibra

MultiContact MC 55W	25 kg	31,00/Saco
Consumo:	aprox. 4,5 - 5,53,5 kg/m² (adhesivo) / aprox. 4,0 - 5,0 kg/m² (refuerzo)	1,24/Kg
Rendimiento:	aprox. 2,4 - 2,9 m²/Saco	
Envase:	Saco 25 kg, 1 palet = 42 Sacos = 1.050 kg. (PEDIDO MINIMO 1 PALET)	
Artículo Referencia:	26136	

SISTEMA SIN AISLAMIENTO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit FillPrimer REFORZADO CON FIBRA

Imprimación de uso universal, lista para aplicar para exterior e interior. Soporta fisuras de hasta 0,5 mm. Reforzado con fibra. Libre de disolventes.

■ para rellenar fisuras ■ reforzado con fibras ■ libre de disolventes

FillPrimer	25 Kg	107,50/Cubo
Consumo:	aprox. 0,30 kg /m² por 2 capas	4,30/Kg
Rendimiento:	aprox. 80 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	25413	



Baunit StarTex 145

Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baunit. Elemento certificado de Sistemas Baunit.

StarTex 145	85,00/Rollo
Ancho de la malla:	aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 110 cm
Consumo:	1,1 m/m² superficie (1 rollo suficiente para 45 m²)
Envase:	Rollo 55 m², 1 palet = 35 Rollos = 1.925 m²
Artículo Referencia:	26201RC



Baunit StarTop EFECTO DE SECADO RÁPIDO

Revoco para fachadas de alta resistencia a la intemperie con ligante de silicona y nuevo relleno funcional. El nuevo efecto Drypor garantiza un secado rápido de la superficie de la fachada después de lluvia, niebla y condensación.

■ superficies de secado rápido ■ mayor protección contra algas ■ fácil aplicación

Colores Life, ver páginas 50 a 55. Condiciones de suplementos de color, ver página 132.

StarTop	Textura "Kratz" 1,5 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,5 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 10 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27186	

StarTop	Textura "Kratz" 2 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,9 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 8,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27187	

StarTop	Textura "Kratz" 3 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 3,9 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27188	

StarTop	Textura "Rille" 2 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,6 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 9,6 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27404	

StarTop	Textura "Rille" 3 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 3,6 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,9 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27405	

StarTop	Textura "Kratz" 1 mm	100,00/Cubo
Consumo:	aprox. 2,0 kg/m²	4,00/Kg
Rendimiento:	aprox. 12,5 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 25 Kg, 1 palet = 32 cubos = 800 Kg	
Artículo Referencia:	27403	

Buscas una vida saludable.
Nosotros te dejamos respirar..

Soluciones de interior

Vida saludable. Espacios con belleza.

La calidad del aire interior es esencial para la salud y el confort. Las pinturas y masillas interiores de Baumit combinan diseño y funcionalidad mediante fórmulas bajas en COVs, reguladoras de la humedad, que ayudan a prevenir el moho y garantizan un aire interior más respirable y agradable. Paredes bonitas, con total tranquilidad.

lonit.



Revestimientos para un clima interior saludable

Interiores

Un ambiente interior estable gracias al sistema Baunit Ionit

En las edificaciones de hormigón o en obra seca debe prestarse una especial atención al equilibrio de la humedad del aire para conseguir un ambiente interior agradable e idóneo. Los revocos Baunit IonitFinish y Baunit IonitFino se han desarrollado especialmente para este fin. Regulan la humedad del aire en espacios interiores. La pintura Baunit IonitColor requiere un 40 y 60 % de humedad para desarrollar su efecto de iones activos.



REVESTIMIENTOS PARA INTERIOR

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit IonitColor

CLIMA INTERIOR MEJORADO

Pintura interior mineral de alta calidad para paredes y techos. Disponible en 66 tonalidades. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aireless. Muy permeable, con alta capacidad de cubrición. Sin conservantes. Mediante la activación de iones, Baunit IonitColor mejora el aire interior.

- más iones saludables
- mejor descanso
- menos polen

IonitColor	14 L	110,32/Cubo
Consumo:	aprox. 0,25 L/m² para 2 manos	7,88/L
Rendimiento:	aprox. 4 m²/litro, 56 m²/cubo	
Envase:	14 L cubo, 1 palet = 32 cubos = 448 L	
Artículo Referencia:	27234	

IonitColor	5 L	44,65/Cubo
Consumo:	aprox. 0,25 L/m² para 2 manos	8,93/L
Rendimiento:	aprox. 4 m²/litro, 20 m²/cubo	
Envase:	5 L cubo, 1 palet = 64 cubos = 320 L	
Artículo Referencia:	29038	



Baunit IonitFinish

REGULA LA HUMEDAD

Para una aplicación rápida - Revoco mineral para interior, listo al uso, para el revestimiento de paredes y el relleno de juntas (Calidades Q1 a Q4). Para la aplicación manual y proyección airless. Apto para paneles de cartón yeso, paredes enlucidas y hormigón. Para obra nueva y rehabilitación. Combinación óptima con IonitColor.

- mejora el clima interior
- regula la humedad
- calidad de acabado perfecta

IonitFinish	20 Kg	45,00/Cubo
Consumo:	aprox. 1,55 kg/m²/mm espesor de capa	2,25/kg
	aprox. 2,30 kg/m² con espesor de capa de 1,5 mm	
Rendimiento:	aprox. 8 m²/cubo	
Envase:	Cubo 20 kg, 1 palet = 32 cubos = 640 Kg	
Artículo Referencia:	28987	

REVESTIMIENTOS PARA INTERIOR

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Baunit IonitFino

PARA LA APLICACIÓN MANUAL

Revoco mineral para interior en polvo, que regula la humedad activamente. Apto para el revestimiento de paredes y el relleno de juntas (Calidades Q1 a Q4). Para la aplicación manual. Apto para paneles de cartón yeso, paredes enlucidas y hormigón. Para obra nueva y rehabilitación. Combinación óptima con IonitColor.

- mejora el clima interior
- combinación óptima con ionitcolor
- calidad de acabado perfecta

IonitFino	15 Kg	26,70/Saco
Consumo:	aprox. 0,85 kg/m²/mm espesor de capa	1,78/kg
	aprox. 1,28 kg/m² con espesor de capa de 1,5 mm	
Rendimiento:	aprox. 12m² m²/cubo	
Envase:	Saco de 15 kg, 1 palet = 54 cubos = 810 Kg	
Artículo Referencia:	28987	

BAUNIT IONIT COLOR - 66 COLORES RELAJANTES

				0010 Whitney		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney: Solo para proyectos determinados. Consulte a su gestor de proyectos de la zona.

Buscas una aplicación fácil y segura.

Nosotros ofrecemos sistemas flexibles y fiables.

Revestimientos cerámicos

Rendimiento perfecto. Resultados duraderos.

Baumit ofrece una amplia gama de productos para la colocación de baldosas diseñados para una instalación sistemática y profesional. Los productos Baumacol están diseñados para satisfacer diversas necesidades de colocación de baldosas, garantizando una correcta preparación del sustrato, tanto si se trabaja con superficies irregulares, absorbentes o no absorbentes.

Baumacol.



Revestimientos Cerámicos

Baumit Baumacol, el sistema de los revestimientos cerámicos de Baumit, ofrece una solución integral que incluye productos especializados para la preparación del sustrato, adhesivos para baldosas, juntas y silicona, lo que garantiza un acabado impecable y duradero para cada proyecto.

Baumit ofrece una amplia gama de productos para la colocación de baldosas diseñados para una instalación sistemática y profesional. Los productos Baumacol están diseñados para satisfacer diversas necesidades de colocación de baldosas, garantizando una correcta preparación del sustrato, tanto si se trabaja con superficies irregulares, absorbentes o no absorbentes.



Los adhesivos para baldosas de Baumit no solo cumplen con los estrictos estándares de rendimiento europeos, sino que también se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo interiores y exteriores, cemento o yeso y diversos tipos y tamaños de baldosas.

MORTEROS ADHESIVOS

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit Baumacol FlexTop White BLANCO, ALTAMENTE FLEXIBLE

Adhesivo en capa fina, blanco, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE S1, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores. Adecuado para su uso con cargas térmicas y estáticas aumentadas.

- cara revestimientos blancos ■ altamente flexible ■ apto para suelo radiante

Baumacol FlexTop White 25 kg		22,50/Saco
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m²/mm de espesor	0,90/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 56 sacos = 1.400 kg	
Artículo Referencia:	20396	

MORTEROS ADHESIVOS

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baumit Baumacol FlexTop ALTAMENTE FLEXIBLE

Adhesivo de capa fina, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE S1, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores. Adecuado para su uso con cargas térmicas y estáticas aumentadas.

- altamente flexible ■ para sustratos y revestimientos poco absorbentes ■ apto para suelo radiante

Baumacol FlexTop 25 kg		20,25/Saco
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m²/mm de espesor	0,81/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 56 sacos = 1.400 kg	
Artículo Referencia:	20395	



Baumit Baumacol FlexUni USO UNIVERSAL

Adhesivo de capa fina, altamente flexible, resistente al agua y a las heladas, con ligante hidráulico, tiempo abierto prolongado y mayor estabilidad, C2TE, según EN 12004. Para la colocación de revestimientos y pavimentos cerámicos de todo tipo y formatos tales como mosaico, gres porcelánico y piedra natural en interiores y exteriores.

- uso universal ■ flexible ■ tiempo abierto prolongado

Baumacol FlexUni 25 kg		14,50/Saco
Consumo:	aprox. 1,2 kg/m²/mm de espesor	0,58/Kg
Rendimiento:	aprox. 5 m² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 56 sacos = 1.400 kg	
Artículo Referencia:	54236	

PREPARACIÓN SUSTRATO E IMPRIMACIÓN

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baumit Grund PARA SUSTRATOS ABSORBENTES

Imprimación universal libre de disolventes, hidrosoluble para igualar la absorción de sustratos minerales.

■ regula la absorción ■ uso universal ■ buena penetración

Grund	10 Kg	54,80/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,10kg/m ² (depende del sustrato)	5,48/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 m ² /10kg	
Envase:	10 kg, 1 palet = 40 Garrafas = 400 kg	
Artículo Referencia:	28387	

Baumit SuperPrimer PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

■ puente de unión ■ para bases no absorbentes ■ sin disolventes

SuperPrimer	20 kg	232,20/Saco
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m ² por capa	11,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 60 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg	
Artículo Referencia:	27086	

SuperPrimer	5 kg	77,50/Saco
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m ² por capa	15,50/Kg
Rendimiento:	aprox. 60 m ² /Cubo	
Envase:	Cubo 5 Kg, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg	
Artículo Referencia:	27087	

Baumit Baumacol Protect REPELENTE AL AGUA Y UNIVERSAL

Mortero impermeable para sellado, flexible, resistente a las grietas, resistente a las heladas, impermeable al agua pero permeable al vapor de agua, de endurecimiento hidráulico para crear sellados sin juntas bajo baldosas y revestimientos cerámicos.

■ un componente ■ resistente al agua ■ flexible y resistente a las grietas

Baumacol Protect	20 kg	Consultar precio
Consumo:	aprox. 1,5 Kg/m ² /mm	
Rendimiento:	aprox. 6 m ² /saco	
Espesor de capa:	min. 2 mm	
Envase:	Saco 18 kg, 1 Pal = 48 sacos = 960 kg	
Artículo Referencia:	Consultar	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*

Baumit Baumacol Strap Plus

Cinta de sellado de polipropileno recubierto de TPE, estirable en cruz y estable longitudinalmente. Para la zona de unión de pared y suelo para la producción de láminas de sellado con Baumacol Protect.

■ Totalmente recubierto ■ Elástico permanente ■ Aplicación en paredes y suelos

Baumacol Strap Plus	Consultar precio
Color:	Gris oscuro
Ancho:	120 mm
Espesor:	0,66 mm
Artículo Referencia:	Consultar

Baumit Baumacol Silikon RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y LA INTEMPERIE

Sellador mono componente y altamente elástico que proporciona protección antifúngica. A base de acetato. Se endurece cuando el aire es húmedo y se endurece por completo después de que el ácido acético se haya evaporado. Adecuado para juntas permanentemente elásticas en interiores y exteriores y para sellar en zonas sanitarias.

■ un componente ■ resistente al agua ■ flexible y resistente a las grietas

Baumacol Silikon	310 ml	Consultar precio
Consumo:	aprox. 10 m/cartucho/junta de 5 mm	
Rendimiento:	310 ml, 12 cartuchos/caja	
Disponibilidad:	Disponible en colores blanco y gris (otros colores bajo pedido)	
Artículo Referencia:	Consultar	

Aspiras a un acabado perfecto.
Nosotros te elevamos al siguiente nivel.

Pavimentos

Base sólida. Acabado perfecto.

Los recrecidos y compuestos autonivelantes de Baumit ofrecen una instalación rápida, una calidad constante y resultados duraderos tanto en obra nueva como en rehabilitación. Fuertes y fiables, son ideales para calefacción por suelo radiante, zonas de altas cargas y bases duraderas que garantizan un rendimiento estable a largo plazo.



Nivello.

Autonivelación perfecta

Morteros Pavimentos

La base perfecta para un acabado de suelos impecable, desde reformas residenciales hasta proyectos comerciales.

Los morteros de nivelación son la solución ideal para todo tipo de suelos en edificios antiguos y de nueva construcción. Se extienden de forma rápida y sencilla, tanto en soleras compuestas como flotantes sobre aislante o tarima. Además, son adecuados para todo tipo de suelos radiantes sin necesidad de aditivos y destacan por su extraordinaria durabilidad.



MORTEROS AUTONIVELANTES A BASE DE YESO

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baunit Nivello Quattro PARA TODO TIPO DE SUELOS

Mortero autonivelante, ligado con sulfato de calcio, de baja contracción para la aplicación en interiores con espesores de 1-20mm, antes del pavimentado de todo tipo de suelos. Apto para suelo radiante. Para la imprimación consulte la ficha técnica del producto.

- compuesto autonivelante
- adecuado para aplicación en interiores
- apto para edificios nuevos y antiguos

Nivello Quattro	25 kg	23,25/Saco
Consumo:	aprox. 1,5 kg/m²/mm	0,93/Kg
Rendimiento:	aprox. 16,5 m²/saco/1 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg	
Artículo Referencia:	24039	



Baunit Nivello 50 ALTO ESPESOR DE CAPA

Mortero autonivelante, con base de cemento, de baja emisión y mezclado en fábrica. Para uso en interiores y exteriores para crear soleras uniformes antes de colocar una amplia variedad de tipos de suelos (también para igualar desniveles de hasta un 3%). Apto para suelo radiante. Para espesores de 3-50 mm.

- alto espesor de capa
- insensible a la humedad
- uso en interiores y exteriores

Nivello 50	25 kg	26,75/Saco
Consumo:	aprox. 1,6 kg/m²/mm de espesor	1,07/Kg
Rendimiento:	aprox. 6,4 m² con 4 mm de espesor	
Envase:	25 kg, 1 palet = 48 sacos = 1.200 kg	
Artículo Referencia:	28392	

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

PRECIO € · IVA NO INCLUIDO*



Baunit Grund PARA SUSTRATOS ABSORBENTES

Imprimación universal libre de disolventes, hidrosoluble para igualar la absorción de sustratos minerales.

- regula la absorción
- uso universal
- buena penetración

Grund	10 Kg	54,80/Garrafa
Consumo:	aprox. 0,10kg/m² (depende del sustrato)	5,48/Kg
Rendimiento:	aprox. 100 m²/10kg	
Envase:	10 kg, 1 palet = 40 Garrafas = 400 kg	
Artículo Referencia:	28387	



Baunit SuperPrimer PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES

Imprimación universal de alta calidad, para superficies críticas, con áridos de cuarzo para bases no absorbentes. Para interiores y exteriores. Color amarillo. Listo para usar.

- puente de unión
- para bases no absorbentes
- sin disolventes

SuperPrimer	20 kg	232,20/Saco
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m² por capa	11,61/Kg
Rendimiento:	aprox. 60 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 20 Kg, 1 palet = 24 cubos = 480 Kg	
Artículo Referencia:	27086	
SuperPrimer	5 kg	77,50/Saco
Consumo:	aprox. 0,3 Kg/m² por capa	15,50/Kg
Rendimiento:	aprox. 60 m²/Cubo	
Envase:	Cubo 5 Kg, 1 palet = 64 cubos = 320 Kg	
Artículo Referencia:	27087	

Información online

Servicio al Cliente

Baumit.com

En nuestra web baumit.com se encuentra toda la información sobre nuestros productos y servicios. Te acercamos la arquitectura Baumit a través de nuestro concurso internacional de arquitectura Life Challenge, nuestras referencias y actividades relacionadas con los profesionales de la edificación.



Biblioteca de soluciones constructivas

En el nuevo área del prescriptor se encuentra de un vistazo todo lo necesario para redactar un proyecto:

- Textos de prescripción, detalles constructivos, presupuestos por partidas, justificaciones técnicas, declaraciones ambientales de producto (DAP), herramientas y familias BIM, hasta impresión 3D y un sinfín de obras de referencia en España y Europa.
- Sugerentes ideas para crear fachadas con texturas creativas.

Declaraciones de producto

Baumit cuenta con DAPs individuales para sus Sistemas SATE EPS y Lana Mineral.




Baumit Color Designer

Life

Baumit Life Color App

¡Descarga nuestra app para la fachada, carga una foto de tu proyecto y ponle color en pocos segundos!

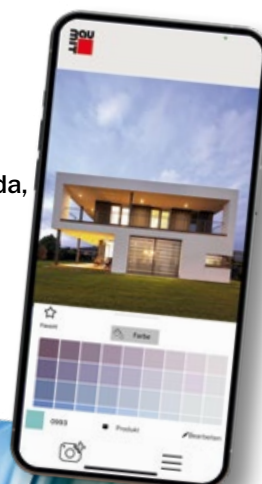

Descubre
Baumit en Youtube y
Redes Sociales



BAUMIT CARTAS DE COLORES

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Easy Life

Todo el sistema cromático Life con las nuevas tendencias de colores.

18,00/Unidad



Shades of White

Los 12 tonos de blanco de Baumit con diferentes propuestas para una fachada con sobriedad y estilo.

15,00/Unidad



Mosaik

Muestra originales de texturas y de revocos tipo piedra natural (mosaico), presentadas en formato exclusivo. Contiene 22 muestras de revocos clásicos y la línea nueva de 8 revocos Natural Line.

28,00/Unidad



Texture

Muestras originales de texturas para poder consultarlo a pie de obra.

10,00/Unidad



Ionit

66 tonalidades para IonitSystem, el nuevo sistema para un saludable clima interior.

15,00/Unidad

PROPUESTAS CROMÁTICAS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Propuesta cromática

Mediante fotografías o detalles del proyecto se pueden realizar hasta 3 propuestas.

150,00

MUESTRAS

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Muestra en cubo

10,00/Cubo

Muestra aplicada sobre soporte

12,50/Plancha

ASESORAMIENTO DE AHORRO ENERGÉTICO

PRECIO € - IVA NO INCLUIDO*



Cálculo de transmitancia y condensaciones

Consultar Precio



ATENCIÓN EN OBRA

Precio € - IVA no incluido*

Mallas protectoras de andamio

1,30/m2

Efecto de malla de andamio Baumit
Torre Australis (Madrid), durante la instalación de Baumit SATE

CONCEPTOS GENERALES SOBRE REVOCOS Y PINTURAS

Colores	Baumit Life es la base de todos los revocos y pinturas de color. Puede encontrar información detallada en el producto correspondiente. Se pueden obtener otros colores a petición.	
Colores en stock	Blanco (0019). Debido al empleo de materias primas de origen natural pueden producirse ligeras variaciones de tonalidad.	
Pedido anticipado	Todos los productos – excepto Blanco (0019) – con pedido anticipado.	
Costes de anulación Productos	En caso de anulación de pedido y de no recogida del producto encargado – en un plazo de 8 días – se facturarán costes de anulación: Para los productos en blanco: 20 % del valor del producto. Para productos tintados: 100 % del valor del producto. Baumit CrystalTop Baumit StarTop y StarColor Baumit SilikonTop y SilikonColor Baumit GranoporTop y GranoporColor Baumit SilikatTop y SilikatColor Baumit MosaikTop Baumit PuraTop y PuraColor Baumit CreativTop Baumit Lasur Baumit Finish Baumit Glitter Baumit Metallic	
Entregas posteriores	En las entregas posteriores a petición del cliente puede haber mínimas diferencias de color. La coincidencia absoluta en el color sólo se garantiza dentro de un mismo número de lote.	
Consumo	Los valores de consumo indicados en la lista de precios rigen para superficies lisas calculados por m ² sin descontar huecos. En superficies de revoco calculadas exactamente (deduciendo los huecos, añadiendo los intradoses) debe calcularse un sobreconsumo del 15 – 20 %.	
Ataques de hongos y algas	Todos los productos Baumit CrystalTop, StarTop, PuraTop, CreativTop, SilikonTop, y GranoporTop, cuentan con un excelente equipamiento para proteger la fachada del crecimiento de hongos y algas. En caso necesario dicho equipamiento puede reforzarse. Recargo en revocos 0,15 €/kg y en pinturas 0,25 €/L, IVA no incluido. En el pedido no olviden indicar “CON PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA ALGAS Y HONGOS”.	
Suplementos de color	Tonalidades cuyo último número es el 6, 7, 8 y 9: sin suplemento último número es el 3, 4 ó 5: 0,20 €/Kg para revocos y 0,80 €/L para pinturas último número es el 2: 0,80 €/Kg para revocos y 1,90 €/L para pinturas	
Valor de luminosidad	Todos los revocos y pinturas para fachadas con un valor de luminosidad inferior a 25 no se recomiendan para el exterior en sistemas de aislamiento térmico por el exterior.	
TSR Total Solar Reflectance	El valor TSR permite el uso de tonalidades de color con valores de luminosidad (HBW) y reflexión menores que los utilizados hasta el presente.	
Tasa de manipulación	En caso de devolución del material se facturará una tasa de manipulación equivalente al 20 % del valor del producto.	

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones Generales de Venta y Suministro	Rigen exclusivamente nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro, véanse páginas 130 y 131.
Áreas de venta	Baumit S.L. desarrolla en España sus actividades de venta y distribución.
Precios	Los precios indicados en la presente tarifa son precios recomendados, no vinculantes. Dichos precios rigen hasta la siguiente comunicación oficial de tarifas. No se descartaría la posibilidad de un incremento de precios, debido a un aumento de los costes de las materias primas, de los costes salariales, de los costes energéticos y de los costes logísticos (por ejemplo, peajes para camiones) o debido a incrementos de precios por parte de nuestros proveedores.
Envíos mínimos	La cantidad mínima que se enviaría sin repercutir el precio de transporte al cliente sería de un valor mínimo de venta, dependiendo de la zona del territorio peninsular español, que rogamos consulte con su gestor de proyectos. En el caso de no suministrarse un camión (tipo tráiler) completo se aplicaría al grupaje por cada descarga un suplemento de 50€, IVA aparte.
Gastos de descarga	Los gastos de descarga con grúa se cobran según tarifas de la empresa de transporte, a consultar.
Datos de consumo	Todos los datos de consumo son valores orientativos no vinculantes, el consumo real depende de las condiciones, de la aplicación, del tipo de superficie a tratar y del método de trabajo.
Símbolo CE	CE Los sistemas Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios (por ejemplo marcado CE).
Devolución de la mercancía	Como norma general, los productos solicitados y suministrados serán facturados, no aceptándose devoluciones.
Reclamaciones	Si tiene reclamaciones relativas a envíos y facturas, éstas sólo se admitirán durante un período de 1 mes (30 días naturales).
Rollo retráctil	Suplemento por la protección con film protector: 3,00 €, IVA aparte, por cada palet.
Europalets	Los Europalets serán recuperados con medios de Baumit dentro del plazo máximo de un mes. El cliente tiene la obligación de almacenarlos en un lugar seguro y mantenerlos en buen estado hasta su recogida. El riesgo por daño y robo de los Europalets vacíos, así como los eventuales costes de almacenaje en obra van a cargo del solicitante. En el caso de no devolución de los Europalets, se facturarían a un precio de 8,00 € por Europalet, IVA aparte.
Cantidad mínima	Un palet mínimo por producto de mortero en sacos. Resto de productos: dependiendo del embalaje.
Fijación de la carga	Recordamos que al recoger mercancía en la fábrica o en el almacén, el transportista y, por encargo del mismo, el conductor es responsable único de la correcta colocación, así como de la fijación de la carga. Las principales tareas del conductor en lo que respecta a la carga son, el cumplimiento de las cargas sobre ejes y de los pesos totales, de la altura, del ancho y de la longitud de carga y de que el cargamento y partes individuales del mismo sea protegido o asegurado con los medios adecuados, de manera que soporten las fuerzas resultantes en una conducción normal, no afecten a la seguridad del vehículo ni sean un riesgo para nadie. Una carga correctamente fijada para el transporte debe soportar la circulación por curvas, frenazos de emergencia y maniobras de escape. El transportista debe encargarse de que los vehículos vayan equipados con dispositivos y sistemas de protección homologados para que pueda efectuarse una operación de carga segura. El personal facilitado por nosotros para dicha operación trabajará exclusivamente bajo las instrucciones y la responsabilidad del conductor. Nuestro personal ha sido formado en lo que respecta a dichas medidas necesarias para que puedan implementarlas junto con los conductores de los camiones.
Plazos de entrega	Los pedidos recibidos antes de las 12 h estarán, en caso de stock disponible, preparados para la recogida en las siguientes 24 - 48 horas. Se entregarían también al día siguiente en Madrid capital y, dependiendo del tamaño y de la distancia de las poblaciones, hasta un máximo de 5 días laborales en el resto de España. Los productos marcados con este símbolo no se encuentran necesariamente en stock y debe encargarse bajo pedido.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

Términos Generales

Las presentes condiciones forman parte de todos los acuerdos y ofertas establecidas y se considerarán aceptadas con la realización de pedidos y/o aceptación de suministros. Estos pedidos se realizan siempre mediante orden por escrito, a través de la red de distribuidores autorizados y con los que Baumit mantiene acuerdos en vigor.

Suministro

- Los plazos de suministro son siempre aproximados. El plazo de entrega empieza a contar a partir de la recepción del pedido en nuestras oficinas y podrá variar en función de la disponibilidad del stock existente en cada momento. En todo caso, el no cumplimiento de los plazos aproximados establecidos como consecuencia de impedimentos de fuerza mayor, (tales como huelgas, cierres patronales, causas meteorológicas, interrupciones de la circulación, etc.) no dará derecho a ningún tipo de indemnización por daños ni perjuicios ni por otras causas.
- Los servicios de envío y/o transporte serán siempre a cargo del cliente, salvo que el pedido suponga un valor mínimo de venta dependiente de la zona, que rogamos consulte con su gestor de proyectos. En caso de no suministrarse un camión completo se aplicaría un suplemento de 50 euros (más IVA). Sólo en los casos señalados el precio del transporte no será repercutido al cliente.
- Para la facturación es determinante el peso determinado en la báscula de fábrica calibrada del vendedor. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por mermas en el peso ni por daños de transporte.
- En los envíos a obras se da por supuesta la existencia de vías de acceso aptas para la circulación de camiones pesados, inclusive remolque y la descarga inmediata por parte del Comprador, de lo contrario el Comprador será responsable de todos los daños acaecidos y de los gastos adicionales.
- Para garantizar las peticiones de indemnización el Comprador deberá hacer que la empresa de transporte confirme las reclamaciones en el albarán de entrega y/o solicitar un acta de comprobación a la estación receptora responsable.

Transmisión del riesgo

- El riesgo de pérdida o deterioro casual pasa al Comprador con la entrega al transportista – incluso en aquellos casos en que el transporte hasta el destino sea ordenado y pagado por el Vendedor.

Garantía, indemnización por daños y perjuicios

- El Comprador asumirá las consecuencias que se deriven de errores en el pedido.
- En caso de recogida del material en nuestros almacenes se deberá comunicar de inmediato los posibles desperfectos. Los vicios ocultos deben notificarse inmediatamente después de su detección, por escrito, al vendedor.
- Si la reclamación por defectos es presentada correctamente, dentro de plazo y está justificada, BAUMIT S.L. podrá optar entre efectuar una corrección (corrección o adición de la cantidad faltante), sustituir el material afectado, garantizar un abono proporcionado o anular el contrato. Todos los derechos de garantía quedan limitados al valor del producto defectuoso suministrado por BAUMIT S.L. No obstante todo lo anterior, la aplicación de nuestros productos debe realizarse en consonancia con las normas de aplicación redactadas por nuestra empresa y que le han sido dadas a conocer en el momento de adquirir nuestros productos y, en todo caso, con las reglas reconocidas de la técnica de construcción. Por tanto, es de obligado cumplimiento para el comprador tener en cuenta las normas anteriormente mencionadas.
- Queda excluido el derecho a indemnización por daños y perjuicios del comprador, con independencia de la causa y/o fundamento alegado, a menos que se pueda demostrar de forma fehaciente una Actuación dolosa o gravemente negligente por nuestra parte.
- El período de garantía es de 12 meses para defectos de material y/ o fabricación, aunque dicha garantía no procederá si se efectúan modificaciones por terceros sobre la mercancía suministrada. En todo caso, el plazo de reclamación será de 4 semanas desde la fecha de factura.
- En caso de reclamaciones por defectos que con posterioridad se demuestren infundadas, el Comprador deberá compensar todas las dietas, costes y honorarios vinculados al tratamiento y verificación de dicho tipo de defectos.
- Todos los datos relativos a medidas, pesos o calidad incluidos en catálogos, fichas técnicas, prospectos e ilustraciones, así como las muestras y piezas de prueba son valores de referencia de nuestra producción media. Todos los dibujos, planos, extractos de cantidades, cálculos de consumo que facilitamos al Comprador, no son vinculantes. Así mismo, son propiedad de nuestra empresa y no pueden ser cedidos a terceros en tanto y cuanto no haya un acuerdo específico por escrito.

Responsabilidad por el producto

- Los productos son susceptibles a cambios de formato, presentación o etiquetado. Dentro de los límites legalmente establecidos, queda excluida toda responsabilidad por exigencias adicionales, especialmente indemnizaciones por daños indirectos. Así mismo, queda excluida la responsabilidad por daños personales y/o materiales que sufriera el comprador o terceras personas como consecuencia de defectos del producto. No obstante, el comprador deberá colaborar para subsanar o minimizar los daños que eventualmente hubiera podido causar el producto. Ello significa que el Comprador debe comunicarnos inmediatamente aquellas suposiciones propias y/o comunicaciones que reciba de terceros que permitan deducir causas relevantes para la responsabilidad del producto. En el caso que BAUMIT S.L. opte por una retirada justificada del producto el Comprador vendrá obligado a parar de inmediato la venta de los productos que hayamos identificado y a participar en el reemplazo de la mercancía retirada por otra nueva. Por nuestra parte, procederemos a una sustitución tan rápida como sea posible de la mercancía retirada por otra de idéntico valor. Queda expresamente excluida cualquier demanda del Comprador derivada de estas acciones de retirada de producto.
- En cualquier caso, es condición sine qua non para asumir nuestra responsabilidad, que el Comprador y/o sus eventuales compradores hayan respetado todas las advertencias, indicaciones de uso y demás declaraciones del producto, etc. El Comprador está así mismo obligado a notificar dichas advertencias y demás instrucciones en su versión completa y Actualizada por escrito.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

Precios y condiciones de pago

- Los precios indicados en la presente tarifa son precios recomendados, no vinculantes, y están basados en los costes existentes en el momento de su comunicación. En caso que factores relevantes modifiquen el cálculo del precio, o error tipográfico, el Vendedor está autorizado a ajustarlos o corregirlos, respectivamente, con carácter vinculante, previa notificación al cliente. Cada oferta determina en la misma, un periodo de validez.
- El vencimiento de nuestras facturas siguiendo la normativa Actual es máximo a 60 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura que, salvo prueba en contrario será el día siguiente del envío. Las incidencias de facturación deberían comunicarse al departamento de administración en los 20 días siguientes a la fecha de factura. Todos los gastos derivados de la forma de pago serán por cuenta y riesgo del Comprador. En caso de demora, estamos autorizados a reclamar intereses de demora por los importes ya vencidos, aplicándose el tipo de interés legal que en cada momento publique el Banco de España, más el IVA correspondiente en su caso. En todo caso, el Comprador estará obligado a restituírnos todos los costes derivados del seguimiento de la deuda. Los pagos recibidos se utilizarán en primer lugar para cubrir los intereses y los costes y finalmente para la compensación de los importes de la factura.
- El Comprador no está autorizado a retener pagos por contrademandas o a compensar con demandas propias las deudas existentes con el Vendedor. Si el Comprador está en situación de demora con un pago acordado o con otras prestaciones, o si se tiene noticia de situaciones patrimoniales difíciles, de anulación de pagos, de solicitud de una moratoria, de procedimientos concursales o de procedimientos de convenio o una ejecución, el Vendedor está autorizado, sin perjuicio de presentar otras reclamaciones, a reclamar el pago al contado de todas las facturas y a anular todos los contratos. De mantenerse el contrato, el Vendedor puede retener otros envíos o servicios derivados de contratos en vigor hasta que el Comprador haya satisfecho todas sus obligaciones y a exigir pagos a cuenta. En caso de incumplimiento de las obligaciones contratuales por parte del Comprador, en particular en caso de demora en el pago, el Vendedor está autorizado a retirar la mercancía sujeta a derecho de retención de las instalaciones del Comprador.

Otras estipulaciones

- Hasta el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones financieras del Comprador el Vendedor se reserva de forma expresa el derecho de propiedad sobre la mercancía suministrada, que el Comprador está obligado conservar cuidadosamente.
- El Comprador está autorizado a comercializar la mercancía suministrada por el Vendedor en el marco de la actividad comercial ordinaria. No obstante, si el Comprador comercializa la mercancía suministrada por el Vendedor, independientemente de su estado, el Comprador cede en el momento de la comercialización al Vendedor las deudas que sus clientes han contraído con él con todos sus derechos, y concretamente hasta la amortización completa de todas las deudas con el Vendedor derivadas de entregas de mercancía.
- Del suministro de mercancías que responden a una marca registrada no se deriva el derecho de emplear la marca para productos que se fabriquen a partir de dichas mercancías. Por lo tanto, no está permitido emplear en los productos elaborados a partir de ellas la marca Baumit ni su logotipo sin la autorización escrita del propietario de la marca. Esto es igualmente de aplicación para el empleo de partes de la denominación.

Lugar de cumplimiento y tribunal competente

- Cualquier relación comercial que tenga lugar entre BAUMIT S.L. y sus clientes se regirá por la legislación española.
- Para cualquier litigio que pudiera tener lugar serán competentes los Tribunales de Madrid.

Invalidez


- La invalidez de una o varias cláusulas de estas condiciones de venta y suministro no afectará a la validez de las demás disposiciones legales. Las cláusulas invalidadas deberán ser reemplazadas por otras que sean lo más fieles posible al espíritu y la finalidad de las disposiciones invalidadas. Estas condiciones de venta y suministro son parte integrante de cada uno de los contratos de compra firmados. Cualquier condición comercial, independientemente del tipo que sea, en particular condiciones de compra, que entren en conflicto con estas condiciones de venta y suministro serán inválidas en su totalidad.

Otros

- El Comprador otorga expresamente su autorización para el procesamiento y la comunicación de sus datos dentro del grupo de empresas del Vendedor con el objetivo de prestar todos los servicios incluidos en estas condiciones generales de venta y para fines publicitarios. El Comprador podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos vigente en España.

Publicación 2.3.2026

World of Baumit

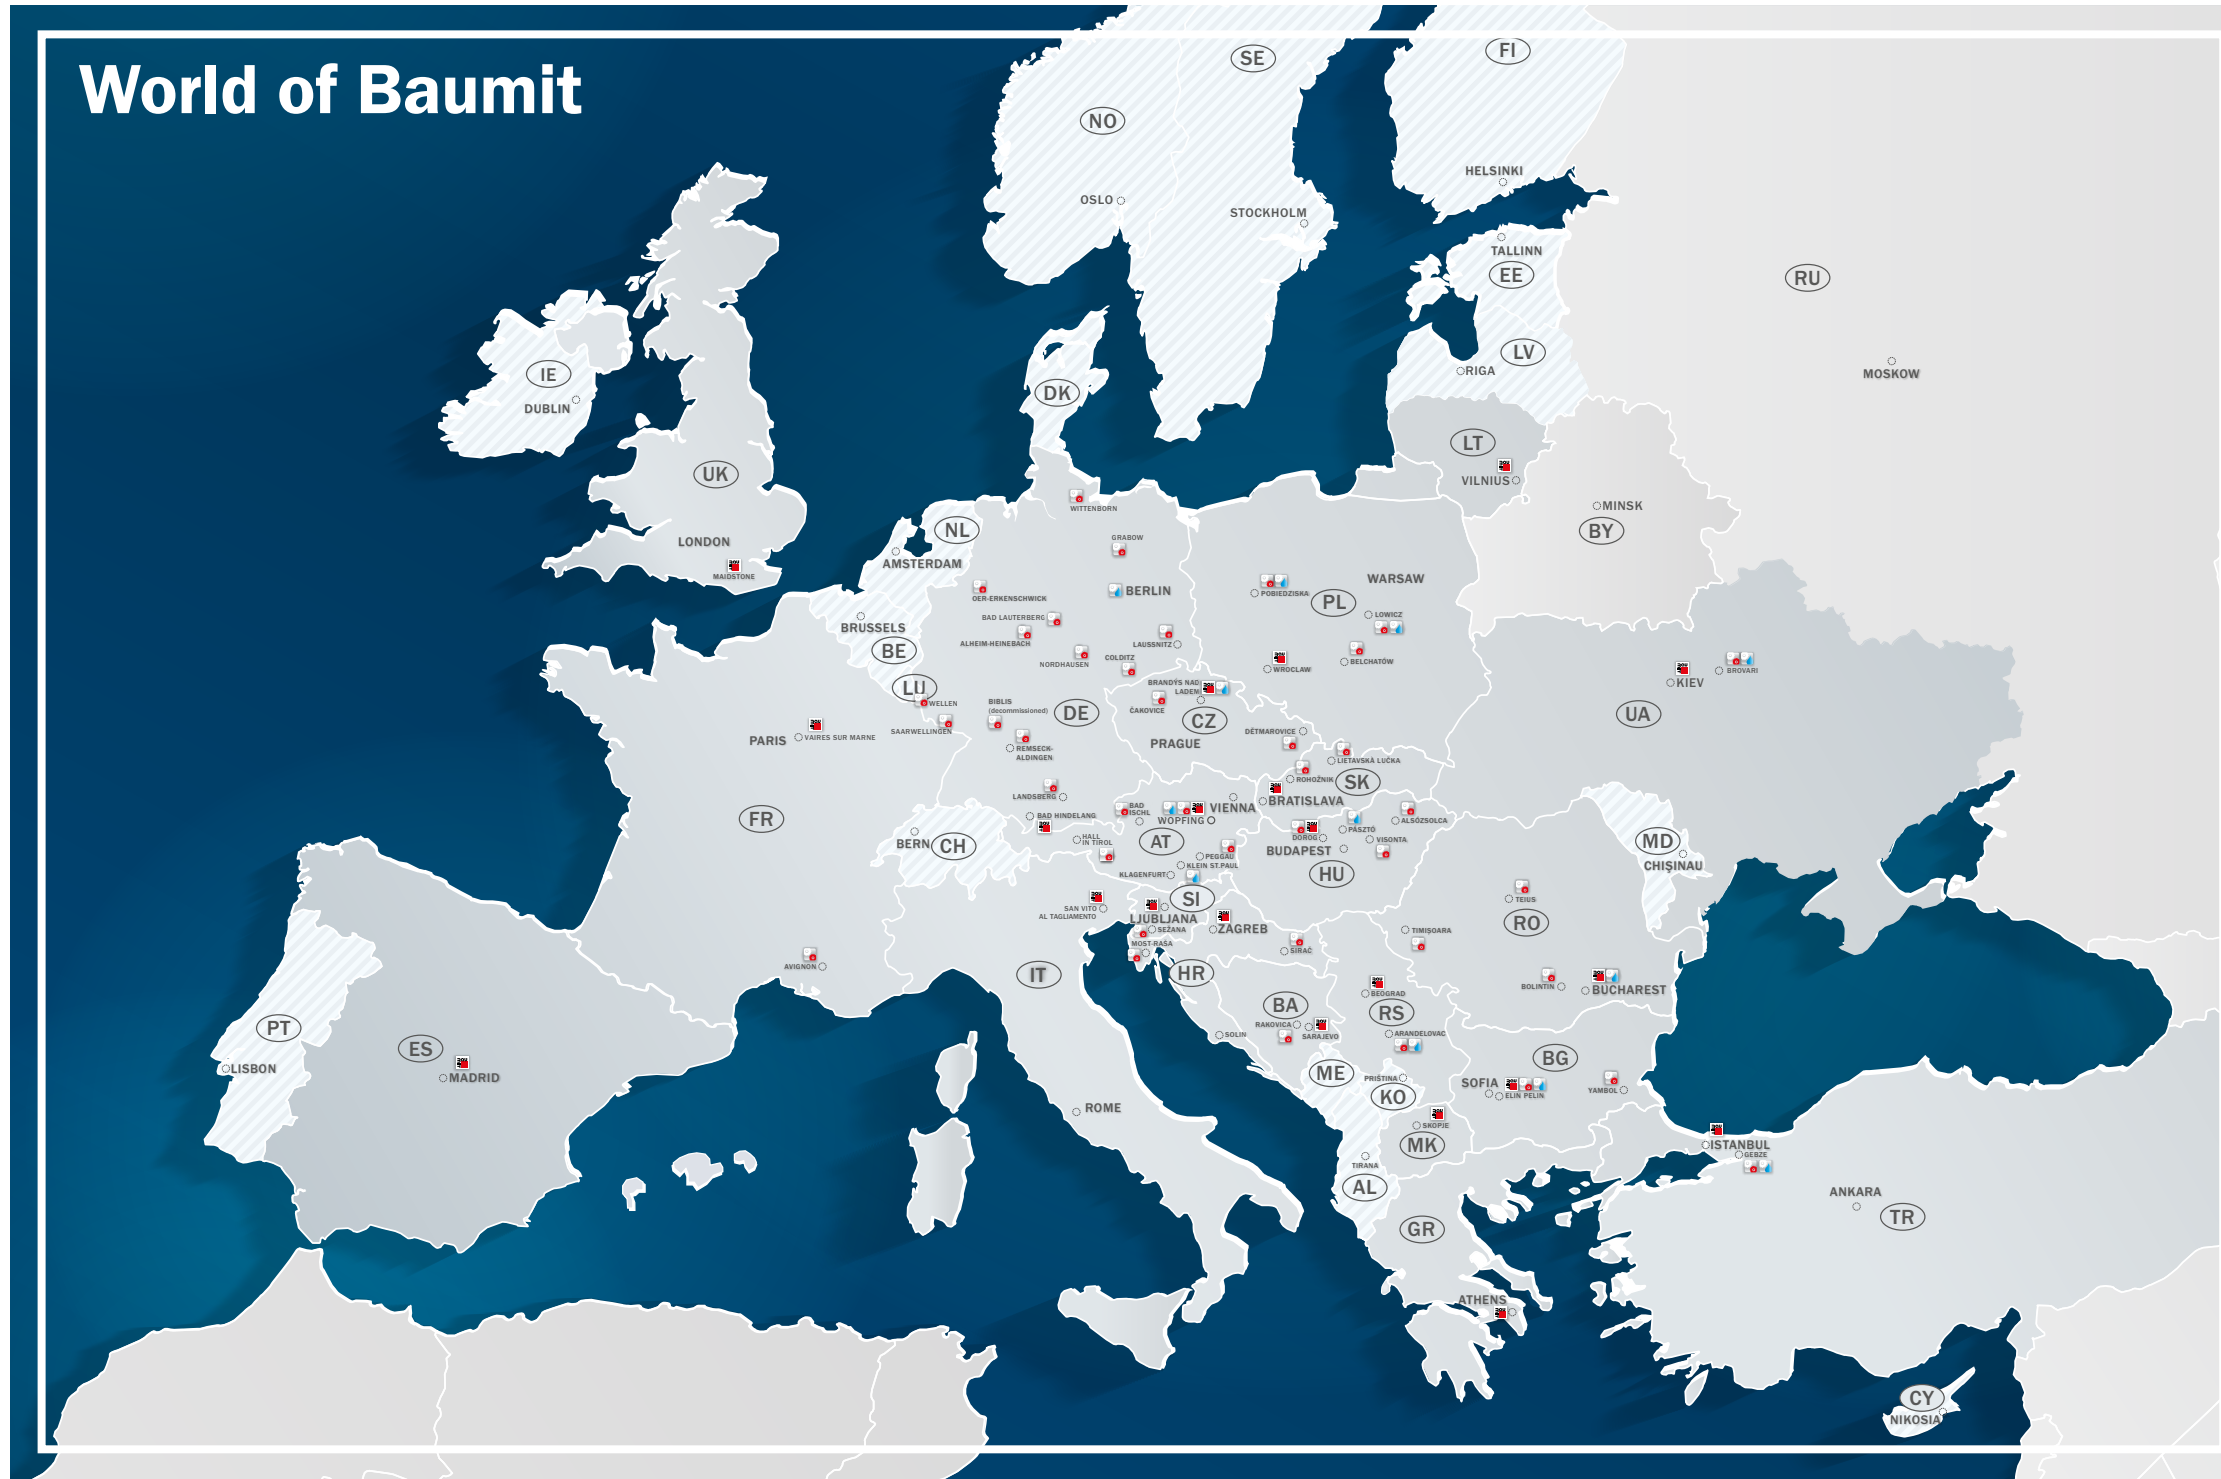

Baumit Legend



Baumit Headquarters



Baumit Wet Production



Baumit Dry Mortar Production



Baumit Export


MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk


SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
 Žitkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk


PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl


TR - TÜRKİYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr


RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro


UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua


RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO


UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE


SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si


AT - AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at


BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME


DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE


FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr


HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu


IT - ITALIA
Baumit S.p.a.

I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baumit.it
 www.baumit.it


BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg


CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz


ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT


GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY


HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.


HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr


LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

ANOTA AQUÍ TUS IDEAS PARA TU PROYECTO:

Lined area for project ideas.

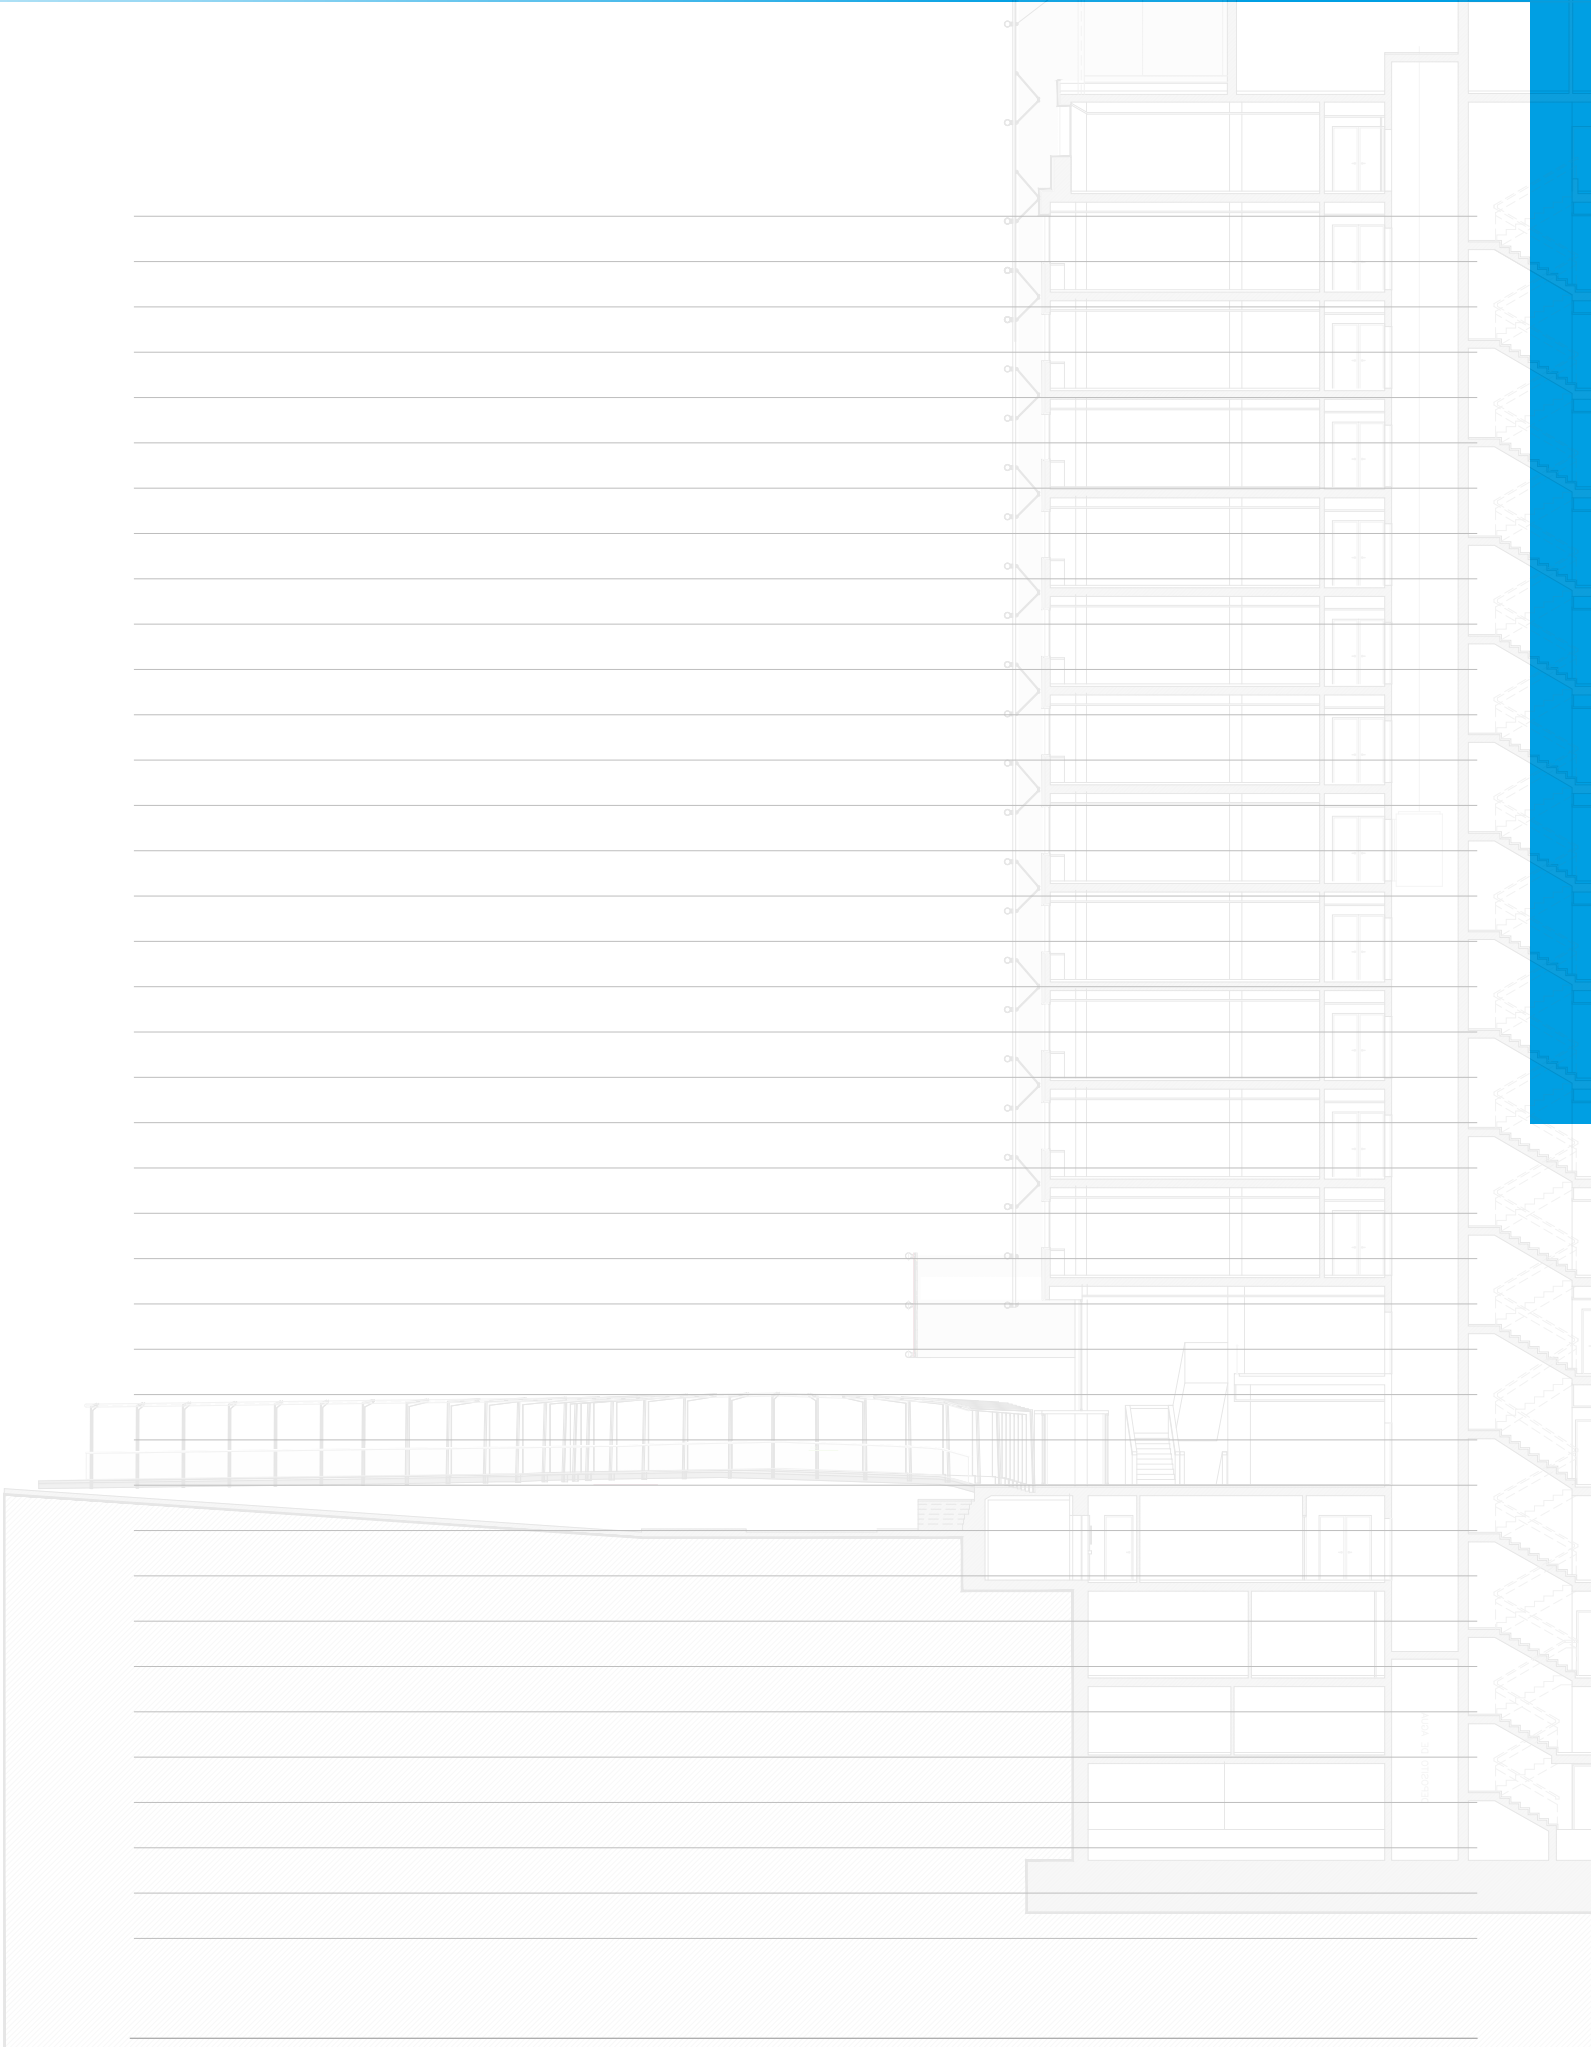

Tú diseñas fachadas excepcionales. Nosotros las hacemos destacar.



Juntos mejor

Baumit Life Challenge es uno de los concursos de fachadas más prestigiosos de Europa, un certamen que celebra cada dos años los **mejores proyectos realizados con soluciones Baumit**.

Proyectos sobresalientes de toda Europa son evaluados por **un jurado profesional internacional**, encargado de seleccionar a los nominados que competirán en la gala final, que tendrá lugar en **Budapest el 21 de mayo de 2026**.

Más información en lifechallenge.baumit.com

Baumit. Ideas con futuro.

LIFE
CHALLENGE
BUDAPEST